

Dernière mise à jour des informations: Mars 2025

Configuration du produit: N469

N469: Projecteur avec étrier - LED Neutral White - Ballast intégré - Optique Wall Washer - Ta 40°

**Référence produit**

N469: Projecteur avec étrier - LED Neutral White - Ballast intégré - Optique Wall Washer - Ta 40°

Description technique

Projecteur prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED, optique Wall Washer. Composé d'un groupe optique, d'un étrier et d'un boîtier pour l'alimentation en aluminium moulé sous pression, avec verre de sécurité sodocalcique trempé transparent. L'appareil est équipé d'un double presse-étoupe en prévision du câblage passant. Le groupe optique est orientable horizontalement à une inclinaison de -50° / +90°. Agorà est pourvu d'une échelle graduée avec blocage mécanique de l'orientation. Le système optique Opti Beam Lens comprend un circuit à LED monochromes Neutral White. L'alimentation électronique DALI est intégrée au produit et compatible avec les systèmes de télégestion. Compatible avec les systèmes de programmation à travers bornes DALI ou système NFC. Possibilité d'utiliser des accessoires intérieurs (verre diffuseur, grille de défilement lamellaire et réfracteur pour distribution elliptique) ou extérieurs (écran cylindrique, visière et grille de protection). Toutes les vis externes sont en acier inox A2.

Installation

Installation sur dallage, sur plafond, sur mur.

Coloris

Blanc (01) | Noir (04) | Gris (15) | Marrone Ruggine (F5)


Poids (Kg)

9.35

Câblage


Double presse-étoupe.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	4805	Durée de vie LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
W du système:	50.8	Code Lampe:	LED
Im source:	7750	Nombre de lampes par groupe optique:	1
W source:	45	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	94.6	Nombre de groupes optiques:	1
Im en mode secours:	-	Plage de température ambiante opérative:	De -30°C à 50°C.
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	62	Courant d'appel:	43 A / 260 µs
IRC (minimum):	80	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 6 appareils B16A: 10 appareils C10A: 10 appareils C16A: 17 appareils
Température de couleur [K]:	4000	Protection de surtension:	10kV Mode commun e 6kV Mode différentiel
MacAdam Step:	3	Control:	DALI-2
Durée de vie LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)		

Polaire

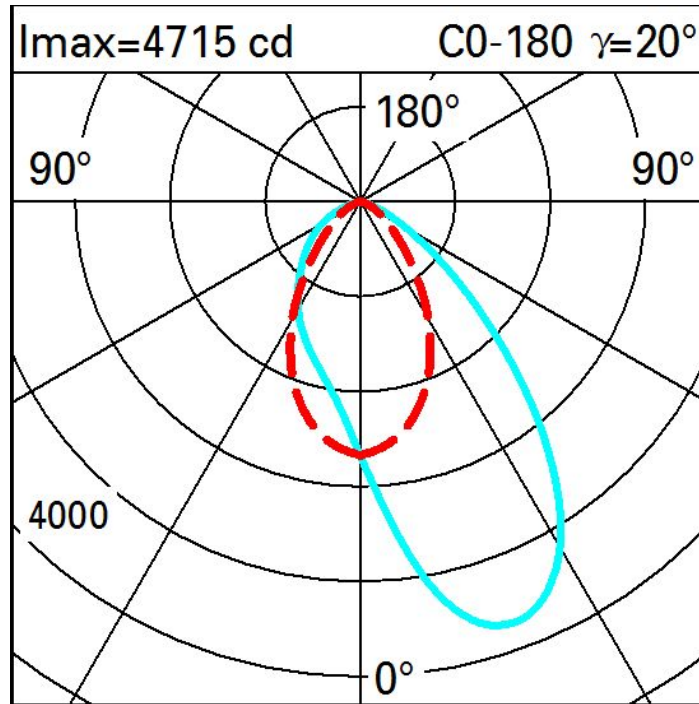

Eclairéments

Lux Wall distance = 1m

3											
	0.5	2	9	32	71	89	65	25	7	2	0.3
2	7	18	43	94	160	209	195	106	41	15	5
	14	28	54	98	151	202	237	171	81	33	14
1	17	29	48	78	112	154	195	167	98	50	24
	16	26	40	58	77	104	134	132	97	59	31
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				