

Última actualización de la información: Abril 2024

Configuraciones productos: P022

P022: cuerpo medio - warm white - óptica up light wall washer



Código producto

P022: cuerpo medio - warm white - óptica up light wall washer **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Proyector orientable con adaptador para instalación sobre rail de tensión de red para lámpara LED PCB lineal en color Warm White (3000K). Incluye reflector de aluminio súper puro anodizado para garantizar una distribución luminosa wall washer de iluminación vertical de la pared de arriba abajo. Alimentador electrónico integrado en el cuerpo. Cuerpo óptico en aluminio fundido a presión. Rotación de 360° alrededor del eje vertical e inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Disipación pasiva del calor. Posibilidad de instalación de apantallamiento asimétrico accesorio.

Instalación

En rail electrificado o en base

Colores

Negro (04) | Blanco/Negro (47)

Peso (Kg)

1.35


Montaje

raíl trifásico/en el techo

Equipo

Producto equipado con componentes electrónicos


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	2280	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	38.6	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	2850	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	33	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	59.1	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	80	Control:	On/off
CRI (mínimo):	90		

Polar

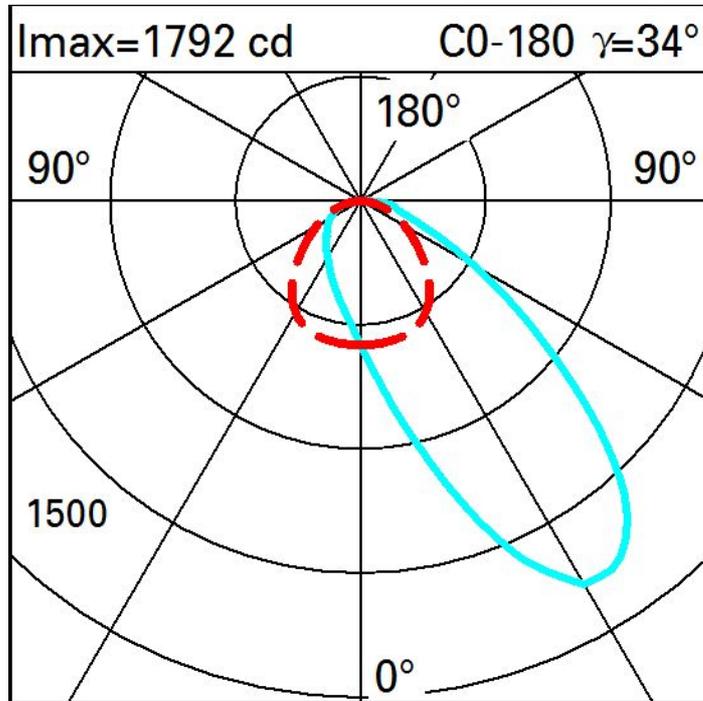

Illuminaciones

Lux		Wall distance = 1m													
3															
		4	9	22	58	153	239	153	58	22	9	4			
2		7	16	43	128	332	481	332	128	43	16	7			
		10	23	58	142	262	327	262	142	58	23	10			
1		12	25	52	97	142	161	142	97	52	25	12			
		13	23	39	58	75	80	75	58	39	23	13			
0															
	m	-2	-1	0	1	2	3								