

Le Perroquet

design Piano Design



Características



IP20 (IP40 con cristales accesorios)

- Instalación en riel trifásico/DALI y en superficie con base.
- Cuerpo óptico en aluminio fundición a presión y material termoplástico.
- Elevado confort visual.
- Orientación de 90° sobre el plano horizontal y rotación de 360° alrededor del eje vertical, con bloqueo mecánico del enfoque.

- Los modelos equipados con transformador electrónico regulable están fabricados con tecnología IGBT.
- Versiones de suspensión con cables equipados con sistema de regulación milimétrica.
- Versiones LED C.o.B. con disipación pasiva.
- Con cristal de protección.



Versiones

Le Perroquet está disponible en las versiones:

- pared/techo
- suspensión con riel
- suspensión con base



suspensión con riel



suspensión con base




pared/techo

Le Perroquet

Los accesorios permiten modificar las características de la luz proyectada por una luminaria para obtener escenarios luminosos de gran profesionalidad.

La combinación de los filtros permite modificar las características cromáticas de la lámpara para revalorizar los objetos iluminados o el espacio.

Con el uso de difusores se elimina el deslumbramiento y la luz parásita, garantizando un alto confort visual.

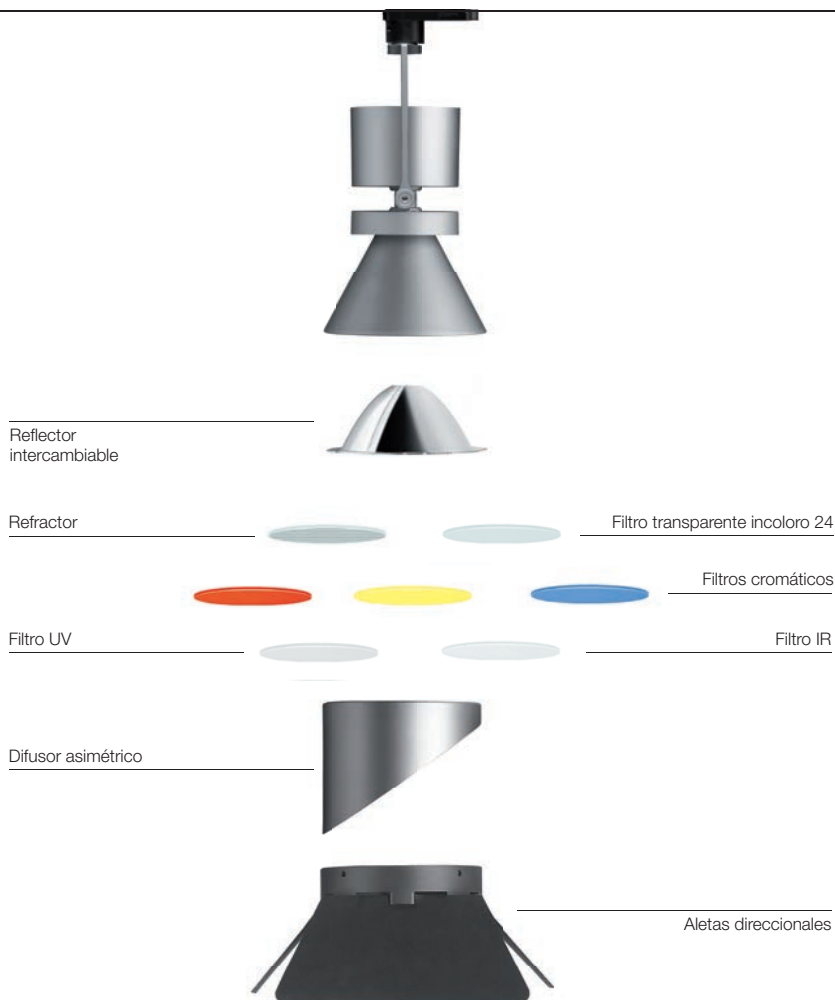


Instalación de accesorios externos sin herramientas




Accesorios externos con rotación de 360°


Ópticas y lámparas




S - Spot
α 14°




M - Medium
α 16°-18°



F - Flood
α 32°-36°



WF - Wide Flood
α 40°-44°-48°



E - Elíptica*

	LED	13 - 14 - 16 - 17W
		20 - 23 - 25 - 29W
		35 - 37W
	QR-CBC 51	50W
	QR 111	50 - 75W
	HIT-CE	70W

* La óptica Elíptica se obtiene mediante la instalación del accesorio específico.


LED

- **LED C.o.B.**
- Estabilidad cromática **Mac Adam <3**
- Duración 50000 h **L80 B10**
- Temperatura de color: Neutral white **4000K** Warm white **3000K**


Ahorro energético

lumen lm	LED	QR CBC 51 		HIT-CE 	
2000	14W	2x50W	86%	-	-
5000	37W	-	-	70W	47%



Ahorro energético de los LED (3000K) respecto a las lámparas tradicionales



proyector



lámpara	W	lm	óptica	código color
QR CBC51 (GU5,3)	Electrónico con regulador de intensidad luminosa			
	50 W 12 V			4870 01-74
Compatible con lámpara Decostar IRC OSRAM				



LED

4000K - CRI 80 - con regulador de intensidad luminosa

23W 3100 14° MR19 01-74

20W 3100 36° MR20 01-74

20W 3100 48° MR21 01-74

3000K - CRI 80 - con regulador de intensidad luminosa

23W 3000 14° MR22 01-74

20W 3000 36° MR23 01-74

20W 3000 48° MR24 01-74

3000K - CRI 90 - con regulador de intensidad luminosa

29W 3000 14° MR25 01-74

25W 3000 36° MR26 01-74

25W 3000 48° MR27 01-74

4000K - CRI 80 - DALI

14W 2000 14° P253 01-74

13W 2100 36° P254 01-74

13W 2100 48° P255 01-74

3000K - CRI 80 - DALI

14W 2000 14° P256 01-74

13W 2000 36° P257 01-74

13W 2000 48° P258 01-74

3000K - CRI 90 - DALI

17W 2000 14° P259 01-74

16W 2000 36° P260 01-74

16W 2000 48° P261 01-74

QR 111

(G53)




Electrónico con regulador de intensidad luminosa

50W 12V 4871 01-74


75W 12V 4872 01-74

Los proyectores DALI incorporan un adaptador específico y solo son compatibles con los railes DALI de iGuzzini.




lámpara	W	lm	óptica	código color
LED	4000K - CRI 80			
	35 W	5000	16°	MT98 01-74
	35 W	5000	32°	MT99 01-74
	35 W	5000	44°	MU00 01-74
	3000K - CRI 80			
	37 W	5000	16°	MU01 01-74
LED	37 W	5000	32°	MU02 01-74
	37 W	5000	44°	MU03 01-74
	3000K - CRI 90			
	35 W	4000	16°	MU04 01-74
	35 W	4000	32°	MU05 01-74
	35 W	4000	44°	MU06 01-74
LED	4000K - CRI 80 - DALI			
	35 W	5000	16°	P262 01-74
	35 W	5000	32°	P263 01-74
	35 W	5000	44°	P264 01-74
LED	3000K - CRI 80 - DALI			
	37 W	5000	16°	P265 01-74
	37 W	5000	32°	P266 01-74
	37 W	5000	44°	P267 01-74
LED	3000K - CRI 90 - DALI			
	35 W	4000	16°	P268 01-74
	35 W	4000	32°	P269 01-74
	35 W	4000	44°	P270 01-74
HIT-CE (G12)	Electrónico			
	70 W		16°	4826 01-74
	70 W		40°	4827 01-74
IP40 para cuerpo óptico Con cristal de protección				


Le Perroquet

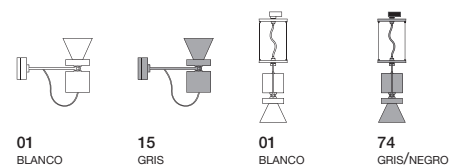

pared/techo



lámpara	W	lm	óptica	código color
LED	4000K - CRI 80 - con regulador de intensidad luminosa			
23 W	3100	14°	MR01	01-15
20 W	3100	36°	MR02	01-15
20 W	3100	48°	MR03	01-15
3000K - CRI 80 - con regulador de intensidad luminosa				
23 W	3000	14°	MR04	01-15
20 W	3000	36°	MR05	01-15
20 W	3000	48°	MR06	01-15
3000K - CRI 90 - con regulador de intensidad luminosa				
29 W	3000	14°	MR07	01-15
25 W	3000	36°	MR08	01-15
25 W	3000	48°	MR09	01-15
QR 111 (G53)	Electrónico con regulador de intensidad luminosa			
	50 W 12 V		4900	01-15
	75 W 12 V		4901	01-15



lámpara	W	lm	óptica	código color
LED	4000K - CRI 80			
35 W	5000	16°	MR10	01-15
35 W	5000	32°	MR11	01-15
35 W	5000	44°	MR12	01-15
3000K - CRI 80				
37 W	5000	16°	MR13	01-15
37 W	5000	32°	MR14	01-15
37 W	5000	44°	MR15	01-15
3000K - CRI 90				
35 W	4000	16°	MR16	01-15
35 W	4000	32°	MR17	01-15
35 W	4000	44°	MR18	01-15
HIT-CE (G12)	Electrónico			
	70 W	18°	4923	01-15
	70 W	40°	4924	01-15




IP40
Con cristal de protección

suspensión con rail




lámpara	W	lm	óptica	código color
QR CBC51 (GU5,3)	Electrónico con regulador de intensidad luminosa			
	50 W 12 V		3231	01-74
Con cables de suspensión L=2000 (h máx 2257), adaptador para rail y cable de alimentación. Compatible con lámpara Decostar IRC OSRAM				



LED	4000K - CRI 80 - con regulador de intensidad luminosa			
23 W	3100	14°	MP88	01-74
20 W	3100	36°	MP89	01-74
20 W	3100	48°	MP90	01-74
3000K - CRI 80 - con regulador de intensidad luminosa				
23 W	3000	14°	MP91	01-74
20 W	3000	36°	MP92	01-74
20 W	3000	48°	MP93	01-74
3000K - CRI 90 - con regulador de intensidad luminosa				
29 W	3000	14°	MP94	01-74
25 W	3000	36°	MP95	01-74
25 W	3000	48°	MP96	01-74
QR 111 (G53)	Electrónico con regulador de intensidad luminosa			
	50 W 12 V		3232	01-74
	75 W 12 V		3233	01-74
DALI				
	75 W 12 V		3236	01-74



Con cables de suspensión L=2000 (h máx 2313), adaptador para rail y cable de alimentación. Los proyectores DALI incorporan un adaptador específico y solo son compatibles con los raíles DALI de iGuzzini



lámpara	W	lm	óptica	código color
LED	4000K - CRI 80			
35 W	5000	16°	MP97	01-74
35 W	5000	32°	MP98	01-74
35 W	5000	44°	MP99	01-74
3000K - CRI 80				
37 W	5000	16°	MQ00	01-74
37 W	5000	32°	MQ01	01-74
37 W	5000	44°	MQ02	01-74
3000K - CRI 90				
35 W	5000	16°	MQ03	01-74
35 W	5000	32°	MQ04	01-74
35 W	5000	44°	MQ05	01-74
HIT-CE (G12)	Electrónico			
	70 W	18°	3252	01-74
	70 W	40°	3253	01-74



IP40 para cuerpo óptico
Con cristal de protección, cables de suspensión L=2000 (h máx 2402), adaptador para rail y cable de alimentación.


suspensión con base



lámpara	W	lm	óptica	código color
QR CBC51 (GU5,3)	Electrónico con regulador de intensidad luminosa			
	50 W 12 V			3151 15
Con cables de suspensión L=2000 (h máx 2216), base y cable de alimentación. Compatible con lámparas Decostar IRC OSRAM				



LED	4000K - CRI 80 - con regulador de intensidad luminosa			
	23 W	3100	14°	MP70 15
	20 W	3100	36°	MP71 15
	20 W	3100	48°	MP72 15
	3000K - CRI 80 - con regulador de intensidad luminosa			
	23 W	3000	14°	MP73 15
	20 W	3000	36°	MP74 15
	20 W	3000	48°	MP75 15
	3000K - CRI 90 - con regulador de intensidad luminosa			
	29 W	2400	14°	MP76 15
	25 W	2400	36°	MP77 15
	25 W	2400	48°	MP78 15
QR 111 (G53)	Electrónico con regulador de intensidad luminosa			
	50 W 12 V			3152 15
	75 W 12 V			3153 15
	Con cables de suspensión L=2000 (h máx 2321), base y cable de alimentación.			



lámpara	W	lm	óptica	código color
LED	4000K - CRI 80			
	35 W	5000	16°	MP79 15
	35 W	5000	32°	MP80 15
	35 W	5000	44°	MP81 15
	3000K - CRI 80			
	37 W	5000	16°	MP82 15
	37 W	5000	32°	MP83 15
	37 W	5000	44°	MP84 15
	3000K - CRI 90			
	35 W	4000	16°	MP85 15
	35 W	4000	32°	MP86 15
	35 W	4000	44°	MP87 15
HIT-CE (G12)	Electrónico			
	70 W		16°	3160 15
	70 W		40°	3161 15

IP40
Con cristal de protección, cables de suspensión L=2000 (h máx 2411), base y cable de alimentación.

Le Perroquet

accesorios		 ø89	 ø156	 ø162
		código color	código color	código color
	Refractor para distribución elíptica	9538 24	9539 24	9540 24
	Filtros cromáticos	9536 05-06-09 24	---	9537 05-06-09
	Filtro IR	9541 24	---	---
	Filtro UV	---	---	9542 24
	Difusor asimétrico	9532 01-15	9533 01-15	9534 01-15
	Aletas direccionales	9528 04	9529 04	9530 04
	Anillo antideslumbrante	---	---	9513 04
		código color	código color	código color
	Reflectores intercambiables para LED			
	spot	---	MXH9 (14°) 12	MXI2 (16°) 12
	flood	---	MXI0 (36°) 12	MXI3 (32°) 12
	wide flood	---	MXI1 (48°) 12	MXI4 (44°) 12
accesorios para versiones con adaptador para rail				
		código color	código color	código color
	Base superficie	MXZ2 01-04	MXZ2 01-04	MXZ2 01-04
	Base empotrable Diámetro de recorte 108 mm	MXZ3 01-04	MXZ3 01-04	MXZ3 01-04
	Cárter para adaptador IP40	MXZ5 01-04	MXZ5 01-04	MXZ5 01-04