

Action


Design Jean Michel Wilmotte

iGuzzini

Última actualización de la información: Octubre 2020

Configuraciones productos: 6691+L199

6691: Suspensión única luz general up/down con equipo electrónico T16 2x35/49W

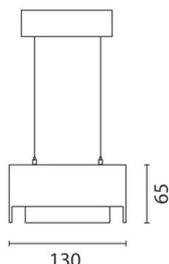

Código producto

6691: Suspensión única luz general up/down con equipo electrónico T16 2x35/49W ;**Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Sistema de iluminación de suspensión, destinado al uso de lámparas fluorescentes, con emisión luminosa up/down light. Permite la emisión luminosa únicamente down light utilizando un carter superior (a solicitar por separado). Las pantallas difusoras se desmontan sin necesidad de herramientas para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento ordinario. Versión de emisión de luz general con pantalla de policarbonato extrusionado con superficie difusora de color ópalo, sometida a tratamiento anti UV. La estructura de la luminaria es de aluminio extrusionado pintado, y los soportes portalámpara son de acero laminado, galvanizado y pintado; los cabezales de cierre (a solicitar por separado) están realizados en policarbonato. La pantalla de protección superior, a solicitar por separado, es de policarbonato transparente con tratamiento anti-UV. El cable de alimentación es transparente, con cables eléctricos con tratamiento antioxidante. Instalación en suspensión. El sistema de suspensión, incorporado en el producto, está formado por placas de soporte en acero laminado, bases de cobertura en policarbonato y cables de suspensión en acero dotados de un sistema de regulación milimétrico (aplicado sobre los módulos).

Instalación

En suspensión.

Colores

Gris (15)

Peso (Kg)

5.42

Montaje

suspendido del techo

Equipo

Luminaria dotada de reactancia electrónica multipotencia 2x35/49W T16.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	7024	Temperatura de color [K]:	6500
W de sistema:	112	Pérdidas del transformador [W]:	14
Im de la fuente:	4300	Voltaje [Vin]:	230
W de la fuente:	49	Código de lámpara:	L199
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	62.7	Enchufe:	G5
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	2
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	3110	Código ZVEI:	T 16
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	82	Número de grupos ópticos:	1
CRI:	85		

Polar

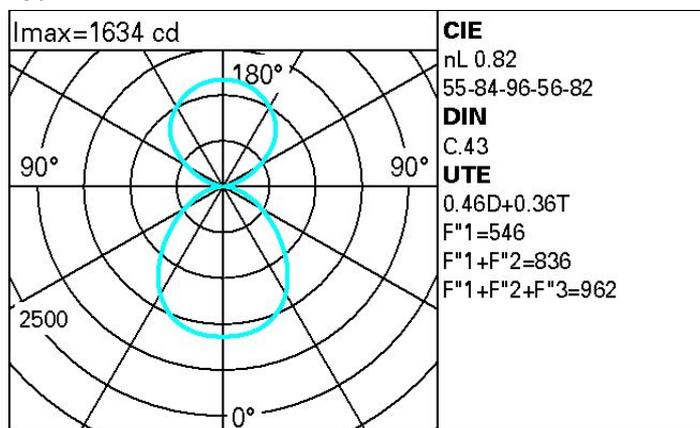

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	47	40	35	31	35	31	28	20	45
1.0	52	45	40	36	40	36	32	24	52
1.5	59	53	49	45	47	44	38	29	64
2.0	63	59	55	52	52	49	43	33	72
2.5	66	62	59	56	54	52	46	35	77
3.0	67	64	61	59	56	54	48	37	81
4.0	70	67	65	62	59	57	50	39	85
5.0	71	69	67	65	60	59	51	40	88

Curva límite de luminancia

