

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Novembre 2024

#### Configurazione di prodotto: QM97+PA55.01

QM97: Incasso fisso Minimal Ø 125 mm - Wall Washer - DALI

PA55.01: Flangia Minimal - Per incasso ø 125 mm - Bianco



#### Codice prodotto

QM97: Incasso fisso Minimal Ø 125 mm - Wall Washer - DALI

#### Descrizione tecnica

Incasso rotondo fisso per sorgente LED C.o.B. Emissione wall washer - sistema ottico (patented) progettato per ottenere un'illuminazione omogenea delle pareti, evitando zone d'ombra in prossimità del soffitto. Versione senza falda per installazione a filo soffitto. Struttura ad incasso in alluminio pressofuso predisposta per installazione nello specifico adattatore da controsoffitto, disponibile con codifica separata e indispensabile per l'installazione dell'incasso. Riflettore metallizzato con sistema di ritenuta anti-caduta. Unità di alimentazione dimmerabile DALI inclusa.

#### Installazione

Inserimento dell'incasso tramite molle in acciaio nell'adattatore (PA55) precedentemente installato a soffitto. Il sistema lock / unlock delle molle semplifica l'installazione ed eventuali operazioni di manutenzione.

#### Peso (Kg)

0.95

#### Montaggio


incasso a soffitto

#### Cablaggio

Connessioni alla linea sulla morsetteria dell'unità di alimentazione inclusa.

#### Note

Per una corretta illuminazione delle pareti consultare gli interassi di installazione sul foglio istruzioni.



Soddisfa EN60598-1 e relative note



#### Codice accessorio

PA55.01: Flangia Minimal - Per incasso ø 125 mm - Bianco **Attenzione! Codice fuori produzione**

#### Descrizione tecnica

Adattatore per controsoffitti in cartongesso per fissaggio rapido a filo soffitto, specifico per incassi Reflex fissi e wall washer. Realizzato in materiale plastico con bordino di contenimento per intonaco e fori predisposti per il fissaggio con viti e tasselli idonei per cartongesso (inclusi). L'installazione a contatto sulla superficie di posa non richiede spessori predefiniti dei pannelli.

#### Installazione

Foro di preparazione Ø 133 mm. Installazione a contatto della falda perimetrale traforata sulla superficie di posa (viti di fissaggio incluse) - successive operazioni di stuccatura, livellamento al bordino di riferimento e rifinitura - inserimento finale dell'incasso (codifica separata) nell'adattatore.

#### Colore

Bianco (01)

#### Peso (Kg)

0.06

#### Montaggio


incasso a soffitto

Soddisfa EN60598-1 e relative note

#### Dati tecnici

Im di sistema:	1983	Temperatura colore [K]:	2700
W di sistema:	32	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	3200	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	29	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	62	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	62	Control:	DALI
CRI (minimo):	90		

Polare

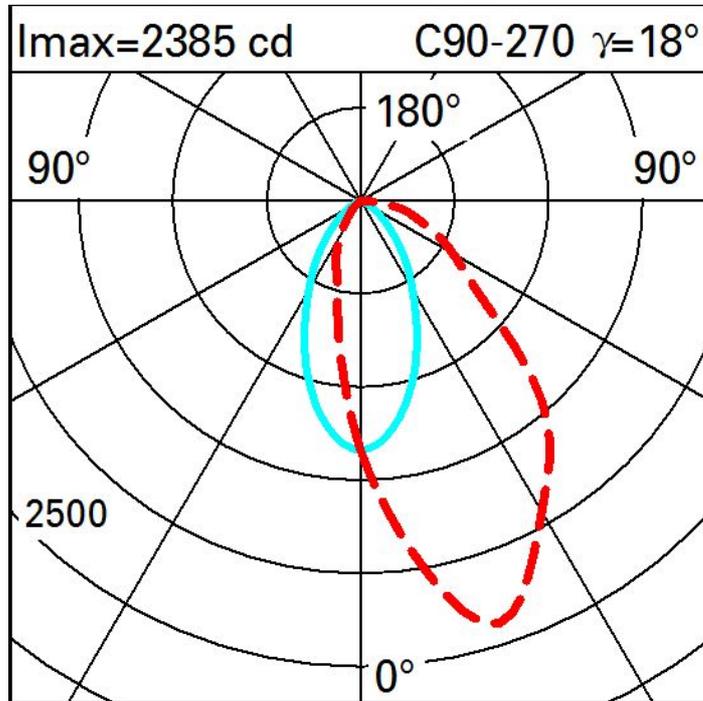

Illuminanti

Lux      Wall distance = 1m

3											
	0.3	1	5	27	148	336	148	27	5	1	0.3
2	2	6	20	67	223	413	223	67	20	6	2
	4	10	28	86	224	321	224	86	28	10	4
1	6	13	31	78	149	196	149	78	31	13	6
	7	14	30	60	96	124	96	60	30	14	7
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				