


Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: B621+1768

B621: Empotrable circular - óptica simétrica flood fija



Código producto

B621: Empotrable circular - óptica simétrica flood fija **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria empotrable en el suelo destinada al uso de lámparas de halogenuros metálicos, óptica simétrica flood fija. Compuesta por cuerpo circular, cuerpo de empotramiento y marco. El cuerpo está realizado en aluminio fundición a presión, el marco en acero inoxidable AISI 304. El producto está provisto de cristal templado de cierre, junta silicónica, pantalla antideslumbrante para el confort visual, filtro interno para la reducción de la temperatura superficial del cristal < 75°C y prensacable en latón niquelado M15x1, destinado a la conexión entre cuerpo inferior y cuerpo superior. En la parte inferior se encuentra una caja de descompresión donde se realiza el cableado en cascada, con clema de conexiones de 6 polos y doble prensacable M24x1,5 de acero inoxidable. Esta solución simplifica la apertura del cristal superior, eliminando el efecto de depresión interna del cuerpo óptico y el efecto bomba en el cable de alimentación. La colocación y la fijación del cuerpo al cuerpo de empotramiento se aseguran mediante 2 tornillos de acero inoxidable M6x25 UNI 5931. El cuerpo de empotramiento para la puesta en obra está realizado en material plástico en polipropileno reforzado de color negro (a solicitar separadamente). Resistencia a la carga estática de 3500 Kg. Todos los tornillos utilizados son de acero inoxidable A2. La temperatura máxima del cristal es 75°C.

Instalación

Instalación empotrada en suelo y terreno.

Colores

Acero (13)

Montaje

empotrable en el suelo

Notas

Accesorios disponibles: filtros cromáticos, ventosa, cuerpo de empotramiento, tapa de cierre para cuerpo de empotramiento.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	704.2	CRI:	80
W de sistema:	42	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	3300	Voltaje [Vin]:	230
W de la fuente:	35	Código de lámpara:	1768
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	16.8	Enchufe:	G12
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	HIT-CE
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	21	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	68° / 47°	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C.

Polar

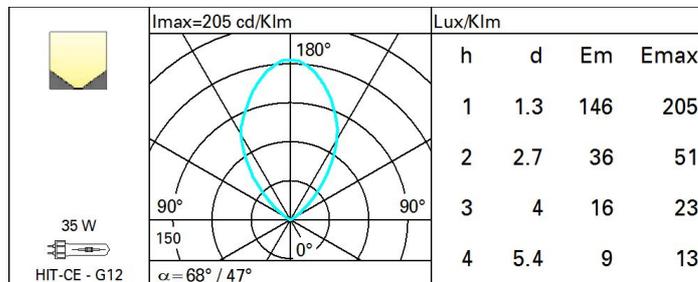

Isolux

