

Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2025

Produktkonfiguration: RM35.F6

RM35.F6: Ø 212 mm - Warm White - WW- DALI - 36.1W 3822lm - 3500K - CRI 90 - Weiß/Transparent/Chrom



Produktcode

RM35.F6: Ø 212 mm - Warm White - WW- DALI - 36.1W 3822lm - 3500K - CRI 90 - Weiß/Transparent/Chrom

Beschreibung

Festinstallierte Rundleuchte für den Einsatz von LED-Lichtquellen mit CoB-Technologie. Version mit Falz zur aufgesetzten Installation. Reflektor aus Thermoplast mit Prismenstruktur komplett mit Lichtstromverstärker und metallisierten Blendklappen, um die optimale vertikale Ausleuchtung von oben nach unten zu garantieren. Wärmeableiter aus grau lackiertem Aluminiumdruckguss. Die Leuchte ist komplett mit LEDs im Farbton Warm White 3500K bestückt. Wall Washer-Lichtausstrahlung.

Installation

Leichte Installation mittels Drehfedern in abgehängte Decken mit einer Stärke von 1 - 25 mm.

Farben

Weiß/Transparent/Chrom (F6)

Gewicht (Kg)


1.15

Montage

Deckenanbauleuchte

Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert.




Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	3822	Farbtemperatur [K]:	3500
W System:	36.1	MacAdam Step:	2
Im Lichtquelle:	4550	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	32	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	105.9	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 84 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI-2
CRI (minimum):	90		

Polardiagramm

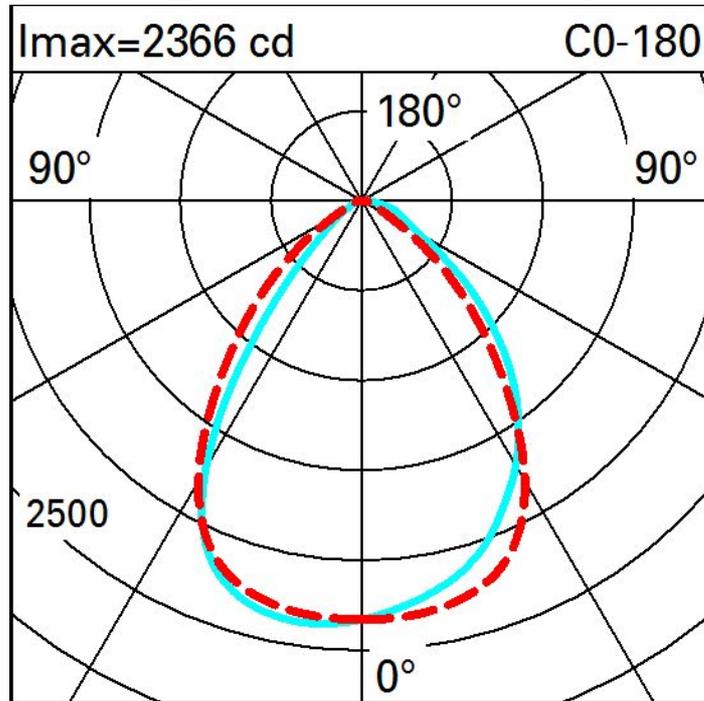

Beleuchtungen

Lux Wall distance = 1m

3											
	2	6	14	40	122	198	122	40	14	6	2
2	4	9	25	89	246	381	246	89	25	9	4
	6	18	52	125	223	276	223	125	52	18	6
1	12	28	57	103	149	171	149	103	57	28	12
	16	30	51	75	96	106	96	75	51	30	16
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				