


Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: EK77

EK77: Minimal secciones 2 x 5 LED - Wall Washer - LGC

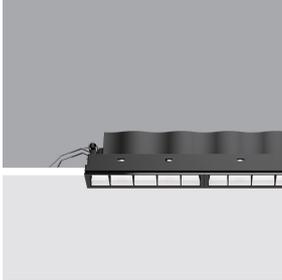

Código producto

EK77: Minimal secciones 2 x 5 LED - Wall Washer - LGC

Descripción

Luminaria miniaturizada lineal empotrable para lámparas LED, específica para iluminación vertical de las paredes. El sistema óptico patentado asegura una emisión homogénea y eficaz en la pared y evita zonas de sombra cerca del techo. El marco de policarbonato negro se ha diseñado para atenuar sensiblemente el efecto de deslumbramiento longitudinal y garantizar la máxima uniformidad luminosa sobre la pared. Cuerpo principal con superficie radiante de aluminio fundido; versión minimal (frameless) para instalación a ras de techo. Para la instalación del empotrable en el falso techo es indispensable utilizar el adaptador específico disponible con código independiente. Recuperador de flujo / reflector de aluminio superpuro - apantallamiento asimétrico de PMMA con textura. Incluye una unidad de alimentación regulable DALI conectada a la luminaria.

Instalación

Introducción del cuerpo empotrable mediante muelles de acero en el adaptador específico ya instalado - comprobar el espesor del falso techo y utilizar el marco compatible disponible con código independiente.

Colores

Negro (04)

Peso (Kg)


0.55

Montaje

empotrable en la pared | empotrable en el techo

Equipo

en caja de alimentación; conexiones de tornillo



Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




En la parte visible del producto una vez instalado

Datos técnicos

Im de sistema:	944	CRI (típico):	82
W de sistema:	22.9	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	2950	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	20	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	41.2	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	32	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	80	Control:	DALI-2

Polar

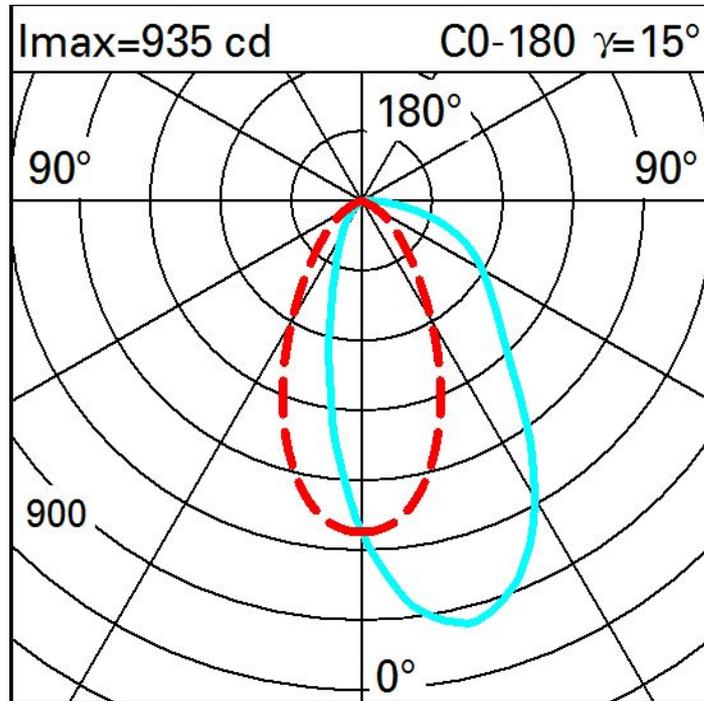

Illuminaciones

Lux Wall distance = 1m

3						●								
	0.5	1	5	22	91	191	91	22	5	1	0.5			
2	1	4	12	36	99	155	99	36	12	4	1			
	3	6	15	39	84	115	84	39	15	6	3			
1	3	7	15	34	61	76	61	34	15	7	3			
	4	7	14	26	41	48	41	26	14	7	4			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							