


Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2024

Produktkonfiguration: P009

P009: Kleiner Korpus - Warm White - Optik Wall Washer

**Produktcode**P009: Kleiner Korpus - Warm White - Optik Wall Washer **Warnung! Code eingestellt****Beschreibung**

Schwenkbarer Strahler mit Adapter für die Installation auf Stromschiene, zur Bestückung mit linearen LEDs PCB im Farbton Warm White (3000K). Produkt komplett mit Reflektor aus superreinem eloxiertem Aluminium, um eine Up Light Wall Washer-Lichtverteilung für die vertikale Ausleuchtung der Wand von oben nach unten zu erzielen. In den Korpus integriertes, elektronisches Vorschaltgerät. Das Leuchtengehäuse ist aus Aluminiumdruckguss hergestellt. Drehung um 360° um die Senkrechte und Schrägstellung um 90° zur Waagrechten Passive Wärmeableitung. Möglichkeit der Anbringung des als Zubehör lieferbaren asymmetrischen Schirms.

Installation

mit Stromschiene oder Einbaudose

Farben

Schwarz (04) | Weiß/Schwarz (47)

Gewicht (Kg)


0.9

Montage

Dreiphasenstromschienensystem|Deckenanbauleuchte

Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit elektronischen Komponenten ausgeliefert.




Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

Im System:	1015	CRI (minimum):	90
W System:	19.6	Farbtemperatur [K]:	3000
Im Lichtquelle:	1450	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	17	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	51.8	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 70 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1

Polardiagramm

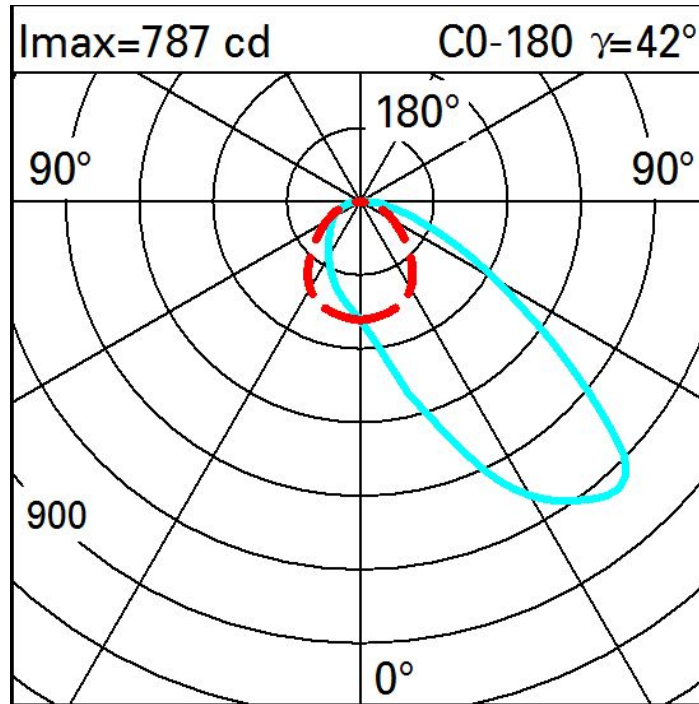

Beleuchtungen

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	2	4	11	35	98	156	98	35	11	4	2			
2	3	7	22	70	188	273	188	70	22	7	3			
	4	10	25	59	109	137	109	59	25	10	4			
1	5	10	20	37	54	61	54	37	20	10	5			
	5	9	14	21	27	29	27	21	14	9	5			
0														
	m	-2	-1		0		1		2	3				