


Última actualización de la información: Abril 2024

Configuraciones productos: ME78

ME78: iplan - 300 x 1200 mm h 26 mm LED neutral white - cableado DALI - óptica luz general



Código producto

ME78: iplan - 300 x 1200 mm h 26 mm LED neutral white - cableado DALI - óptica luz general

Descripción

Luminaria de suspensión con emisión directa e indirecta para fuentes LED neutral white 4000K de alto rendimiento cromático. Perfil perimetral de aluminio extruido anodizado. Los leds para emisión down light están distribuidos a lo largo del perímetro, los leds para emisión up light están instalados en la parte superior. La pantalla difusora ópalo, combinada con la pantalla interna y la película difusora, optimiza la difusión de la componente directa de la luz. La luminaria con preinstalación para el encendido simultáneo de ambas emisiones luminosas. Incorpora controlador DALI, cables de sujeción L=1500 mm y base de alimentación.

Instalación

De suspensión. El sistema incorpora base de alimentación y cables L= 1500 mm

Colores

Aluminio (12)

Peso (Kg)

9.4

Montaje

suspendido del techo

Equipo

Producto equipado con componentes electrónicos DALI


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	4782	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de sistema:	41.3	Código de lámpara:	LED
Im de la fuente:	6550	Número de lámparas por grupo óptico:	1
W de la fuente:	37	Código ZVEI:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	115.8	Número de grupos ópticos:	1
Im en modo emergencia:	-	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	874	Corriente de entrada:	30 A / 200 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	73	Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 12 Luminarias B16A: 20 Luminarias C10A: 20 Luminarias C16A: 34 Luminarias
CRI (mínimo):	80	% mínimo de dimerización:	1
Temperatura de color [K]:	4000	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 2kV Modo diferencial
MacAdam Step:	3	Control:	DALI-2

Polar

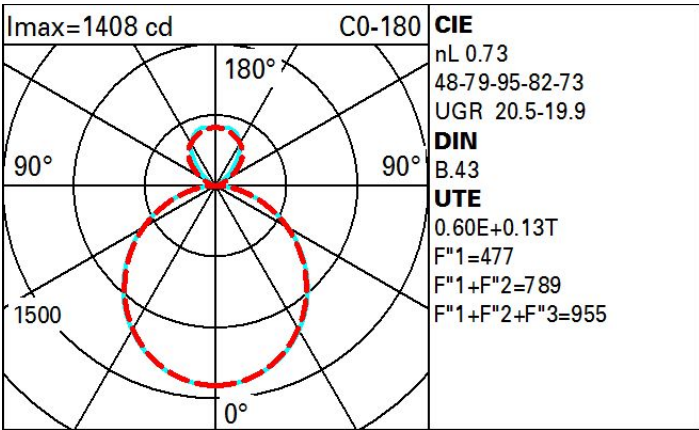

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	45	38	32	29	35	31	29	24	40
1.0	50	43	38	34	40	36	34	28	47
1.5	57	51	47	43	48	44	42	36	60
2.0	61	56	53	49	53	50	47	41	68
2.5	64	60	56	54	56	53	50	44	74
3.0	65	62	59	57	58	56	53	47	78
4.0	68	65	63	60	61	59	56	50	83
5.0	69	67	65	63	63	61	58	51	86

Curva límite de luminancia

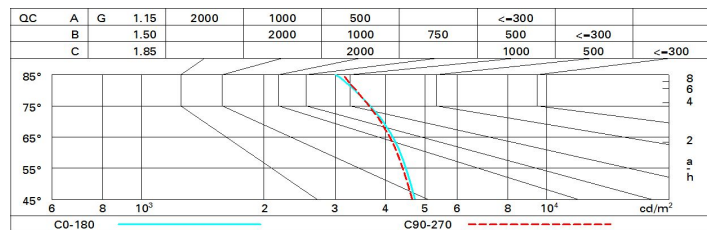


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 6550 lm bare lamp luminous flux)											
Riflect.: ceil/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	16.7	17.6	17.3	18.2	18.8	16.6	17.6	17.2	18.1	18.8
	3H	18.2	19.1	18.8	19.7	20.3	17.1	17.9	17.7	18.5	19.2
	4H	18.8	19.6	19.4	20.2	20.9	17.3	18.0	17.9	18.6	19.3
	6H	19.3	20.0	19.9	20.6	21.3	17.3	18.0	18.0	18.7	19.4
	8H	19.4	20.1	20.1	20.7	21.5	17.3	18.0	18.0	18.6	19.4
	12H	19.5	20.2	20.2	20.8	21.6	17.3	17.9	17.9	18.6	19.3
4H	2H	17.3	18.1	17.9	18.7	19.4	18.7	19.5	19.4	20.1	20.8
	3H	19.0	19.7	19.7	20.3	21.0	19.4	20.0	20.0	20.7	21.4
	4H	19.7	20.3	20.4	21.0	21.7	19.7	20.2	20.3	20.9	21.7
	6H	20.3	20.8	21.0	21.5	22.3	19.9	20.4	20.5	21.0	21.8
	8H	20.5	20.9	21.2	21.6	22.5	19.9	20.4	20.6	21.1	21.9
	12H	20.6	21.0	21.3	21.7	22.6	19.9	20.3	20.6	21.0	21.9
8H	4H	19.9	20.4	20.7	21.1	21.9	20.4	20.9	21.1	21.6	22.4
	6H	20.7	21.0	21.4	21.8	22.6	20.8	21.2	21.5	21.9	22.7
	8H	20.9	21.3	21.7	22.0	22.9	20.9	21.2	21.7	22.0	22.8
	12H	21.1	21.4	21.9	22.2	23.1	21.0	21.3	21.8	22.0	22.9
12H	4H	19.9	20.4	20.7	21.1	21.9	20.6	21.0	21.3	21.7	22.6
	6H	20.7	21.0	21.4	21.8	22.6	21.0	21.3	21.7	22.0	22.9
	8H	21.0	21.3	21.8	22.1	22.9	21.1	21.4	21.9	22.2	23.1
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.1 / -0.1					0.1 / -0.1				
	1.5H	0.3 / -0.3					0.3 / -0.4				
	2.0H	0.4 / -0.5					0.4 / -0.5				