

Letzte Aktualisierung der Informationen: Dezember 2024

Produktkonfiguration: R505

R505: Ø 153 mm - Neutral White - WW- DALI



Produktcode

R505: Ø 153 mm - Neutral White - WW- DALI

Beschreibung

Festinstallierte Rundleuchte für den Einsatz von LED-Lichtquellen mit CoB-Technologie. Version mit Falz zur aufgesetzten Installation. Reflektor aus Thermoplast mit Prismenstruktur komplett mit Lichtstromverstärker und metallisierten Blendklappen, um die optimale vertikale Ausleuchtung von oben nach unten zu garantieren. Wärmeableiter aus grau lackiertem Aluminiumdruckguss. Die Leuchte ist komplett mit LEDs im Farbton Neutral White 4000K bestückt. Wall Washer-Lichtausstrahlung.

Installation

Leichte Installation mittels Drehfedern in abgehängte Decken mit einer Stärke von 1 - 25 mm.

Farben

Weiß/Transparent/Chrom (F6) | Schwarz/transparent/chrom (F8) 0.7


Gewicht (Kg)

Montage

Deckenanbauleuchte

Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert.




Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

lm System:	2034	Farbtemperatur [K]:	4000
W System:	17	MacAdam Step:	2
lm Lichtquelle:	2450	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	15	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	119.6	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
lm im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 83 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI-2
CRI (minimum):	80		

Polardiagramm

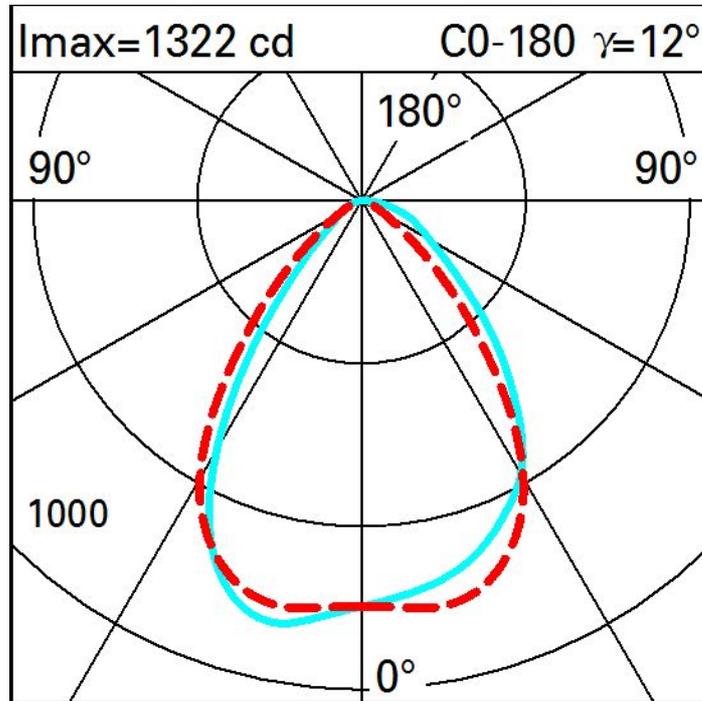

Beleuchtungen

Lux Wall distance = 1m

3						●					
	1	4	10	32	90	141	90	32	10	4	1
2	2	5	15	45	123	185	123	45	15	5	2
	3	8	23	61	120	155	120	61	23	8	3
1	5	12	27	55	84	97	84	55	27	12	5
	7	15	27	42	54	59	54	42	27	15	7
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				