

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2024

Produktkonfiguration: MN04

MN04: Wall-Washer Leuchte - Ø 212 mm - Warm White - Frame



Produktcode

MN04: Wall-Washer Leuchte - Ø 212 mm - Warm White - Frame

Beschreibung

Runde, starre Einbauleuchte mit Wall-Washer-Effekt, zur Bestückung mit LED COB-Technologie. Version mit Rahmen zur aufgesetzten Installation. Hochglänzender, aluminiumbedampfter Strahler mit kratzfester Beschichtung, ideal für die vertikale Beleuchtung von oben nach unten. Korpus aus Aluminiumdruckguss und passiver Wärmeableiter. Die Leuchte ist komplett mit LEDs der COB-Technologie im Farbton Warm White 3000K.

Installation

Einbau mit Torsionsfedern, die eine einfache Installation an abgehängten Decken mit einer Stärke von 1 mm bis 25 mm ermöglichen.

Farben

Weiß/Refl: Alu (39)

Gewicht (Kg)

2.87

Montage

Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



IP20

IP43


on the visible part of the product once installed



Technische Daten

Im System:	3338	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W System:	36.2	Lampencode:	LED
Im Lichtquelle:	5300	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
W Lichtquelle:	32	ZVEI-Code:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	92.2	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Einschaltstrom:	18 A / 250 µs
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 63 (L.O.R.) [%]:		maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 21 Leuchten B16A: 34 Leuchten C10A: 35 Leuchten C16A: 57 Leuchten
CRI (minimum):	80	Minimaler Dimmwert %:	1
Farbtemperatur [K]:	3000	Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
MacAdam Step:	2	Control:	DALI-2

Polardiagramm

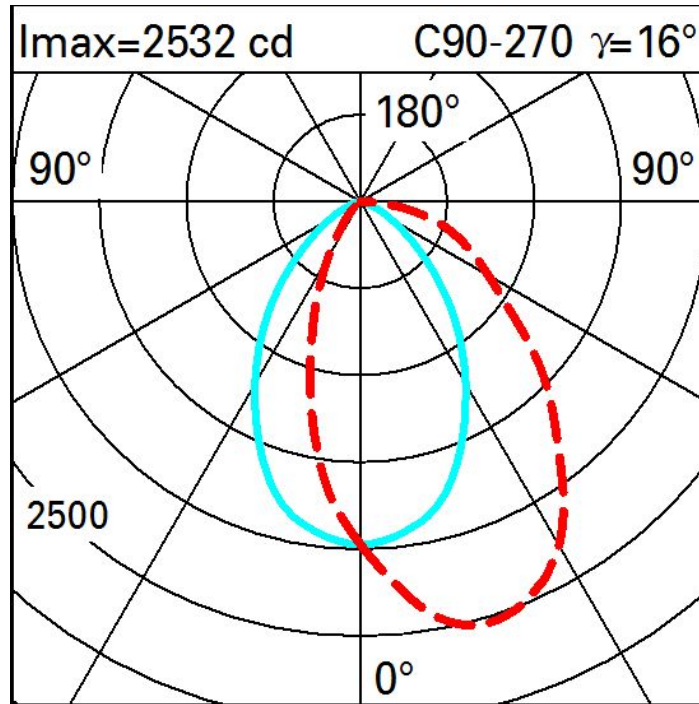

Beleuchtungen

Lux												Wall distance = 1m											
3																							
	1	4	19	86	308	527	308	86	19	4	1												
2	6	18	52	149	379	544	379	149	52	18	6												
	12	27	68	162	292	374	292	162	68	27	12												
1	15	32	66	123	192	227	192	123	66	32	15												
	17	32	55	87	121	135	121	87	55	32	17												
0																							
	m	-2	-1		0		1		2	3													