



Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: P586

P586: appareil encastrable circulaire fixe - Ø75 mm - Blanc Neutre - optique blanche

**Référence produit**P586: appareil encastrable circulaire fixe - Ø75 mm - Blanc Neutre - optique blanche **Attention ! Code abandonné****Description technique**

Appareil circulaire fixe, prévu pour l'utilisation de LED à technologie C.o.B. Version lampe à poser avec plaque. Réflecteur revêtu de peinture blanche avec couche de protection anti-rayures. Corps en aluminium moulé sous pression et système de dissipation passive. Le produit est pourvu de LED tonalité neutral white (4 000K). Émission lumineuse éclairage général

Installation

A encastrer à l'aide de ressorts de torsion qui permettent une installation facile sur faux plafonds d'une épaisseur de 1 à 20 mm.

Coloris

Blanc (01)

Poids (Kg)

0.41

Montage

encastré au plafond

Câblage

Le produit comprend le ballast électronique

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



IP20

IP54

Sur la partie visible
du produit une fois installé**Données techniques**

Im du système:	682	IRC (minimum):	80
W du système:	9	Température de couleur [K]:	4000
Im source:	1050	MacAdam Step:	2
W source:	6.3	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	75.8	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	65	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	62°		

Polaire

Imax=564 cd 90° 180° 90° 600 0° α=62°	CIE nL 0.65 73-91-98-100-65 UGR 26.3-25.9 DIN A.51 UTE 0.65B+0.00T F*1=731 F*1+F*2=909 F*1+F*2+F*3=983	Lux			
		h	d	Em	Emax
		1	1.2	412	564
		2	2.4	103	141
		3	3.6	46	63
		4	4.8	26	35

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	51	45	42	39	45	42	41	38	58
1.0	54	49	46	44	49	46	45	42	65
1.5	59	55	53	50	54	52	51	48	74
2.0	62	59	57	55	58	56	55	53	81
2.5	64	62	60	58	60	59	58	55	85
3.0	65	63	62	60	62	61	60	57	88
4.0	67	65	64	63	64	63	62	59	91
5.0	67	66	65	64	65	64	63	61	93

Courbe limite de luminance

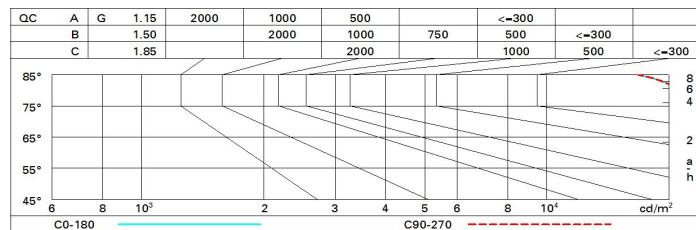


Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 1050 lm bare lamp luminous flux)										
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise			
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise			
x y										
2H	2H	23.7	24.0	24.0	24.8	25.1	23.7	24.0	24.0	24.8
	3H	24.0	25.5	25.0	25.8	26.1	24.0	24.9	24.3	25.1
	4H	25.0	25.8	25.4	26.1	26.4	24.1	24.9	24.5	25.2
	6H	25.3	26.0	25.7	26.3	26.7	24.1	24.9	24.5	25.2
	8H	25.4	26.1	25.8	26.4	26.8	24.1	24.8	24.5	25.2
	12H	25.4	26.1	25.8	26.4	26.8	24.1	24.8	24.5	25.1
4H	2H	24.1	24.9	24.5	25.2	25.5	25.0	25.8	25.4	26.1
	3H	25.3	25.9	25.7	26.3	26.7	25.5	26.2	25.9	26.6
	4H	25.8	26.4	26.2	26.7	27.1	25.8	26.4	26.2	26.7
	6H	26.1	26.7	26.6	27.1	27.5	25.9	26.4	26.3	26.8
	8H	26.3	26.7	26.7	27.1	27.6	25.9	26.4	26.4	26.8
	12H	26.3	26.7	26.8	27.2	27.6	25.9	26.4	26.4	26.8
8H	4H	25.9	26.4	26.4	26.8	27.3	26.3	26.7	26.7	27.1
	6H	26.4	26.8	26.9	27.3	27.7	26.5	26.9	27.0	27.3
	8H	26.6	26.9	27.1	27.4	27.9	26.6	26.9	27.1	27.4
	12H	26.7	27.0	27.2	27.5	28.0	26.6	26.9	27.1	27.4
12H	4H	25.9	26.4	26.4	26.8	27.3	26.3	26.7	26.8	27.2
	6H	26.4	26.8	26.9	27.2	27.7	26.6	26.9	27.1	27.4
	8H	26.6	26.9	27.1	27.4	27.9	26.7	27.0	27.2	27.5
Variations with the observer position at spacing:										
S =		0.3 / -0.3					0.3 / -0.3			
		0.7 / -0.7					0.7 / -0.7			
		1.3 / -1.1					1.3 / -1.1			