

Última actualización de la información: Marzo 2019



con óptica metalizada especular y alimentación electrónica - 2 x 26W/32W/42W TC-DEL/TC-TEL
¡Advertencia! Código fuera de producción

Código producto
6289

Descripción

Luminaria empotrable destinada al uso de lámparas fluorescentes compactas. Realizada en material termoplástico autoextinguente, superficie reflectante antirayadas metalizada especular. Disipador de calor en acero laminado, galvanizado y pintado. Los muelles de fijación en cable de acero garantizan una instalación rápida y eficaz en todo tipo de falsos techos. El cableado electrónico, integrado en el contenedor conectado al cuerpo principal, incluye la reactancia multipotencia, apta para dos lámparas de 26, 32 ó 42 W. Para optimizar la emisión luminosa de las lámparas, la luminaria incorpora un dispositivo de centrado.

Instalación

Instalación universal en falsos techos, con secciones de 1 a 25 mm. Dimensiones orificio para la instalación: 250 x 250 mm.

Dimensiones (mm)
270x270x100

Colores
Blanco/Aluminio (39)

Peso (Kg)
1.27


Montaje

empotrable en el techo

Equipo

Grupo de alimentación electrónico contenido en el cuerpo integrado en la luminaria.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

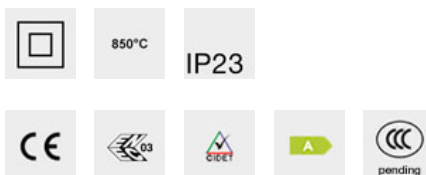

Configuraciones productos: 6289+1652
Fluorescente compacta 42W GX24q-4 4000 K (Osram)