


Dernière mise à jour des informations: Octobre 2023

Configuration du produit: BC27

BC27: Applique simple LED1 4Vdc F

**Référence produit**BC27: Applique simple LED1 4Vdc F **Attention ! Code abandonné****Description technique**

Luminaire en installation murale ou plafond, prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED RGB, optique elliptique. Ce produit est formé d'une patère de support et d'un écran. La patère est en aluminium moulé sous pression EN1706AC 46100LF soumis à un traitement de phosphochromatation et traité ensuite avec deux couches de fond, passivation à 120°C. La finition à la peinture acrylique liquide appliquée à chaud à 150 °C assure une haute protection contre les agents atmosphériques et les rayons UV. L'écran est en polyméthylméthacrylate rayé, la plaque d'accrochage mural est en acier inox, vis sans tête M5x10. Toutes les vis utilisées sont en acier inox A2. Le produit est fourni avec lampe.

Installation

Installation murale ou plafond.

Coloris

Gris (15)

Montage

applique sur bras

Câblage

Interface de pilotage à commander à part.

Remarque


Avec lampe.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	26	Durée de vie LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
W du système:	2.5	Pertes de l'alimentation [W]:	1
Im source:	67.5	Voltage [V]:	4
W source:	1.5	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (Im/W, 10.6		Nombre de lampes par	1
valeurs du système):		groupe optique:	
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle	0	Nombre de groupes	1
de 90° ou plus [Lm]:		optiques:	
Light Output Ratio (L.O.R.)	39	Plage de température	De -20°C à +35°C.
[%]:		ambiante opérative:	
Angle d'ouverture [°]:	59° / 34°	LED Courant [mA]:	86
Température de couleur [K]:	RGB		

Polaire

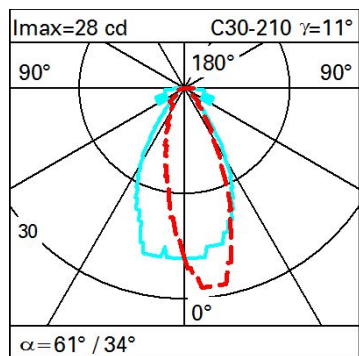Imax=28 cd		C30-210 γ=11°		Lux	
90°	180°	90°		h	d1 d2 Em Emax
					
α=61° / 34°					
1	2	3	4	1.2	0.6 19 28
2	2.4	1.2	5	7	
3	3.5	1.8	2	3	
4	4.7	2.4	1	2	

Isolux

