

Twilight

Última actualización de la información: Abril 2024

Configuraciones productos: E858
E858: Twilight



Código producto
E858: Twilight


Colores
Blanco (01)* | Negro (04)* | Marrón óxido (F5)*

* Colores a petición

Peso (Kg)
4

Montaje
brazos extremo poste


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




Datos técnicos

Im de sistema:	2710	Voltaje [Vin]:	230
W de sistema:	31	Código de lámpara:	LED
Im de la fuente:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
W de la fuente:	-	Código ZVEI:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	87.4	Número de grupos ópticos:	1
Im en modo emergencia:	-	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -40°C a 50°C.
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	20	Duración de la vida del producto a temperatura ambiente:	≥ 80.000h Ta=40°C
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
CRI (mínimo):	70	Corriente de entrada:	31 A / 186 µs
Temperatura de color [K]:	3000	Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 18 Luminarias B16A: 30 Luminarias C10A: 31 Luminarias C16A: 51 Luminarias
MacAdam Step:	3	% mínimo de dimerización:	10
Life time (vida útil) LED 1: 100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)		Protección al sobrevoltaje:	10kV Modo común y 6kV Modo diferencial
Life time (vida útil) LED 2: 100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)		Control:	Middle of the night

Polar

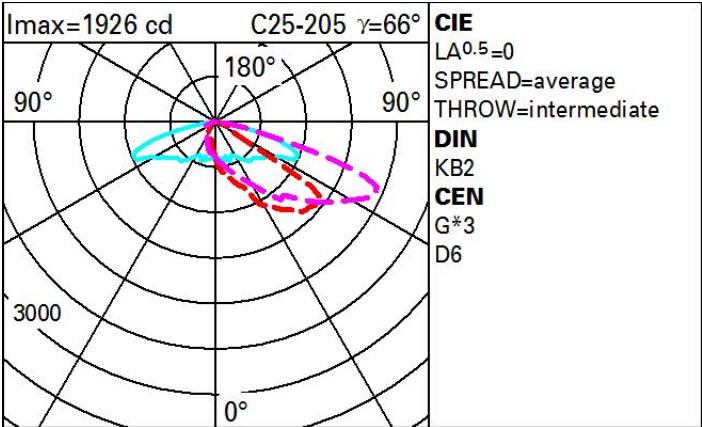

Isolux

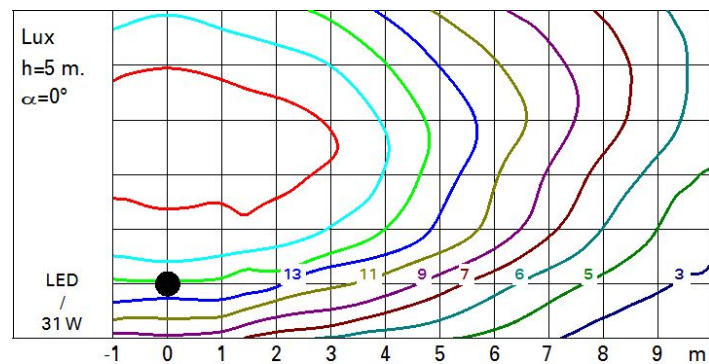

Coeficientes de uso

