

Letzte Aktualisierung der Informationen: November 2024

Produktkonfiguration: QY17.12+QX52.01

QY17.12: LED-Modul - L 1192 - 78° - Up-and Down-Lichtausgabe (festlegbar) - High Output - Neutral White - integrierte dimmbare DALI-Versorgungseinheit - aluminium
 QX52.01: iN60 MMO - Up- und Down-Modul - Minimal - L= 1192 - 4000K - CRI 90 - weiss



Produktcode

QY17.12: LED-Modul - L 1192 - 78° - Up-and Down-Lichtausgabe (festlegbar) - High Output - Neutral White - integrierte dimmbare DALI-Versorgungseinheit - aluminium

Beschreibung

LED-Modul, das zur Installation in den Profilen des iN60 MMO mit Down- und Up-Lichtausgabe mit festlegbaren Anteilen vorgesehen ist. Raster aus metallisiertem Thermoplast. Die Leuchte erzeugt eine Down-Lichtausstrahlung (85%) mit kontrollierter Leuchtdichte $L \leq 3000 \text{ cd/mq} - \alpha > 65^\circ$, gemäß Norm EN 12464-1 für den Einsatz in Flächen mit starker Bildschirmnutzung. Die Ausführung ist High Output. Komplett mit eingebauter elektronischer, dimmbarer DALI-Versorgungseinheit. LED Neutral White (4000K), CRI90.

Installation

Leichtes Einsetzen der Module in die Einbauschächte durch das mechanische Easy-Push-System (Schnappfedern aus Stahl).

Farben

Aluminium (12)


Gewicht (Kg)

1.1

Verkabelung

Anschluss mit Schnellklemmenanschluss am Eingang. Das LED-Modul ist mit integrierter DALI-Versorgungseinheit ausgestattet. Die verwendeten Stromkabel sind aus halogenfreiem Material.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Produktcode

QX52.01: iN60 MMO - Up- und Down-Modul - Minimal - L= 1192 - 4000K - CRI 90 - weiss

Beschreibung

Das Profil L=1192 mm ist aus extrudiertem Aluminium gefertigt. Dies ist die Minimal-Ausführung für Up- (4000K und CRI90) und Down-Lichtausstrahlung. Das Produkt eignet sich für die freischwebende Installation; als Standalone- sowie in Reihenschaltung einsetzbar.

Installation

Installation als Hängeleuchte mit eigenem, separat zu bestellendem Zubehör. Die Module sind mit Enddeckeln und Rastern mit LEDs zu vervollständigen, die separat bestellt werden müssen.

Farben

Weiß (01)


Gewicht (Kg)

2

Montage

Deckeneinbauleuchte|Wandanbauleuchte|Pendelleuchte


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	5772	MacAdam Step:	3
W System:	41	Lampencode:	LED
Im Lichtquelle:	7400	Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	1
W Lichtquelle:	41	ZVEI-Code:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	140.8	Anzahl Leuchtgehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	2046	Einschaltstrom:	29 A / 180 µs
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 78 (L.O.R.) [%]:		Minimaler Dimmwert %:	1
CRI (minimum):	90	Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
Farbtemperatur [K]:	4000	Control:	DALI-2

Polardiagramm

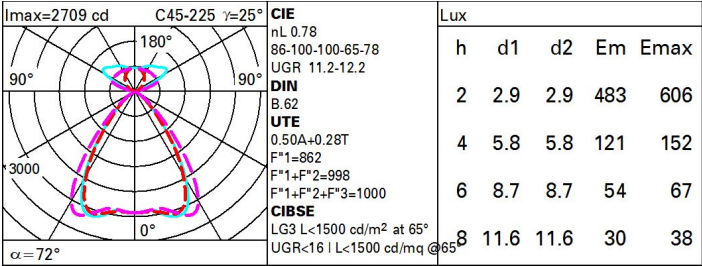

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 7400 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
		viewed crosswise					viewed endwise					
2H	2H	12.0	12.6	12.8	13.3	14.2	13.1	13.7	13.9	14.4	15.3	
	3H	11.8	12.3	12.6	13.0	14.0	12.9	13.4	13.7	14.2	15.1	
	4H	11.7	12.1	12.5	12.9	13.9	12.8	13.2	13.6	14.0	15.0	
	6H	11.6	12.0	12.4	12.8	13.7	12.7	13.1	13.5	13.9	14.8	
	8H	11.5	11.9	12.4	12.7	13.7	12.6	13.0	13.5	13.8	14.8	
	12H	11.5	11.8	12.3	12.6	13.6	12.6	12.9	13.4	13.7	14.7	
4H	2H	11.7	12.2	12.5	12.9	13.9	12.8	13.2	13.6	14.0	14.9	
	3H	11.5	11.9	12.3	12.7	13.7	12.6	12.9	13.4	13.7	14.7	
	4H	11.4	11.7	12.2	12.5	13.5	12.4	12.8	13.3	13.6	14.6	
	6H	11.2	11.5	12.1	12.4	13.4	12.3	12.6	13.2	13.4	14.5	
	8H	11.2	11.4	12.1	12.3	13.4	12.2	12.5	13.1	13.4	14.4	
	12H	11.1	11.3	12.0	12.2	13.3	12.2	12.4	13.1	13.3	14.4	
8H	4H	11.2	11.4	12.1	12.3	13.4	12.2	12.5	13.1	13.4	14.4	
	6H	11.0	11.2	12.0	12.1	13.2	12.1	12.3	13.0	13.2	14.3	
	8H	11.0	11.1	11.9	12.0	13.2	12.0	12.2	13.0	13.1	14.2	
	12H	10.9	11.0	11.8	12.0	13.1	12.0	12.1	12.9	13.0	14.2	
12H	4H	11.1	11.3	12.0	12.2	13.3	12.2	12.4	13.1	13.3	14.4	
	6H	11.0	11.1	11.9	12.0	13.2	12.0	12.2	13.0	13.1	14.2	
	8H	10.9	11.0	11.8	12.0	13.1	12.0	12.1	12.9	13.0	14.2	
Variations with the observer position at spacing:												
S =		1.0H	3.9 / -11.5		3.1 / -9.1							
		1.5H	5.5 / -26.8		5.4 / -27.3							
		2.0H	7.4 / -26.7		7.4 / -27.7							