


Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: Q389
Q389: Módulo Angular Frame - Down Luz General - LED Neutral - DALI



Código producto

Q389: Módulo Angular Frame - Down Luz General - LED Neutral - DALI

Descripción

Elemento angular para perfiles versiones Frame con marco de tope y módulo LED Neutral. Apantallamiento microprismático con película de alta difusión (luz general de alta eficiencia); apantallamiento preparado para el acoplamiento de varias longitudes mediante superposición. Alimentación regulable DALI integrada. Cableado pasante para filas continuas.

Instalación

Empotrable utilizando los soportes integrados en el perfil.

Colores

Blanco (01)

Peso (Kg)

5.1

Montaje

empotrable en el techo

Equipo

El perfil angular incluye cableado pasante para filas continuas. Clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre luminarias. Módulo LED con alimentación regulable DALI integrada.

Notas

Analizar con atención la configuración del sistema; para completar de manera correcta una fila continua con perfil angular, es necesario instalar dos módulos iniciales en los lados del ángulo.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	3996	Voltaje [Vin]:	230
W de sistema:	33	Código de lámpara:	LED
Im de la fuente:	2700	Número de lámparas por grupo óptico:	1
W de la fuente:	15	Código ZVEI:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	121.1	Número de grupos ópticos:	2
Im en modo emergencia:	-	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Corriente de entrada:	24 A / 192 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 8 Luminarias B16A: 14 Luminarias C10A: 14 Luminarias C16A: 23 Luminarias
CRI (mínimo):	80	% mínimo de dimerización:	1
Temperatura de color [K]:	4000	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
MacAdam Step:	3	Control:	DALI-2
Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)		

Polar

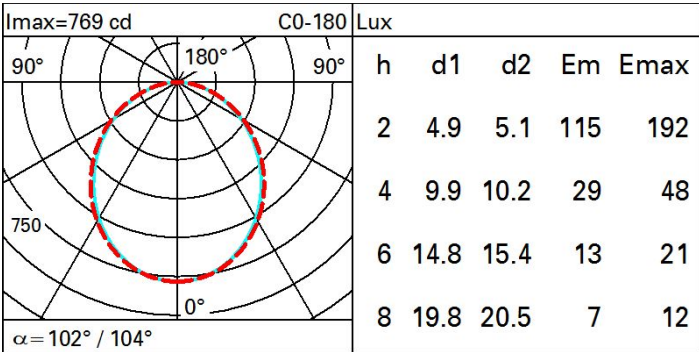

Isolux

