

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

### Configurazione di prodotto: N246

N246: apparecchio wall-washer - Ø 125 mm - neutral white - frame



### Codice prodotto

N246: apparecchio wall-washer - Ø 125 mm - neutral white - frame

### Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo wall-washer ad incasso finalizzato all'utilizzo di lampada LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio ideale per ottenere un'illuminazione verticale dall'alto verso il basso. Corpo in alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di LED C.o.B. in tonalità di colore neutral white 4000K.

### Installazione

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore da 1 mm fino 25 mm.

### Colore

Bianco/Alluminio (39)

### Peso (Kg)


1.02

### Montaggio

incasso a soffitto

### Cablaggio

prodotto completo di componentistica DALI



Soddisfa EN60598-1 e relative note




Sul prodotto visibile dopo l'installazione

### Dati tecnici

Im di sistema:	1952	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	23.7	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	3150	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	21	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	82.4	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	62	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	80		

Polare

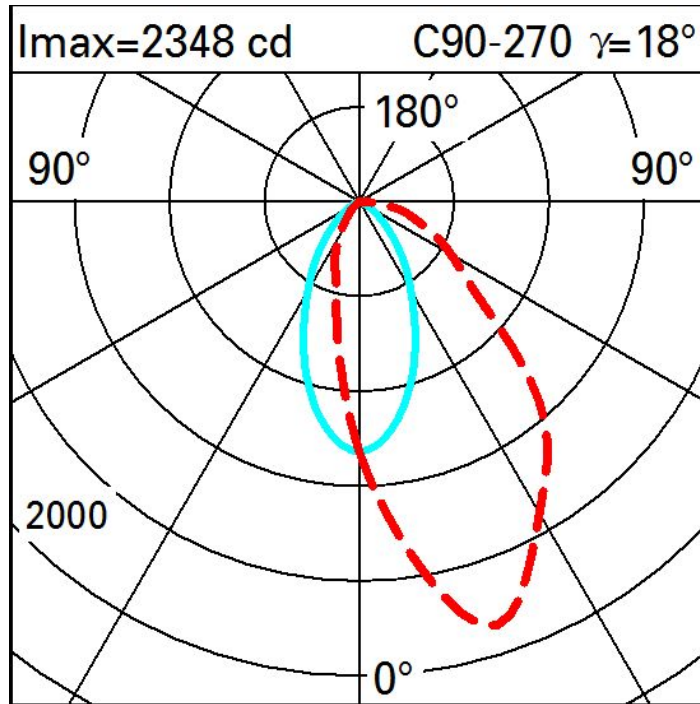

Illuminamenti

Lux      Wall distance = 1m

3											
	0.3	1	5	27	146	331	146	27	5	1	0.3
2	2	5	19	66	219	406	219	66	19	5	2
	4	10	28	85	221	316	221	85	28	10	4
1	6	13	31	76	147	193	147	76	31	13	6
	6	14	30	59	95	122	95	59	30	14	6
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				