# Palco

**Design Artec Studio** | **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Octobre 2024

**Configuration du produit: P204**
P204: corps petit - Blanc Neutre - ballast électronique gradable - optique medium

**Référence produit**
P204: corps petit - Blanc Neutre - ballast électronique gradable - optique medium

**Description technique**
Projecteur orientable avec adaptateur pour l'installation sur rail à tension de réseau pour source LED haut rendement, avec émission monochrome tonalité Neutral White (4000K). Ballast électronique gradable intégré dans le produit. L'appareil est fabriqué en aluminium moulé sous pression et matière thermoplastique. Il permet une rotation de 360° autour de l'axe vertical et une inclinaison de 90° par rapport au plan horizontal. Il est équipé de blocs mécaniques d'orientation pour les deux mouvements, qui sont activés en actionnant un même outil sur deux vis, une sur le côté de la tige et l'autre sur l'adaptateur sur rail. Dissipation de la chaleur passive. Projecteur pouvant contenir jusqu'à deux accessoires plats simultanément. De plus, l'application d'un composant extérieur supplémentaire, au choix entre les volets coupe-flux et l'écran anti-éblouissement, est possible. Tous les accessoires extérieurs peuvent tourner de 360° par rapport à l'axe longitudinal du projecteur.

**Installation**
Sur rail électrifié sur patère spéciale




**Coloris**
Blanc (01) | Noir (04)

**Poids (Kg)**
1.28

**Montage**
fixé à un rail 3 allumages

**Câblage**
Composants électroniques gradables contenus dans l'appareil.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP20 IP40 Pour le montage optique

**Données techniques**

| | |
|---|---|
| lm du système: | 2348 |
| W du système: | 27.5 |
| lm source: | 3200 |
| W source: | 24 |
| Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système): | 85.4 |
| lm en mode secours: | - |
| Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]: | 0 |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 73 |
| Angle d'ouverture [°]: | 20° |
| IRC (minimum): | 80 |
| Température de couleur [K]: | 4000 |
| MacAdam Step: | 2 |

| | |
|---|---|
| Durée de vie LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| Code Lampe: | LED |
| Nombre de lampes par groupe optique: | 1 |
| Code ZVEI: | LED |
| Nombre de groupes optiques: | 1 |
| Facteur de puissance: | Voir Notice de montage |
| Courant d'appel: | 5 A / 50 µs |
| Nombre maximal d'appareils par disjoncteur: | B10A: 31 appareils<br>B16A: 50 appareils<br>C10A: 52 appareils<br>C16A: 85 appareils |
| % minimum de gradation: | 1 |
| Protection de surtension: | 4kV Mode commun e 2kV Mode différenciel |
| Control: | Completo di dimmer |

**Polaire**

Imax=13553 cd

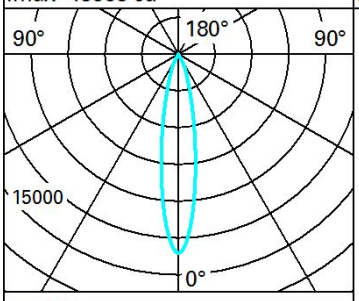


α=20°

Lux

| h | d | Em | Emax |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.7 | 2581 | 3388 |
| 4 | 1.4 | 645 | 847 |
| 6 | 2.1 | 287 | 376 |
| 8 | 2.8 | 161 | 212 |