

Laser Blade XS



Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Avril 2024

Configuration du produit: Q796

Q796: Minimal 10 cellules - Wide Flood beam - Tunable White - LED



Référence produit

Q796: Minimal 10 cellules - Wide Flood beam - Tunable White - LED **Attention ! Code abandonné**

Description technique

Appareil miniaturisé encastrable linéaire Minimal à 10 éléments optiques L'utilisation de sources LED à indice de rendu de couleur élevé avec une température de couleur différente permet d'obtenir une modulation dynamique de la lumière. La variation est obtenue en mélangeant l'émission de 5 LED 2700K et de 5 LED 5700K. La température reste constante et uniforme même entre produits de tailles différentes et avec un nombre différent de LED chaudes et froides. Corps principal à surface radiante en aluminium moulé sous pression ; version sans cadre pour installation à ras de plafond (frameless) Réflecteurs Opti Beam à haute définition en matière thermoplastique métallisée, intégrés en position renforcée dans l'écran anti-éblouissement. Le produit est conçu pour être utilisé avec le réf. 6170 en donnant une solution adaptée aux petites-moyennes installations, programmable avec protocole DALI depuis un écran tactile d'utilisation simple et intuitive. Disponibilité d'autres systèmes obéissant à une codification différente pour la gestion de grandes installations qui exigent l'intervention d'un technicien spécialisé pour leur programmation : le groupe MH97 + MH93 + MI02 permet une solution programmable DALI / KNX - le groupe MH97 + MH93 + M618 permet d'étendre la gestion de l'installation à des supports distants de type tablette ou smartphone.

Installation

À encastrer avec ressorts en fil d'acier sur adaptateur spécifique (compris) qui permet une installation à ras de plafond. Fixation de l'adaptateur au faux-plafond par vis (épaisseurs compatibles 12,5 mm à 25 mm), suivie des opérations de rebouchage et de lissage ; insertion du corps de l'appareil et finitions esthétiques. Un gabarit de protection permet de simplifier et accélérer les opérations de finitions sur plaques de plâtre. Orifice de préparation 28 x 184.

Coloris

Blanc (01) | Noir (04) | Or (14) | Chrome bruni (E6)

Poids (Kg)

0.68

Montage

encastré mural/encastré au plafond

Câblage

Unités d'alimentation DALI comprises. Disponibilité de diverses solutions de gestion obéissant à une codification séparée. Pour les caractéristiques techniques, les propriétés et les modes de branchement, consulter la notice d'utilisation.

Remarque

Le ressort spécial en fil d'acier fourni est nécessaire pour faciliter l'éventuelle extraction du corps encastrable une fois mis en place.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques

Im du système:	1204	Angle d'ouverture [°]:	58°
W du système:	21.3	Température de couleur [K]:	Tunable white 2700 - 5700
Im source:	1450	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W source:	17	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	56.5	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Control:	DALI

Polaire

Imax=1534 cd		CIE		Lux	
90°	180°	nL 0.83		h	d
		100-100-100-100-83		Em	Emax
		UGR 15.6-15.6		1	1.1
		DIN A.61		1219	1521
		UTE 0.83A+0.00T		2	2.2
		F*1=996		305	380
		F*1+F*2=1000		3	3.3
		F*1+F*2+F*3=1000		135	169
		CIBSE LG3 L<1500 cd/m² at 65°		4	4.4
		UGR<16 L<1500 cd/mq @65°		76	95
α=58°					

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	75	71	68	66	70	68	68	65	78
1.0	78	75	72	70	74	72	71	69	83
1.5	82	79	77	76	78	77	76	73	89
2.0	85	83	81	80	82	80	79	77	93
2.5	86	85	84	83	84	83	82	79	96
3.0	87	86	85	85	85	84	83	81	98
4.0	88	87	87	86	86	86	84	82	99
5.0	89	88	88	88	87	86	85	83	100

Courbe limite de luminance

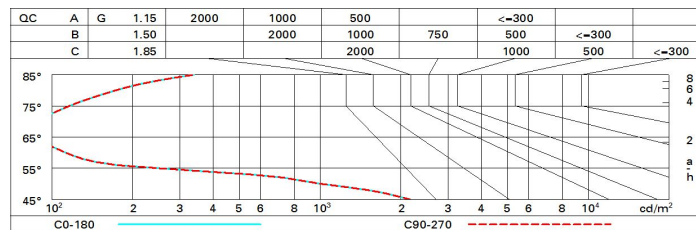


Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 1450 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	10.1	10.6	10.4	10.8	17.1	10.1	10.6	10.4	10.8	17.1
	3H	10.0	10.4	10.3	10.7	17.0	10.0	10.4	10.3	10.7	17.0
	4H	15.9	10.3	10.3	10.6	10.9	15.9	10.3	10.3	10.6	10.9
	6H	15.9	10.2	10.2	10.5	10.9	15.9	10.2	10.2	10.5	10.9
	8H	15.8	10.2	10.2	10.5	10.8	15.8	10.2	10.2	10.5	10.8
	12H	15.8	10.1	10.2	10.5	10.8	15.8	10.1	10.2	10.5	10.8
4H	2H	15.9	10.3	10.3	10.6	10.9	15.9	10.3	10.3	10.6	10.9
	3H	15.8	10.1	10.2	10.5	10.8	15.8	10.1	10.2	10.5	10.8
	4H	15.7	10.0	10.1	10.4	10.7	15.7	10.0	10.1	10.4	10.7
	6H	15.6	15.9	10.0	10.3	10.7	15.6	15.9	10.0	10.3	10.7
	8H	15.6	15.8	10.0	10.2	10.6	15.6	15.8	10.0	10.2	10.6
	12H	15.5	15.7	10.0	10.2	10.6	15.5	15.7	10.0	10.1	10.6
8H	4H	15.6	15.8	10.0	10.2	10.6	15.6	15.8	10.0	10.2	10.6
	6H	15.5	15.7	15.9	10.1	10.6	15.5	15.7	15.9	10.1	10.6
	8H	15.4	15.6	15.9	10.0	10.5	15.4	15.6	15.9	10.0	10.5
	12H	15.3	15.5	15.8	10.0	10.5	15.3	15.5	15.8	10.0	10.5
12H	4H	15.5	15.7	10.0	10.1	10.6	15.5	15.7	10.0	10.2	10.6
	6H	15.4	15.6	15.9	10.0	10.5	15.4	15.6	15.9	10.0	10.5
	8H	15.3	15.5	15.8	10.0	10.5	15.3	15.5	15.8	10.0	10.5
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.5 / -24.9					0.5 / -24.9				
	1.5H	9.4 / -25.6					9.4 / -25.6				
	2.0H	11.4 / -25.8					11.4 / -25.8				