


Dernière mise à jour des informations: Mars 2025

### Configuration du produit: R366

R366: Encastré Frame section 10 LED - DALI intégré - Wall Washer Longitudinal Contrôle de l'éblouissement



### Référence produit

R366: Encastré Frame section 10 LED - DALI intégré - Wall Washer Longitudinal Contrôle de l'éblouissement

### Description technique

Appareil miniaturisé linéaire à encastrer à sources LED. Système optique asymétrique spécialisé pour obtenir une distribution lumineuse efficace sur le mur, sans zone d'ombre à proximité du plafond. Le cadre en polycarbonate noir a été conçu pour atténuer de manière sensible l'effet d'éblouissement latéral. Corps principal à surface rayonnante en aluminium moulé sous pression, version avec cadre de finition. Récupérateur de flux - réflecteur en aluminium superpur - écran en PMMA ouvragé. Avec unité d'alimentation reliée à l'appareil.

### Installation

à encastrer avec ressorts en fil d'acier pour faux-plafonds de 1 à 25 mm - ouverture de préparation 37 x 274 Pour éclairer correctement les murs, vérifier les distances et les espacements d'installation sur la notice d'instructions.

### Coloris

Noir/Noir (43) | Blanc/Noir (47) | Gris/Noir (74)\*

### Poids (Kg)

0.65

\* Couleurs sur demande

### Montage

encastré mural|encastré au plafond

### Câblage

Alimentation intégrée dimmable DALI. Raccordement au réseau sur boîtier d'alimentation : connexions à vis.


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o' à la réglementation relative)



### Données techniques

Im du système:	672	IRC (typique):	92
W du système:	23.2	Température de couleur [K]:	3000
Im source:	2100	MacAdam Step:	3
W source:	20	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	29	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	32	Nombre de groupes optiques:	1
IRC (minimum):	90	Control:	DALI-2

Polaire

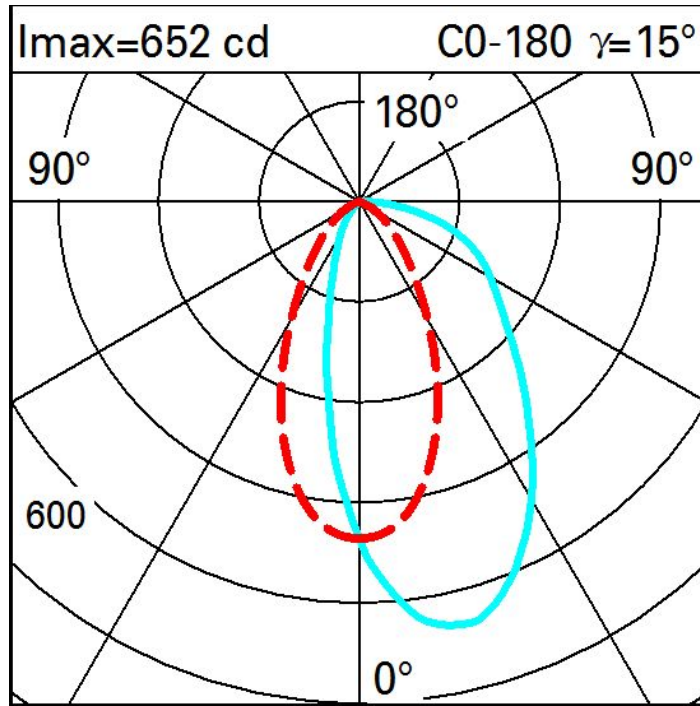

Eclairéments

Lux Wall distance = 1m

3						●					
	0.3	0.9	4	16	70	147	70	16	4	0.9	0.3
2	1.0	3	9	27	76	120	76	27	9	3	1.0
	2	4	11	28	60	82	60	28	11	4	2
1	2	5	11	23	42	53	42	23	11	5	2
	2	5	10	18	28	33	28	18	10	5	2
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				