

Dernière mise à jour des informations: Avril 2024

**Configuration du produit: Q645**

Q645: Projecteur Palco LV Ø 37 - tige horizontale - flood beam

**Référence produit**

Q645: Projecteur Palco LV Ø 37 - tige horizontale - flood beam

**Description technique**

Projecteur orientable miniaturisé avec tige horizontale en porte-à-faux. Cette solution est indiquée pour un éclairage efficace de tableaux et de surfaces verticales. Adaptateur pour rail à basse tension 48V intégré à une structure en fonte de zamak avec système de sécurité pour fixation sur le rail. Tige de support en aluminium, à inclinaison réglable -10° / +45°, à blocage mécanique. L'articulation du projecteur à l'extrémité de la tige permet une rotation horizontale de 90° en direction opposée et une inclinaison verticale de 0° à 90°. Groupe optique en position renfoncée avec lentille à haute définition en matière plastique. L'adaptateur en matière thermoplastique comprend le circuit driver CC/CC à fonction gradable DALI. La technologie intégrée « power line » permet de régler individuellement chaque projecteur installé sur le rail.

**Installation**

Fixation mécanique de la structure avec adaptateur sur rail - système de sécurité « turn &amp; block ».

**Coloris**

Blanc (01) | Noir (04)

**Poids (Kg)**

0.2

**Montage**

Low voltage track


**Câblage**

Driver LED CC/CC intégré à l'adaptateur - branchement direct sur rail 48V. Unité d'alimentation du rail à commander séparément.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')




IP20

**Données techniques**

Im du système:	474	MacAdam Step:	2
W du système:	9.6	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im source:	790	Code Lampe:	LED
W source:	8.1	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	49.4	Code ZVEI:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de groupes optiques:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	LED Courant [mA]:	650
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	60	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Angle d'ouverture [°]:	46° / 45°	% minimum de gradation:	5
IRC (minimum):	90	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel
Température de couleur [K]:	3000	Control:	DALI

Polaire

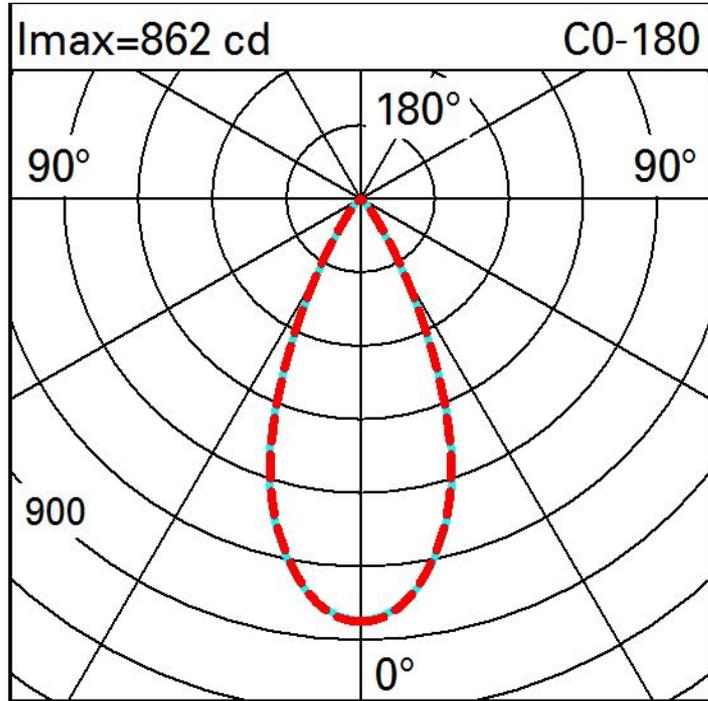

Eclairéments

