Agorà

Design Jean-Michel Wilmotte **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Agosto 2025

Configurazione di prodotto: ET18
ET18: Proiettore con staffa - Led Warm White - Alimentatore Integrato - Ottica Wide Flood - Ta 25°

Codice prodotto
ET18: Proiettore con staffa - Led Warm White - Alimentatore Integrato - Ottica Wide Flood - Ta 25°

Descrizione tecnica
Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, Ottica Wide Flood. Costituito da vano ottico, staffa e box per l'alimentatore in pressofusione di alluminio con vetro di sicurezza sodico-calcico temprato trasparente. L'apparecchio è dotato di doppio pressacavo per consentire il cablaggio passante. Il vano ottico è orientabile sul piano orizzontale con angolo da -50° / +90°. Agorà è dotato di scala graduata con blocco meccanico del puntamento. Il sistema ottico Opti Beam Lens è completo di circuito con led monocromatici Warm White. L'alimentazione elettronica DALI è integrata nel prodotto ed è compatibile con i sistemi di telegestione. Compatibile con i sistemi di programmazione via morsetti DALI o sistema NFC. Possibilità di utilizzare accessori sia interni (vetro diffondente, frangiluce lamellare e rifrattore per distribuzione ellittica) che esterni (schermo cilindrico, visiera e griglia di protezione). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

Installazione
Installazione a pavimento, a soffitto, a parete.



Colore
Bianco (01) | Nero (04) | Grigio (15) | Marrone Ruggine (F5)

Peso (Kg)
9.35

Cablaggio
Doppio PG.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IK08 IP66

Dati tecnici

Im di sistema:	8436	MacAdam Step:	3
W di sistema:	86.9	Life Time LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im di sorgente:	11400	Codice lampada:	LED
W di sorgente:	78	Numero di lampade per vano ottico:	1
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	97.1	Codice ZVEI:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di vani ottici:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -30°C a 35°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Angolo di apertura [°]:	50°	Protezione alle sovratensioni:	10kV Modo comune e 6kV Modo differenziale
CRI (minimo):	80	Control:	DALI-2
Temperatura colore [K]:	2700		

Polare

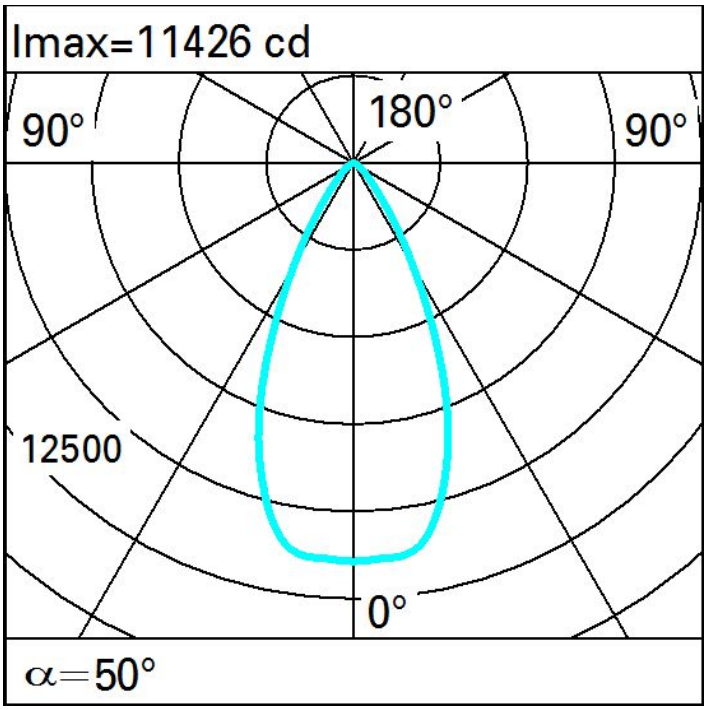

Isolux

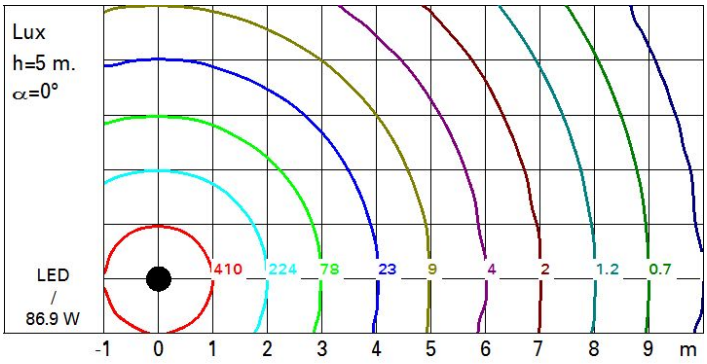
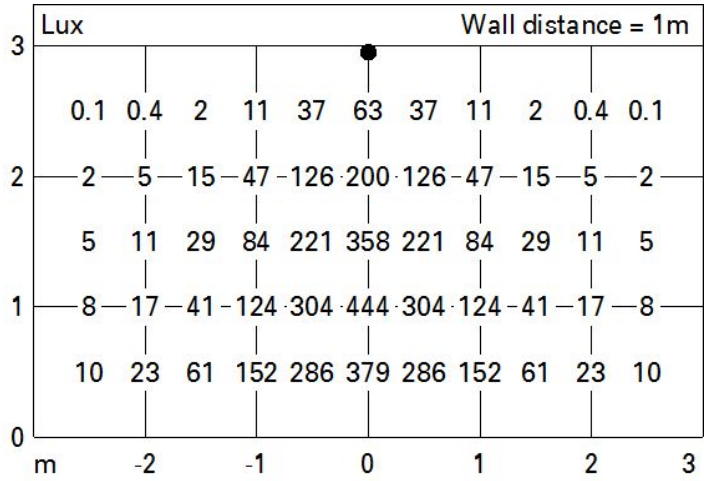
Illuminamenti