





- Installation mit 3-Phasen-/ DALI-Stromschiene sowie Deckenanschlussdose.
- Hergestellt aus Aluminiumdruckguss und Thermoplast.
- Bei Niederspannungsversionen ist die Leuchte mit einem elektronischem Transformator ausgestattet, der in die seitlichen Längsträger der Struktur integriert ist.
- Bei den Versionen mit Entladungslampen und LED ist die elektronische Versorgungseinheit in einem der vier Module der Leuchte integriert, so dass die Lichtmodule auf drei reduziert sind.
- Die mit einem dimmbaren, elektronischen Transformator ausgerüsteten Leuchten wurden unter Anwendung der IGBT-Technologie hergestellt.

Optiken

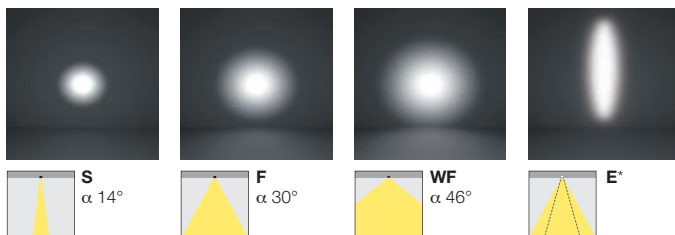

* Die elliptische Optik erhält man durch die Installation des entsprechenden Zubehörs.


Versionen



L 470



L 640



Pendelleuchte



Stehleuchte




Wandleuchte

Linsen

Durch die einfache Installation dieser Refraktoren ist es möglich, die Form der Lichtkegel zu verändern, ohne die Leuchte auszuwechseln.

Das Produkt ohne Linse ist ein Spot.

Für eine flexiblere Lichtregie können somit bei einer Leuchte verschiedene Refraktoren genutzt und unterschiedliche Optiken erzielt werden.







Strahler



W	Best.Nr.	Farbe
Elektronischer Transformator		
QR-CBC 51 (GU5,3) - LED (GU5,3)		
EVG		
4x50W (QR-CBC 51)	2729	15



W	lm	Optik	Best.Nr.	Farbe
Passive Kühlung				
LED				
3000K - CRI 80				
57W	6000	14°	MH06	15
57W	6000	30°	MH07	15
57W	6000	46°	MH08	15
3000K - CRI 95				
57W	5400	14°	MH09	15
57W	5400	30°	MH10	15





Pendelleuchte



W	Best.Nr.	Farbe
Elektronischer Transformator		
QR-CBC 51 (GU5,3) - LED (GU5,3)		
EVG		
4x50W (QR-CBC 51)	3051	15
Komplett mit Aufhängeseilen und Stromkabel. L=2000 mm		



W	lm	Optik	Best.Nr.	Farbe
Passive Kühlung				
LED				
3000K - CRI 95				
57W	5400	14°	MG97	15
57W	5400	30°	MG98	15
Komplett mit Aufhängeseilen und Stromkabel. L=2000 mm				





Wandleuchte




W	Best.Nr.	Farbe
Elektronischer Transformator		
QR-CBC 51 (GU5,3) - LED (GU5,3)		
EVG		
4x50W (QR-CBC 51)	5181	15
Komplett mit Ausleger.		




W	lm	Optik	Best.Nr.	Farbe
Passive Kühlung				
Warm white				
LED				
3000K - CRI 95				
57W	5400	14°	MH21	15
57W	5400	30°	MH22	15
Komplett mit Ausleger.				



Wandleuchte




W	Best.Nr.	Farbe
Elektronischer Transformator		
QR-CBC 51 (GU5,3) - LED (GU5,3)		
EVG		
4x50W (QR-CBC 51)	5179	15
Komplett mit Ausleger.		



W	lm	Optik	Best.Nr.	Farbe
Passive Kühlung				
LED				
3000K - CRI 95				
57W	5400	14°	MH33	15
57W	5400	30°	MH34	15
Komplett mit zwei Auslegern.				

Stehleuchte

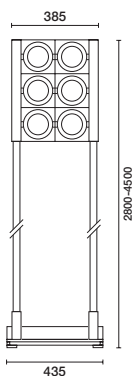

W	lm	Optik	Best.Nr.	Farbe
Passive Kühlung				
LED				
3000K - CRI 95				
114W	10800	14°	MH45	15
114W	10800	30°	MH46	15
Schutzklasse I Für das separate Einschalten von 3 Lampengruppen ausgelegt. Die Leuchte ist mit einem 2000 mm langen, mit Stecker versehenen Kabel bestückt.				

Zubehör

	Best.Nr.	Farbe
 Refraktor zur elliptischen Lichtverteilung	8766	24 für QR CBC 51
 Optischer Schirm für LED Medium	MXG3	24
 Optischer Schirm für LED Flood	MXG4	24
 Optischer Schirm für LED Elliptisch	MXG5	24
 Blendschutz-Wabenraster	8753	05-06-09 65 für QR CBC 51
 Blendschutz-Wabenraster	8775	04 für QR CBC 51
 Adapterabdeckung IP40	MXZ5	01-04 für Versionen mit Adapter für Schiene

Palazzo Te - Mantua, Italien
Berater: Architekt Roberto Soggia,
Architekt Piero Castiglioni
Foto: Paolo Carlini

Die Daten beziehen sich auf den Lichtstrom der Lichtquelle. Die Werte des Systems sind in der Beilage "Bestellnummer-/Seitenverweis" am Ende des Katalogs enthalten. Durch den technologischen Fortschritt können sich technische Angaben ändern. Um stets auf dem aktuellen Stand zu sein, besuchen Sie bitte unsere Website iguzzini.com.