Le Perroquet

Design Piano Design **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: Juni 2025

Produktkonfiguration: MP88
MP88: Strahler mittlerer Korpus - Neutral White - elektronisches Vorschaltsgerät und Dimmer - Medium-Optik



Produktcode
MP88: Strahler mittlerer Korpus - Neutral White - elektronisches Vorschaltsgerät und Dimmer - Medium-Optik **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung
Pendelleuchte mit Dreiphasen-Adapter für Stromschienen, hergestellt aus Aluminiumdruckguss und Thermoplast. Das Aufhängungssystem besteht aus Stahlkabeln L=2000 und gewährleistet eine einfache mechanische Verankerung. Die Dreh- und Neigungsausrichtung kann mechanisch arretiert werden, um die gewünschte Richtung des Lichtflusses beizubehalten (auch während Wartungseingriffen). Leuchte für LED-Lampe mit hoher Lichtausbeute und einfarbiger Lichtausstrahlung im Farbton Neutral White (4000K). Elektronisches dimmbares Vorschaltgerät. Ausgestattet mit einem Zubehörhaltering, der ein flaches Zubehörteil aufnehmen kann. Außerdem kann ein weiteres Zubehörteil angebracht werden; dabei hat man freie Wahl zwischen asymmetrischem Schirm und Blendschutzklappen. Alle Zubehörteile können um 360° um die Längsachse des Strahlers gedreht werden.

Installation
Anschluss an die Stromschiene mittels Multiphasen-Adapter

Farben
Weiß (01) | Grau/Schwarz (74)

Gewicht (Kg)
1.45

Montage
Pendelleuchte

Verkabelung
Elektronische Dimmvorrichtung innen in der Leuchte enthalten.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

850°C IP20 IP40 for optical assembly

Technische Daten

lm System:	2643	CRI (minimum):	80
W System:	25.3	Farbtemperatur [K]:	4000
lm Lichtquelle:	3400	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	23	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	104.5	Lampencode:	LED
lm im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	78	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	14°	Control:	Completo di dimmer

Polardiagramm

Imax=19542 cd

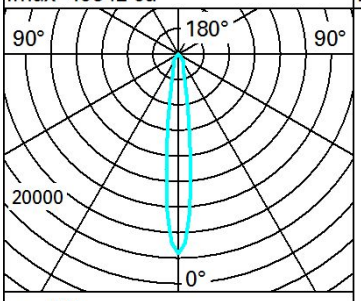

α = 14°

Lux

h	d	Em	Emax
2	0.5	3781	4886
4	1	945	1221
6	1.4	420	543
8	1.9	236	305