


Letzte Aktualisierung der Informationen: Oktober 2023

Produktkonfiguration: BC27

BC27: Einzelne Wandleuchte LED1 4Vdc F

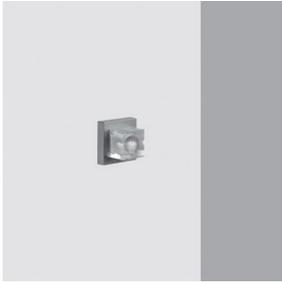

Produktcode

BC27: Einzelne Wandleuchte LED1 4Vdc F **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Wand- und Deckenleuchte zur Verwendung mit LED RGB-Leuchtmitteln, Elliptischer-Optik. Die Leuchte setzt sich aus einem Schirm und einer Halterungsplatte zusammen. Die Platte besteht aus Aluminiumdruckguss EN1706AC 46100LF und ist behandelt mittels Phosphochromatierung, doppelter Grundsicht, Passivierung bei 120 °C. Zur Lackierung wurde Flüssigacryllack verwendet, der bei 150 °C gebrannt wurde und eine gute Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen und UV-Strahlen bietet. Der Schirm besteht aus gerilltem Polymethylmetacrylat, die Platte zur Wandbefestigung ist aus Edelstahl, Stifte M5x10. Alle verwendeten Schrauben sind aus Edelstahl A2. Die Leuchte wird komplett mit Lampe geliefert.

Installation

Wand- und Deckeninstallation.

Farben

Grau (15)

Montage

Wandarm


Verkabelung

Ansteuereinheit separat zu bestellen.

Anmerkungen

Komplett mit Lampe.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	26	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
W System:	2.5	Verlustleistung	1
Im Lichtquelle:	67.5	Versorgungseinheit [W]:	
W Lichtquelle:	1.5	Eingangsspannung [V]:	4
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	10.6	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	1
abgegebenen Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 39 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtgehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	59° / 34°	Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -20°C von +35°C.
Farbtemperatur [K]:	RGB	LED Strom [mA]:	86

Polardiagramm

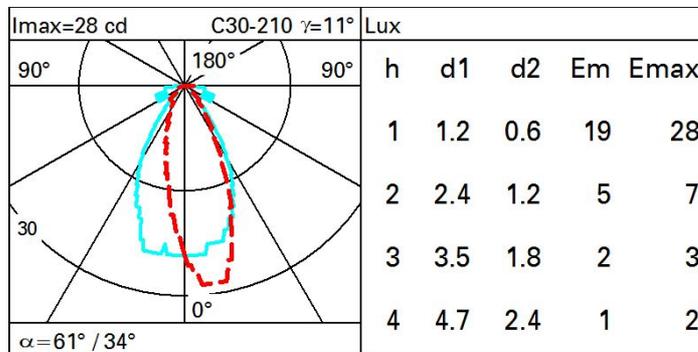

Isolux

