


Última actualización de la información: Junio 2023

Configuraciones productos: N195

N195: cuerpo medio - warm white - óptica wide flood



Código producto

N195: cuerpo medio - warm white - óptica wide flood **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Proyector orientable con adaptador para la instalación sobre raíl de tensión de red para lámpara LED con tecnología C.o.B. de alto rendimiento con emisión monocromática en color Warm White (3000K) CRI90. Producto con reflector intercambiable OPTIBEAM óptica wide flood. Alimentador electrónico dentro de la caja de alimentación, ubicada verticalmente respecto del cuerpo óptico. Cuerpo óptico realizado en aluminio fundido a presión, caja de alimentación realizada en material termoplástico fácil de personalizar. Rotación a 360° alrededor del eje vertical e inclinación de 90° respecto del plano horizontal. Disipación del calor pasiva. Posibilidad de instalar el refractor para la distribución elíptica como accesorio.

Instalación

Con raíl electrificado o sobre base

Colores

Blanco (01) | Negro (04)

Peso (Kg)

1.26

Montaje

raíl trifásico/en el techo

Equipo

Producto equipado con componentes electrónicos

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	2077	CRI:	90
W de sistema:	31.5	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	2600	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	29	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	65.9	Pérdidas del transformador [W]:	2.5
Im en modo emergencia:	-	Código de lámpara:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	80	Código ZVEI:	LED
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	44°	Número de grupos ópticos:	1

Polar

$I_{\max}=4020\text{ cd}$ 90° 180° 90° 4000 0° $\alpha=44^\circ$	CIE nL 0.80 96-98-100-100-80 UGR 15.0-14.2				Lux			
	DIN A.61				h d Em Emax			
	UTE 0.80A+0.00T F*1=963 F*1+F*2=985 F*1+F*2+F*3=996				2 1.6 804 1004			
					4 3.2 201 251			
					6 4.8 89 112			
					8 6.5 50 63			

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	71	67	64	62	66	64	63	61	76
1.0	74	71	68	66	70	67	67	64	80
1.5	78	75	73	71	74	72	72	69	87
2.0	81	79	77	76	78	76	75	73	91
2.5	82	81	80	78	80	78	78	75	94
3.0	83	82	81	80	81	80	79	77	96
4.0	84	84	83	82	82	82	80	78	98
5.0	85	84	84	84	83	83	81	79	99

Curva límite de luminancia

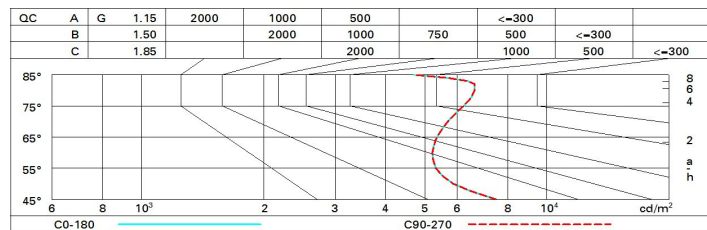


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 2000 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	11.6	12.2	11.9	12.5	12.7	11.6	12.2	11.9	12.5	12.7
	3H	12.6	13.1	12.9	13.4	13.7	11.8	12.4	12.1	12.6	12.9
	4H	13.2	13.7	13.5	14.0	14.3	11.9	12.4	12.2	12.7	13.0
	6H	13.8	14.3	14.1	14.6	14.9	11.9	12.4	12.3	12.7	13.1
	8H	14.0	14.5	14.4	14.8	15.2	11.9	12.4	12.3	12.7	13.1
	12H	14.2	14.6	14.5	14.9	15.3	11.9	12.4	12.3	12.7	13.1
4H	2H	11.9	12.4	12.2	12.7	13.0	13.2	13.7	13.5	14.0	14.3
	3H	13.1	13.6	13.5	13.9	14.3	13.7	14.1	14.0	14.4	14.8
	4H	13.9	14.3	14.3	14.7	15.1	13.9	14.3	14.3	14.7	15.1
	6H	14.7	15.1	15.2	15.5	15.9	14.2	14.5	14.6	14.9	15.3
	8H	15.0	15.4	15.5	15.8	16.2	14.2	14.6	14.7	15.0	15.4
	12H	15.2	15.5	15.7	15.9	16.4	14.3	14.6	14.7	15.0	15.5
8H	4H	14.2	14.6	14.7	15.0	15.4	15.0	15.4	15.5	15.8	16.2
	6H	15.2	15.5	15.7	15.9	16.4	15.5	15.7	15.9	16.2	16.7
	8H	15.7	15.9	16.1	16.4	16.8	15.7	15.9	16.1	16.4	16.8
	12H	15.9	16.1	16.4	16.6	17.1	15.8	16.0	16.3	16.5	17.0
12H	4H	14.3	14.6	14.7	15.0	15.5	15.2	15.5	15.7	15.9	16.4
	6H	15.3	15.6	15.8	16.0	16.5	15.7	15.9	16.2	16.4	16.9
	8H	15.8	16.0	16.3	16.5	17.0	15.9	16.1	16.4	16.6	17.1
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	1.3 / -0.5					1.3 / -0.5				
	1.5H	2.8 / -0.7					2.8 / -0.7				
	2.0H	4.1 / -0.7					4.1 / -0.7				