


Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2023

Produktkonfiguration: B022+1676

B022: Strahler für Halogenmetall dampfampe 70 W HIT - Spot-Optik schwenkbar 0°-25



Produktcode

B022: Strahler für Halogenmetall dampfampe 70 W HIT - Spot-Optik schwenkbar 0°-25 **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Bodeneinbauleuchte zur Bestückung mit Halogenmetall dampfampen, mit schwenkbarer Spot-Optik. Sie besteht aus: Leuchtenkörper und Einbaugehäuse aus Aluminiumguss, Rahmen und Schrauben aus Edelstahl, Reflektor aus geglänztem und eloxiertem Reinaluminium. Das Einbaugehäuse kann getrennt von den Leuchtenkörpern bestellt werden. Hoher Sehkomfort ist durch einen schwarz verchromten Blendschutzschirm gewährleistet. Nach oben hin ist das Leuchtengehäuse durch ein Natrium-Kalzium-Sicherheitsglas (Stärke 19 mm) mit entsprechender Silikondichtung, gehalten von einem Edelstahlring AISI 304, verschlossen. Im Inneren des Leuchtengehäuses befindet sich ein weiteres Natrium-Kalzium-Sicherheitsglas (Stärke 4 mm) mit weißer Serigraphie. Im unteren Leuchtenkörper wurde eine Druckausgleichsbox ausgespart, in der die Kaskadenverkabelung mittels 6-poliger doppelter Kabelverschraubung M24x1,5 aus Edelstahl vorgenommen wird. Der untere Teil des Gehäuses ist mit dem oberen Teil über eine Kabeldurchführung aus vernickeltem Messing M15x1 verbunden. Dadurch lässt sich das obere Glas leichter öffnen, es entsteht kein Unterdruck im Leuchteninneren und der Pumpeffekt am Versorgungskabel wird vermieden. Die Leuchtenkörper sind mit einem Blockiersystem mit 2 unverlierbaren Edelstahlschrauben ausgestattet, an denen zwei Halterungen aus fließgepresstem Aluminium befestigt sind. Mit dem Blockiersystem lässt sich das Leuchtengehäuse am Einbaugehäuse befestigen und in Position bringen. Durch die Lackierung des Leuchtengehäuses und des Einbaugehäuses mit Akryllacken ist maximaler Schutz vor UV-Strahlen und Witterungseinflüssen gewährleistet. Die Leuchte hält einer Belastung von 5000 kg stand. Die maximale Oberflächentemperatur des Glases beträgt 70°C.

Installation

Bodeneinbau mit Hilfe eines Einbaugehäuses. Bei der Anbringung des oberen Ringes des Einbaugehäuses ist darauf zu achten, dass er nicht vom Boden absteht (MAX. 1 mm). Oberer Durchmesser des Einbaugehäuses = 386 mm, unterer Durchmesser = 495 mm, h = 350 mm.

Farben

Edelstahl (13)

Montage

Bodeneinbauleuchte

Verkabelung

Verdrahtung mit Vorschaltgerät im Leuchtenkörper enthalten.

Anmerkungen

Als Zubehör ist erhältlich: Einbaugehäuse, Refraktor zur elliptischen Lichtverteilung, Farbfilter, Saugkopf und Abdeckung für das Einbaugehäuse. Versionen mit rutschfestem Glas auf Anfrage erhältlich.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	1623,4	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	83	Verlustleistung	13
Im Lichtquelle:	5200	Versorgungseinheit [W]:	
W Lichtquelle:	70	Eingangsspannung [V]:	230
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	19,6	Lampencode:	1676
Im im Notlichtbetrieb:	-	Fassungstyp:	G12
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 31 (L.O.R.) [%]:		ZVEI-Code:	HIT
Abstrahlwinkel [°]:	6°	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
CRI:	80	Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -20°C von +35°C.

Polardiagramm

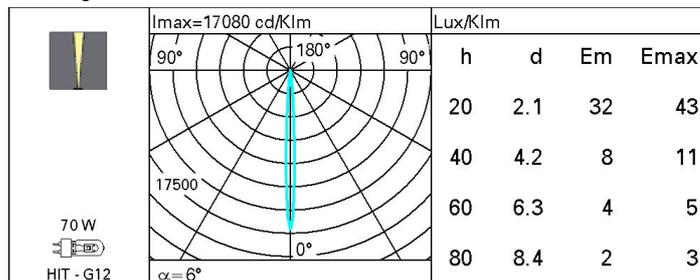

Isolux

