


Última actualización de la información: Diciembre 2024

**Configuraciones productos: BT54**

BT54: Linealuce

**Código producto**

BT54: Linealuce


**Colores**

Gris (15)

**Montaje**


empotrable en la pared|empotrable en el techo|empotrable en el suelo

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Datos técnicos**

Im de sistema:	1049	Life time (vida útil) LED 2:	50,000h - L80 - B20 (Ta 40°C)
W de sistema:	26.3	Voltaje [Vin]:	48
Im de la fuente:	1910	Código de lámpara:	LED
W de la fuente:	25	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	39.9	Código ZVEI:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de grupos ópticos:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -30°C a 50°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	55	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Temperatura de color [K]:	WRGBW	Control:	DMX-RDM
Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)		

Polar

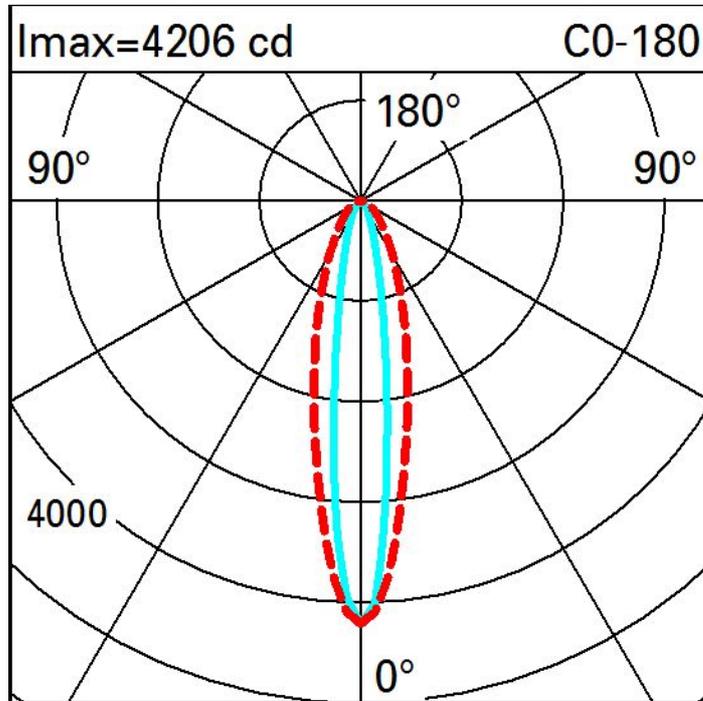

Iluminaciones

Lux		Wall distance = 1m											
3													
		0.2	0.4	0.9	2	5	7	5	3	1	0.5	0.3	
2		1.0	2	4	7	12	15	13	8	4	2	1	
		2	3	5	10	16	20	17	11	6	3	2	
1		2	3	6	10	16	20	17	11	6	4	2	
		2	4	6	10	14	18	14	10	7	4	2	
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						