

Deep Frame


Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Octubre 2023

Configuraciones productos: P932

P932: Deep Frame - 3 elementos - LED CoB warm - supersport beam - regulable DALI



Código producto

P932: Deep Frame - 3 elementos - LED CoB warm - supersport beam - regulable DALI **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria empotrable de tres elementos para lámpara led. Versión con marco perimetral. Bastidor de chapa de acero perfilada. Grupos cardánicos de doble orientabilidad en aluminio fundido a presión, situados en posición retrasada respecto a la superficie de instalación para garantizar un elevado confort visual. Inclinación $\pm 30^\circ$ respecto a los ejes horizontal y vertical. Cuerpos luminosos de aluminio fundido a presión diseñados para optimizar la disipación de calor. Sistema emisor OPTI BEAM LENS con lentes ópticas de alta tecnología para obtener haces luminosos particularmente sutiles y bien definidos. Lámparas led warm white de alto índice de reproducción cromática. Sistema de instalación mecánico. Unidades de alimentación regulables DALI incluidas.

Instalación

Empotrable en falsos techos con espesores de 1 a 30 mm - fijación con soportes metálicos con regulación manual. Ranura de preparación 169 x 487.

Colores

Blanco (01) | Gris/Negro (74)

Montaje

empotrable en el techo

Equipo

Incluye grupos de alimentación regulables DALI conectados al aparato. Cableado a la red en la clema de conexión del controlador. Consultar las medidas del hueco de instalación en las hojas de instrucciones.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	1265	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	36.8	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	740	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	9.1	Pérdidas del transformador	3.2
Eficiencia luminosa (Im/W, valor del sistema):	34.4	[W]:	
Im en modo emergencia:	-	Código de lámpara:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	57	Código ZVEI:	LED
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	6°	Número de grupos ópticos:	3
CRI (mínimo):	90	Control:	DALI

Polar

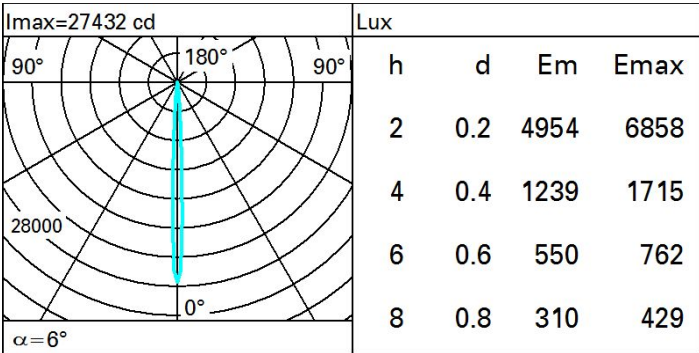

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	50	47	45	44	47	45	45	43	75
1.0	53	50	48	47	50	48	48	46	80
1.5	56	54	52	51	53	52	51	49	86
2.0	58	56	55	54	55	54	54	52	91
2.5	59	58	57	56	57	56	55	54	94
3.0	59	59	58	57	58	57	56	55	96
4.0	60	60	59	59	59	58	57	56	98
5.0	61	60	60	60	59	59	58	57	99

Curva límite de luminancia

