

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: MR38+MR54.01

MR38: Perfil inicial L 1208 - Minimal

MR54.01: Módulo LED - L 1196 - emisión directa - LED - warm white - alimentación electrónica dimerizable DALI integrada - 17W 2450lm - 3000K - Blanco



Código producto

MR38: Perfil inicial L 1208 - Minimal **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Perfil inicial en extrusión de aluminio versión Minimal (frameless); pantalla ópalo de metacrilato preparada para acoplamiento de varias longitudes mediante superposición.

Instalación

Empotrable, en superficie y pared, en suspensión mediante accesorios específicos a pedir por separado. Los módulos iniciales se pueden utilizar independientemente en las distintas aplicaciones, completos de extremos adicionales y con el módulo LED previsto.

Colores

Aluminio (12)

Peso (Kg)

2.87

Montaje

empotrable en el techo|en el techo|suspendido del techo

Equipo

El perfil inicial incluye cableado pasante para filas continuas. Clemas de conexión rápida para una instalación simplificada de las luminarias. Preinstalación para los módulos LED previstos por el sistema.


Notas

Analizar con atención la configuración del sistema; para crear filas luminosas continuas, se han de utilizar los módulos intermedios; para completar de manera correcta una fila continua, es necesario instalar un módulo inicial al principio o al final de la composición.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

850°C

IP20



Código producto

MR54.01: Módulo LED - L 1196 - emisión directa - LED - warm white - alimentación electrónica dimerizable DALI integrada - 17W 2450lm - 3000K - Blanco **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Módulo LED preparado para alojar los perfiles iniciales o intermedios del sistema; sistema de alimentación electrónica dimerizable DALI integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido; recuperador de flujo de alto rendimiento emisor. LED blanco warm.

Instalación

Instalación del módulo en los perfiles con sistema mecánico easy-push (resorte).

Colores

Blanco (01)

Montaje

empotrable en el techo|en el techo|suspendido del techo

Equipo

Conexión con clemas de conexión rápida para una instalación simplificada de las luminarias. Módulo LED con alimentación electrónica integrada.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema: 1788

W de sistema: 21.6

Im de la fuente: 2450

W de la fuente: 17

Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): 82.8

Im en modo emergencia: -

Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:

Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: 73

[%]:

CRI: 80

Temperatura de color [K]: 3000

MacAdam Step: 3

Life time (vida útil) LED 1: 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Código de lámpara: LED


Número de lámparas por grupo óptico: 1

grupo óptico:

Código ZVEI: LED

Número de grupos ópticos: 1

Polar

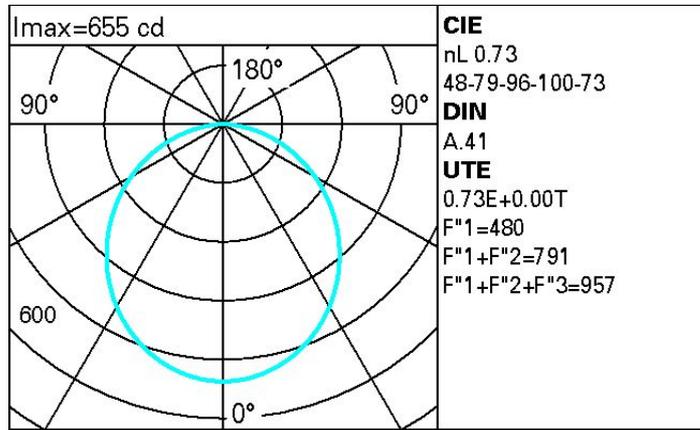

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	48	40	35	31	39	34	34	29	40
1.0	53	46	40	36	45	40	39	34	47
1.5	60	55	50	46	53	49	48	44	60
2.0	65	60	56	53	59	55	54	50	68
2.5	68	64	60	57	62	59	58	54	74
3.0	69	66	63	61	64	62	61	57	78
4.0	72	69	67	65	67	65	64	61	83
5.0	73	71	69	67	69	68	66	63	86

Curva límite de luminancia

