
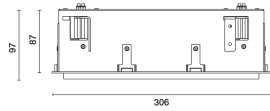


Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: PH85

PH85: Empotrable Frame orientable de 15 celdas - LED Alimentación regulable DALI - Wide Flood



Código producto

PH85: Empotrable Frame orientable de 15 celdas - LED Alimentación regulable DALI - Wide Flood

Descripción

Luminaria rectangular empotrable con lámpara led. Cuerpo estructural de chapa de acero perfilada con solapa perimetral de tope. El cuerpo lineal de 15 celdas luminosas, en aluminio fundido a presión, permite direccionar la emisión con posibilidad de orientación basculante +/- 30°. Ópticas de alta definición de termoplástico metalizado, integradas en posición retrasada en el difusor antideslumbramiento negro; la composición de la estructura del sistema óptico evita el efecto puntiforme, permite obtener una distribución lumínica definida y circular y genera una emisión con luminancia controlada. Incluye grupo de alimentación regulable DALI conectado a la luminaria.

Instalación

empotrable con sistema de bloqueo mecánico para falso techo de 1 a 25 mm; posibilidad de instalación en techo y en pared (vertical y horizontal)

Colores

Blanco (01) | Negro/Negro (43) | Blanco/Negro (47) | Blanco/Oro (41)* | Gris/Negro (74)* | Blanco / cromo bruñido (E7)*

Peso (Kg)

1.28

* Colores a petición

Montaje

empotrable en la pared|empotrable en el techo

Equipo

En caja de alimentación: conexiones de tornillo


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

lm de sistema:	2050	CRI (mínimo):	90
W de sistema:	24.1	Temperatura de color [K]:	2700
lm de la fuente:	2500	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	21	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	85.1	Código de lámpara:	LED
lm en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	82	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	42°	Control:	DALI-2

Polar

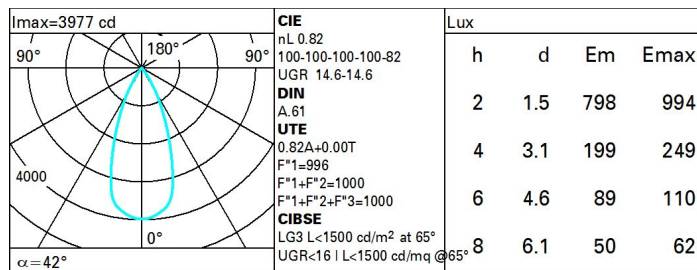

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	74	70	68	65	70	67	67	64	78
1.0	77	74	71	70	73	71	70	68	83
1.5	81	78	76	75	78	76	75	73	89
2.0	84	82	80	79	81	79	78	76	93
2.5	85	84	83	82	83	82	81	78	96
3.0	86	85	84	84	84	83	82	80	98
4.0	87	86	86	85	85	85	83	81	99
5.0	88	87	87	87	86	85	84	82	100

Curva límite de luminancia

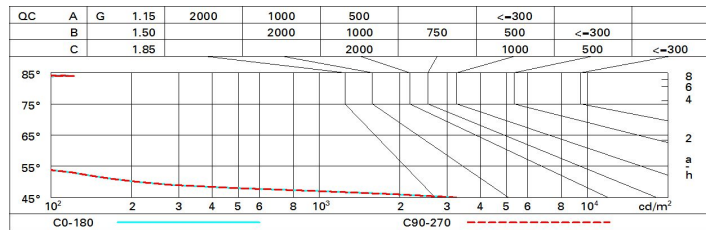


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 2500 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	15.2	15.7	15.5	10.0	10.2	15.2	15.7	15.5	10.0	10.2
	3H	15.1	15.6	15.4	15.8	10.1	15.1	15.6	15.4	15.8	10.1
	4H	15.0	15.4	15.3	15.7	10.0	15.0	15.4	15.3	15.7	10.0
	6H	14.9	15.3	15.3	15.6	10.0	14.9	15.3	15.3	15.6	10.0
	8H	14.9	15.3	15.3	15.6	15.9	14.9	15.3	15.3	15.6	15.9
	12H	14.9	15.2	15.2	15.6	15.9	14.9	15.2	15.2	15.6	15.9
4H	2H	15.0	15.4	15.3	15.7	10.0	15.0	15.4	15.3	15.7	10.0
	3H	14.9	15.2	15.2	15.6	15.9	14.9	15.2	15.2	15.6	15.9
	4H	14.8	15.1	15.2	15.5	15.8	14.8	15.1	15.2	15.5	15.8
	6H	14.7	15.0	15.1	15.4	15.8	14.7	15.0	15.1	15.4	15.8
	8H	14.6	14.9	15.1	15.3	15.7	14.6	14.9	15.1	15.3	15.7
	12H	14.6	14.8	15.0	15.3	15.7	14.6	14.8	15.0	15.3	15.7
8H	4H	14.6	14.9	15.1	15.3	15.7	14.6	14.9	15.1	15.3	15.7
	6H	14.5	14.8	15.0	15.2	15.7	14.5	14.8	15.0	15.2	15.7
	8H	14.5	14.7	15.0	15.1	15.6	14.5	14.7	15.0	15.1	15.6
	12H	14.4	14.6	14.9	15.1	15.6	14.4	14.6	14.9	15.1	15.6
12H	4H	14.6	14.8	15.0	15.3	15.7	14.6	14.8	15.0	15.3	15.7
	6H	14.5	14.7	15.0	15.1	15.6	14.5	14.7	15.0	15.1	15.6
	8H	14.4	14.6	14.9	15.1	15.6	14.4	14.6	14.9	15.1	15.6
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	6.3 / -34.2					6.3 / -34.2				
	1.5H	9.1 / -35.8					9.1 / -35.8				
	2.0H	11.1 / -37.1					11.1 / -37.1				