Laser

Design iGuzzini **iGuzzini**

Última actualización de la información: Julio 2025

Configuraciones productos: P328
P328: Empotrable circular orientable (basculante)- LED - flood

Código producto
P328: Empotrable circular orientable (basculante)- LED - flood

Descripción
Empotrable circular con marco de tope. Versión orientable con movimiento basculante máx. 30°. El cuerpo principal orientable de aluminio fundido a presión incluye una superficie radiante que asegura una óptima disipación del calor. Reflector de alta definición en material termoplástico metalizado - óptica flood. Estructura con marco externo de tope en aluminio fundido a presión, disponible en un único acabado blanco. Elementos técnicos de rotación de acero. Anillo interno del cuerpo orientable de material termoplástico, disponible en varios acabados pintados o metalizados. Cristal de protección incluido Ensamblaje fácil y rápido sin necesidad de herramientas. LED 3000K de alto índice de rendimiento cromático. Unidad de alimentación disponible con codificación separada.

Instalación
Empotrable en falso techo con muelles de acero anticaída - espesor mínimo del falso techo 1 mm - orificio de preparación Ø 59 mm.



Colores
Blanco (01) | Negro/Negro (43) | Blanco/Negro (47) | Blanco/Oro (41)* | Blanco/Cromo (E4)* | Blanco / cromo bruñido (E7)* | blanco / oro satinado (E9)*

* Colores a petición

Peso (Kg)
0.13

Montaje
empotrable en la pared|empotrable en el techo

Equipo
Alimentadores con corriente constante disponibles con código independiente: ON-OFF / regulable 1-10V / regulable DALI / regulable con corte de fase - el empotrable incluye cable y conector rápido de conexión al conector suministrado con el alimentador.

Notas
Para reducir el deslumbramiento de la pared interna del empotrable después de haberlo girado, está disponible como accesorio un anillo negro aplicable a presión. Amplia gama de accesorios decorativos y difusores.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20 IP23 En la parte visible del producto una vez instalado

Datos técnicos

Im de sistema:	648
W de sistema:	6.8
Im de la fuente:	800
W de la fuente:	6.8
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	95.3
Im en modo emergencia:	-
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	81
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	40°

CRI (mínimo):	90
Temperatura de color [K]:	3000
MacAdam Step:	2
Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Código de lámpara:	LED
Número de lámparas por grupo óptico:	1
Código ZVEI:	LED
Número de grupos ópticos:	1
Corriente LED [mA]:	200

Polar

Imax=1579 cd



CIE
nL 0.81
98-100-100-100-81
UGR 10.3-10.3
DIN
A.61
UTE
0.81A+0.00T
F"1=984
F"1+F"2=998
F"1+F"2+F"3=1000
CIBSE
LG3 L<3000 cd/m² at 65°
UGR<16 I L<3000 cd/mq @65°

Lux

h	d	Em	Emax
1	0.7	1222	1579
2	1.5	305	395
3	2.2	136	175
4	2.9	76	99

Coeficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	73	69	66	64	68	66	65	63	77
1.0	76	72	70	68	72	69	69	66	82
1.5	80	77	75	73	76	74	74	71	88
2.0	82	80	79	78	79	78	77	75	92
2.5	84	82	81	80	81	80	79	77	95
3.0	85	84	83	82	83	82	81	79	97
4.0	86	85	85	84	84	83	82	80	99
5.0	86	86	85	85	85	84	83	81	100

Curva límite de luminancia

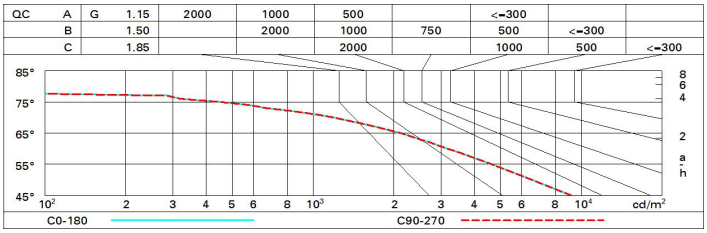

Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 800 lm bare lamp luminous flux)

Riflect.:											
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	10.7	11.3	11.0	11.5	11.7	10.7	11.3	11.0	11.5	11.7
	3H	10.7	11.2	11.0	11.4	11.7	10.7	11.2	11.0	11.4	11.7
	4H	10.6	11.1	10.9	11.4	11.7	10.6	11.1	10.9	11.4	11.7
	6H	10.5	10.9	10.9	11.3	11.6	10.5	11.0	10.9	11.3	11.6
	8H	10.5	10.9	10.8	11.2	11.6	10.5	10.9	10.9	11.2	11.6
	12H	10.4	10.8	10.8	11.2	11.5	10.5	10.9	10.8	11.2	11.5
4H	2H	10.6	11.1	10.9	11.4	11.7	10.6	11.1	10.9	11.4	11.7
	3H	10.5	10.9	10.9	11.3	11.6	10.5	10.9	10.9	11.3	11.6
	4H	10.5	10.8	10.9	11.2	11.6	10.5	10.8	10.9	11.2	11.6
	6H	10.4	10.7	10.8	11.1	11.5	10.4	10.7	10.8	11.1	11.5
	8H	10.3	10.6	10.8	11.0	11.5	10.3	10.6	10.8	11.0	11.5
	12H	10.3	10.5	10.7	11.0	11.4	10.3	10.5	10.7	11.0	11.4
8H	4H	10.3	10.6	10.8	11.0	11.5	10.3	10.6	10.8	11.0	11.5
	6H	10.2	10.5	10.7	10.9	11.4	10.2	10.5	10.7	10.9	11.4
	8H	10.2	10.4	10.7	10.9	11.3	10.2	10.4	10.7	10.9	11.3
	12H	10.1	10.3	10.6	10.8	11.3	10.1	10.3	10.6	10.8	11.3
12H	4H	10.3	10.5	10.7	11.0	11.4	10.3	10.5	10.7	11.0	11.4
	6H	10.2	10.4	10.7	10.9	11.3	10.2	10.4	10.7	10.9	11.3
	8H	10.1	10.3	10.6	10.8	11.3	10.1	10.3	10.6	10.8	11.3

Variations with the observer position at spacing:

S =	1.0H	5.0 / -5.1	5.0 / -5.1
	1.5H	7.7 / -7.5	7.7 / -7.5
	2.0H	9.7 / -9.9	9.7 / -9.9