Ellipse

Design Luigi Massoni **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Octobre 2023

Configuration du produit: 7039
7039: Appareil mural et pour plafond - grande taille - LED Blanc Chaud - ballast électronique 200÷240Vac - optique éclairage général



Référence produit
7039: Appareil mural et pour plafond - grande taille - LED Blanc Chaud - ballast électronique 200÷240Vac - optique éclairage général
Attention ! Code abandonné

Description technique
Appareil pour éclairage d'extérieur résidentiel, prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED. Il est composé d'un écran diffuseur en verre moulé, peint à l'intérieur, fixé sur le plateau de support en polycarbonate par un cadre extérieur en aluminium moulé sous pression, revêtu de peinture acrylique liquide à haute résistance aux agents atmosphériques et aux rayons UV. Joint en silicone (sans soufre) inséré entre écran et plateau. Équipé de circuit multi-LED de puissance coloris Warm White 3100K fixé sur plaque de support en aluminium anodisé. Degré de protection du compartiment logeant les LED : IP55. Presse-étoupe à membrane pour passage du câble d'alimentation. Toutes les vis extérieures sont en inox A2. Les caractéristiques techniques des appareils sont conformes aux normes EN 60598-1 et détails.

Installation
Pour mur ou plafond, avec chevilles pour murs

Coloris
Blanc (01) | Noir (04) | Gris/Noir (74)

Montage
applique murale

Câblage
Groupe d'alimentation pourvu de ballast électronique IP67, 200÷240Vac ±10%, 50/60Hz et double connecteur à attache rapide prévu pour câbles 2x4mm².

Remarque
Produit fourni avec lampe à LED

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

850°C IK08 IP55 CE

Données techniques

Im du système:	479	Température de couleur [K]:	3000
W du système:	11	MacAdam Step:	3
Im source:	750	Durée de vie LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W source:	8.7	Pertes de l'alimentation [W]:	2.3
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	43.5	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	57	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	64	Nombre de groupes optiques:	1
IRC (minimum):	80	Plage de température ambiante opérative:	De -20°C à +35°C.

Polaire

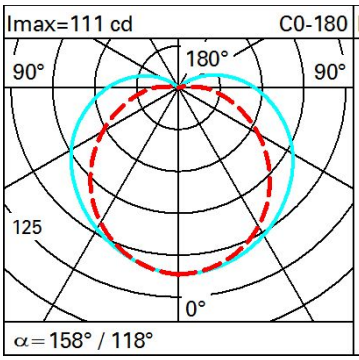

Lux

h	d1	d2	Em	Emax
1	10.3	3.3	54	111
2	20.6	6.7	14	28
3	30.9	10	6	12
4	41.2	13.3	3	7
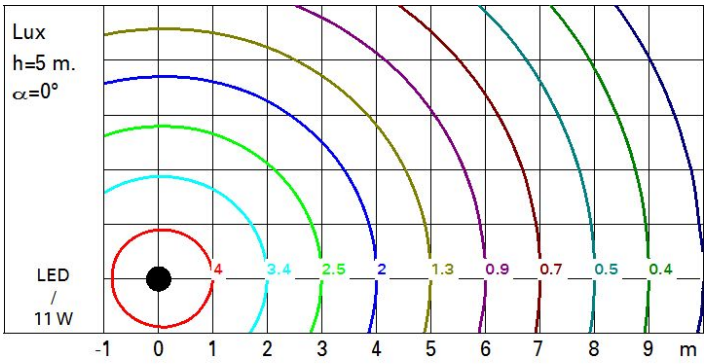
Isolux