


Letzte Aktualisierung der Informationen: Oktober 2020

Produktkonfiguration: 5800+L043

5800: Modul mit EVG



100x(1174/1474xN+13)
N = numero apparecchi

Produktcode

5800: Modul mit EVG **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Leuchte zur Einbauinstallation in Hängedecken, bestückbar mit Leuchtstofflampen mit asymmetrischer Lichtausstrahlung des Typs Wall-Washer. Die Struktur und die abnehmbaren Endstücke sind aus verzinktem und lackiertem Stahlblech gefertigt; die Lampenabdeckung besteht aus lackiertem Aluminium, während der Reflektor aus Reinstaluminium gefertigt ist. Die Bügel zur Installation sind aus verzinktem Stahlblech gefertigt. Die Leuchte wurde mit der Farbe RAL 9016 flüssiglackiert. Die Lampenabdeckung verfügt über ein Fallschutzsystem mit einem doppelten Sicherheitsdraht aus Stahl. Die Module können zur Realisierung durchgehender Reihen miteinander verbunden werden.

Installation

Die Installation kann mittels entsprechender Bügel oder Auflage auf modulare Hängedecken erfolgen. Die Bügel sind mit einem Befestigungssystem (werkzeuglos) ausgestattet und eignen sich zur Anbringung an Hängedecken mit einer Stärke von 1 mm bis 35 mm. Die Öffnung für den Leuchteneinbau ist 100x1187 mm groß.

Farben

Weiß (01)

Gewicht (Kg)

2.41

Montage

Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Die Leuchte verfügt über ein elektronisches Vorschaltgerät. Die Schnellklemmenanschlüsse zur elektrischen Installation sind sowohl von der Rückseite als auch vom Leuchteninneren aus zugänglich. Die Leuchte ist zur Durchgangsverdrahtung vorgerüstet.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	1807	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	32	Verlustleistung	4
Im Lichtquelle:	2600	Versorgungseinheit [W]:	
W Lichtquelle:	28	Eingangsspannung [V]:	230
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	56.5	Lampencode:	L043
Im im Notlichtbetrieb:	-	Fassungstyp:	G5
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 69 (L.O.R.) [%]:		ZVEI-Code:	T 16
CRI:	86	Anzahl Leuchtengehäuse:	1

Polardiagramm

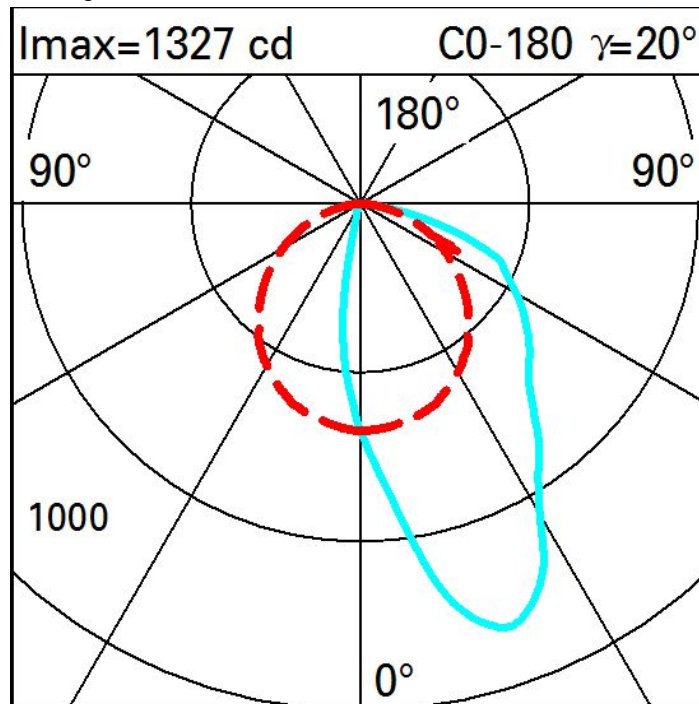

Beleuchtungen

Lux											Wall distance = 1m	
3	0.6	1.0	2	3	6	174	200	99	38	13	5	
2	0.4	0.7	1	2	4	169	228	110	57	30	16	
1	0.3	0.5	0.6	1	16	56	93	70	41	25	16	
0	0.3	0.3	0.7	1	9	34	53	53	34	21	14	
	m	-2	-1	0	1	2	3					