

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Luglio 2025

### Configurazione di prodotto: EU23

EU23: Proiettore con staffa - RGBW - Scheda di controllo Integrata - Alimentatore Remoto - Ottica Wide Flood



### Codice prodotto

EU23: Proiettore con staffa - RGBW - Scheda di controllo Integrata - Alimentatore Remoto - Ottica Wide Flood

### Descrizione tecnica

Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED RGBW (Led Rosso Verde Blu Bianco 3000K), Ottica Wide Flood e controllo DMX512-RDM. Costituito da vano ottico, staffa e box per l'alimentatore in pressofusione di alluminio con vetro di sicurezza sodico-calco temprato trasparente. L'apparecchio è dotato di doppio pressacavo per consentire il cablaggio passante. Il vano ottico è orientabile sul piano orizzontale con angolo da -50° / +90°. Agorà è dotato di scala graduata con blocco meccanico del puntamento. Il sistema ottico Opti Beam Lens. L'alimentazione elettronica è remota invece il driver DMX è integrato nel prodotto ed è compatibile con i sistemi di telegestione. Possibilità di utilizzare accessori sia interni (vetro diffondente, frangiluce lamellare e rifrattore per distribuzione ellittica) che esterni (schermo cilindrico, visiera e griglia di protezione). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

### Installazione

Installazione a pavimento, a soffitto, a parete.

### Colore

Bianco (01) | Nero (04) | Grigio (15) | Marrone Ruggine (F5)


### Peso (Kg)

14.16

### Cablaggio

Doppio PG.


Soddisfa EN60598-1 e relative note




### Dati tecnici

Im di sistema:	6695	Temperatura colore [K]:	RGBW - 3000K
W di sistema:	118.7	Life Time LED 1:	95,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Im di sorgente:	10300	Codice lampada:	LED
W di sorgente:	108	Numero di lampade per vano ottico:	1
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	56.4	Codice ZVEI:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di vani ottici:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -30°C a 35°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	65	Corrente LED [mA]:	300
Angolo di apertura [°]:	42°	Control:	DMX-RDM
CRI (tipico):	82		

Polare

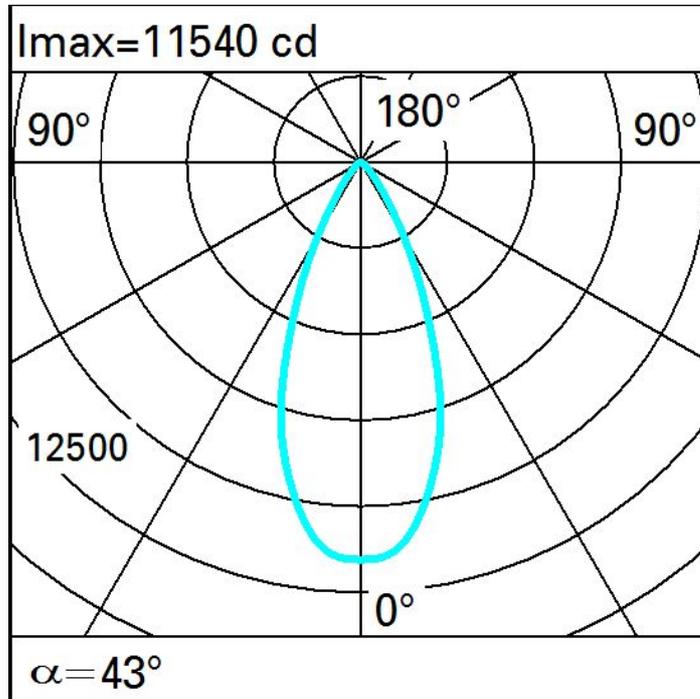

Isolux

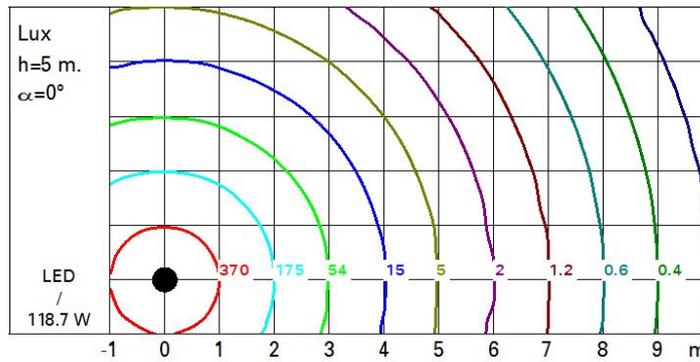

Illuminanti

