

Mini Light Air


Design Bruno
Gecchelin

iGuzzini

Última actualización de la información: Febrero 2023

Configuraciones productos: M117+L092

M117: Suspensión única luz general up/down con equipo electrónico T16 28/54W



Código producto

M117: Suspensión única luz general up/down con equipo electrónico T16 28/54W **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Sistema de iluminación de suspensión, destinado al uso de lámparas fluorescentes, con emisión luminosa up/down de tipo luz general. Permite la emisión luminosa únicamente down light utilizando un carter superior realizado en material plástico. La luminaria está dotada de una pantalla en policarbonato microprismado difusor, sometido a tratamiento anti-UV. La estructura de la luminaria y los soportes portalámpara son de acero laminado, galvanizado y pintado; los cabezales de cierre están realizados en policarbonato. La pantalla de protección superior, a solicitar por separado, es de policarbonato transparente con tratamiento anti-UV. El cable de alimentación es transparente, con cables eléctricos con tratamiento antioxidante. El sistema de suspensión está incorporado en el producto.

Instalación

Instalación en suspensión. El sistema de suspensión, incorporado en el producto, está formado por placas de soporte en acero laminado, bases de cobertura en policarbonato y cables de suspensión en acero dotados de un sistema de regulación milimétrico (aplicado sobre los módulos).

Colores

Blanco (01) | Gris (15)

Montaje

suspendido del techo

Equipo

Luminaria dotada de reactancia electrónica Multiwatt 28/54W T16.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	3027	Temperatura de color [K]:	6500
W de sistema:	62	Pérdidas del transformador	8
Im de la fuente:	4050	[W]:	
W de la fuente:	54	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	48.8	Código de lámpara:	L092
Im en modo emergencia:	-	Enchufe:	G5
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior	2008	Número de lámparas por grupo óptico:	1
[Lm]:		Código ZVEI:	T 16
Light Output Ratio (L.O.R.)	75	Número de grupos ópticos:	1
[%]:			
CRI:	86		

Polar

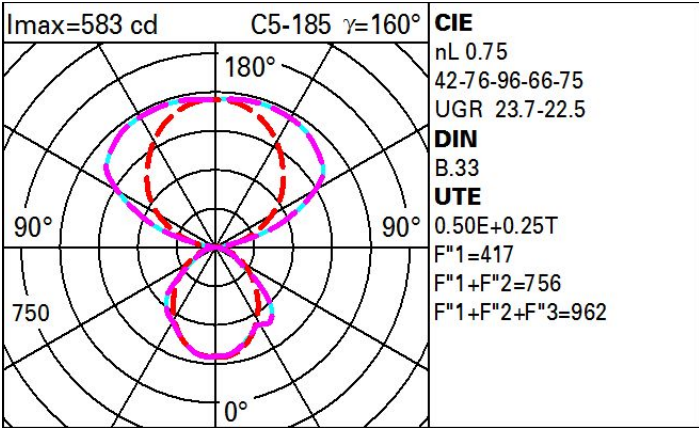

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	42	35	29	25	31	27	24	17	35
1.0	47	40	34	31	36	31	28	21	43
1.5	54	48	44	40	44	40	36	28	56
2.0	58	54	50	46	48	45	41	33	66
2.5	61	57	54	51	52	49	44	36	72
3.0	63	60	57	54	54	51	47	38	76
4.0	65	63	60	58	57	55	49	41	82
5.0	67	65	62	61	58	57	51	42	86

Curva límite de luminancia

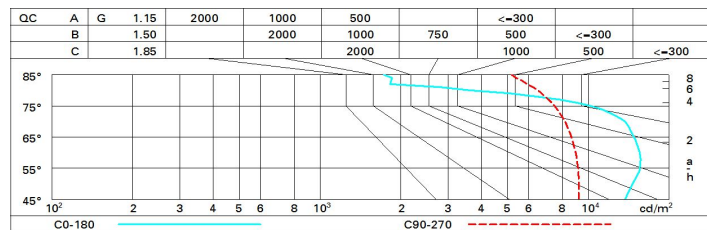


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 4050 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceil/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	20.7	21.5	21.5	22.3	23.2	18.3	19.1	19.0	19.8	20.7
	3H	22.3	23.1	23.1	23.8	24.8	19.2	19.9	19.9	20.7	21.6
	4H	22.8	23.4	23.6	24.2	25.2	19.6	20.2	20.4	21.0	22.0
	6H	22.8	23.5	23.6	24.3	25.3	19.7	20.4	20.5	21.2	22.2
	8H	22.8	23.4	23.6	24.2	25.2	19.7	20.3	20.6	21.2	22.2
	12H	22.8	23.3	23.6	24.1	25.1	19.7	20.3	20.5	21.1	22.1
4H	2H	21.3	22.0	22.1	22.8	23.7	20.3	21.0	21.1	21.8	22.7
	3H	23.1	23.6	23.9	24.5	25.5	21.4	22.0	22.3	22.8	23.8
	4H	23.6	24.1	24.4	24.9	26.0	22.0	22.5	22.9	23.3	24.4
	6H	23.7	24.1	24.6	25.0	26.1	22.4	22.8	23.3	23.7	24.8
	8H	23.7	24.1	24.5	24.9	26.0	22.5	22.9	23.3	23.7	24.8
	12H	23.6	24.0	24.5	24.8	25.9	22.4	22.8	23.3	23.7	24.7
8H	4H	23.8	24.2	24.7	25.1	26.1	22.7	23.1	23.6	24.0	25.0
	6H	23.9	24.3	24.8	25.2	26.3	23.3	23.6	24.2	24.5	25.6
	8H	23.9	24.2	24.8	25.1	26.2	23.4	23.7	24.3	24.6	25.7
	12H	23.8	24.1	24.8	25.0	26.1	23.4	23.6	24.3	24.5	25.7
12H	4H	23.8	24.1	24.6	25.0	26.1	22.8	23.1	23.6	24.0	25.1
	6H	23.9	24.2	24.8	25.1	26.2	23.4	23.6	24.3	24.5	25.7
	8H	23.9	24.1	24.8	25.0	26.2	23.5	23.8	24.5	24.7	25.8
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.1 / -0.1					0.1 / -0.1				
	1.5H	0.4 / -0.4					0.2 / -0.2				
	2.0H	0.6 / -0.7					0.5 / -0.6				