

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2024

Produktkonfiguration: MC40

MC40: Runde Einbauleuchte - D=226 mm H=103 mm - LED Warm White - DALI-Versorgungseinheit - Optik Allgemeinbeleuchtung ICR90



Produktcode

MC40: Runde Einbauleuchte - D=226 mm H=103 mm - LED Warm White - DALI-Versorgungseinheit - Optik Allgemeinbeleuchtung ICR90 **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Runde, starre Einbauleuchte zur Bestückung mit LED. Ausführung mit Falz für die Installation als Aufbau. Reflektor mit Vakuum-Aluminiumdampf facettiert-metallisiert, mit kratzfester Schutzschicht. Korpus aus Aluminiumdruckguss mit System zur passiven Kühlung. Produkt komplett mit DALI LEDs 3000 lm im Farbton Warm White 3000K mit IRC 90 und nicht in die Leuchte integriertem Treiber. Lichtverteilung Allgemeinbeleuchtung.

Installation

Leichte Installation mittels Drehfedern auf abgehängten Decken mit einer Stärke von 1 - 25 mm.

Farben

Weiß/Refl: Alu (39)


Montage

Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Komplett mit elektronischen DALI-Bauteilen


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	2865	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	37.5	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	3000	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L80 - B20 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	32	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	76.4	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 95 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI
CRI:	90		


Polardiagramm

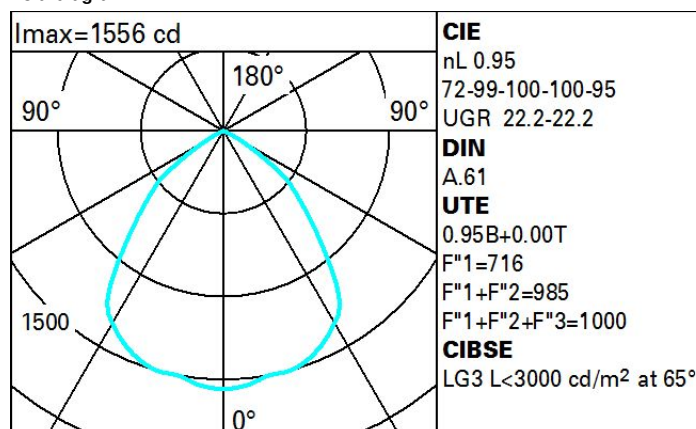

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	73	66	61	57	65	60	59	55	57
1.0	80	73	68	64	72	67	67	62	65
1.5	88	83	79	76	81	78	77	73	76
2.0	92	88	85	83	87	84	83	79	83
2.5	95	92	89	87	90	88	87	83	87
3.0	96	94	92	90	92	90	89	86	90
4.0	98	96	94	93	94	93	91	88	92
5.0	99	97	96	94	95	94	92	89	93

Söller-Diagramm

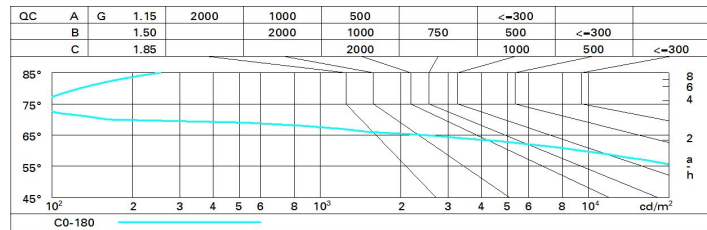

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 3000 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	22.6	23.5	22.9	23.7	24.0	22.6	23.5	22.9	23.7	24.0
	3H	22.5	23.2	22.8	23.5	23.8	22.6	23.4	22.9	23.6	23.9
	4H	22.4	23.1	22.8	23.4	23.7	22.5	23.2	22.9	23.5	23.8
	6H	22.3	23.0	22.7	23.3	23.6	22.5	23.1	22.8	23.4	23.7
	8H	22.3	22.9	22.7	23.2	23.6	22.4	23.0	22.8	23.4	23.7
	12H	22.3	22.8	22.6	23.2	23.5	22.4	23.0	22.8	23.3	23.7
4H	2H	22.5	23.2	22.9	23.5	23.8	22.4	23.1	22.8	23.4	23.7
	3H	22.4	23.0	22.8	23.3	23.7	22.4	23.0	22.8	23.3	23.7
	4H	22.3	22.8	22.7	23.2	23.6	22.3	22.8	22.7	23.2	23.6
	6H	22.2	22.7	22.7	23.1	23.5	22.2	22.7	22.7	23.1	23.5
	8H	22.2	22.6	22.6	23.0	23.4	22.2	22.6	22.6	23.0	23.4
	12H	22.1	22.5	22.6	22.9	23.4	22.1	22.5	22.6	22.9	23.4
8H	4H	22.2	22.6	22.6	23.0	23.4	22.2	22.6	22.6	23.0	23.4
	6H	22.1	22.4	22.6	22.9	23.3	22.1	22.4	22.6	22.9	23.3
	8H	22.0	22.3	22.5	22.8	23.3	22.0	22.3	22.5	22.8	23.3
	12H	22.0	22.2	22.5	22.7	23.2	22.0	22.2	22.5	22.7	23.2
12H	4H	22.1	22.5	22.6	22.9	23.4	22.1	22.5	22.6	22.9	23.4
	6H	22.0	22.3	22.5	22.8	23.3	22.0	22.3	22.5	22.8	23.3
	8H	22.0	22.2	22.5	22.7	23.2	22.0	22.2	22.5	22.7	23.2
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.6 / -1.8					0.6 / -1.8				
	1.5H	2.3 / -10.0					2.3 / -10.0				
	2.0H	4.2 / -21.2					4.2 / -21.2				