

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Giugno 2023

Configurazione di prodotto: N183

N183: corpo piccolo - warm white - ottica flood



Codice prodotto

N183: corpo piccolo - warm white - ottica flood **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED con tecnologia C.o.B. ad alta resa con emissione monocromatica in tonalità Warm White (3000K) CRI90. Prodotto completo di riflettore intercambiabile OPTIBEAM ottica flood. Alimentatore elettronico all'interno della scatola d'alimentazione posizionata verticalmente rispetto al vano ottico. Vano ottico realizzato in alluminio pressofuso, scatola d'alimentazione realizzata in materiale termoplastico facilmente sottoponibile a personalizzazione. Rotazione di 360° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Dissipazione del calore passiva. Possibilità di installazione di rifrattore per la distribuzione ellittica ordinabile come accessorio.

Installazione

A binario elettrificato o su basetta

Colore

Bianco (01) | Nero (04)

Peso (Kg)

0.85



Montaggio

binario trifase|a soffitto

Cablaggio

Prodotto completo di componentistica elettronica

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	998.7	Indice di resa cromatica:	90
W di sistema:	14	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	1300	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	12	Life Time LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	71.3	Perdite dell'alimentatore [W]:	2
Im in modalità emergenza:	-	Codice lampada:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Codice ZVEI:	LED
Angolo di apertura [°]:	30°	Numero di vani ottici:	1

Polare

Imax=3432 cd	Lux			
	h	d	Em	Emax
	2	1.1	674	858
	4	2.1	168	214
	6	3.2	75	95
	8	4.3	42	54

Isolux

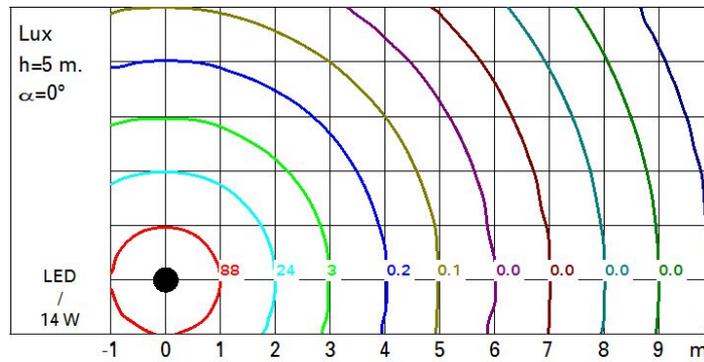


Diagramma UGR

Photometric curve code: N1810000.B88											
Corrected UGR values (at 1300 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	4.0	4.5	4.3	4.8	5.0	4.0	4.5	4.3	4.8	5.0
	3H	4.1	4.5	4.4	4.8	5.1	3.9	4.4	4.3	4.7	5.0
	4H	4.1	4.5	4.4	4.8	5.1	3.9	4.3	4.2	4.6	4.9
	6H	4.0	4.4	4.4	4.8	5.1	3.8	4.3	4.2	4.6	4.9
	8H	4.0	4.4	4.4	4.7	5.1	3.8	4.2	4.2	4.5	4.9
	12H	4.0	4.4	4.4	4.7	5.0	3.8	4.2	4.1	4.5	4.8
4H	2H	3.9	4.3	4.2	4.6	4.9	4.1	4.5	4.4	4.8	5.1
	3H	4.0	4.4	4.4	4.7	5.1	4.1	4.4	4.4	4.8	5.1
	4H	4.0	4.4	4.4	4.7	5.1	4.0	4.4	4.4	4.7	5.1
	6H	4.0	4.3	4.5	4.7	5.1	4.0	4.3	4.4	4.7	5.1
	8H	4.0	4.3	4.4	4.7	5.1	4.0	4.2	4.4	4.6	5.1
	12H	4.0	4.2	4.4	4.6	5.1	3.9	4.2	4.4	4.6	5.0
8H	4H	4.0	4.2	4.4	4.6	5.1	4.0	4.3	4.4	4.7	5.1
	6H	4.0	4.2	4.4	4.6	5.1	4.0	4.2	4.5	4.7	5.1
	8H	4.0	4.2	4.4	4.6	5.1	4.0	4.2	4.4	4.6	5.1
	12H	3.9	4.1	4.4	4.6	5.1	3.9	4.1	4.4	4.6	5.1
12H	4H	3.9	4.2	4.4	4.6	5.0	4.0	4.2	4.4	4.6	5.1
	6H	3.9	4.1	4.4	4.6	5.1	4.0	4.1	4.4	4.6	5.1
	8H	3.9	4.1	4.4	4.6	5.1	3.9	4.1	4.4	4.6	5.1
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	5.0 / -4.2					5.0 / -4.2				
	1.5H	7.7 / -4.9					7.7 / -4.9				
	2.0H	9.6 / -5.3					9.6 / -5.3				