


Dernière mise à jour des informations: Septembre 2020

Configuration du produit: 4348+4462.12+L192

4348: Appareil avec réflecteur en verre doté d'un récupérateur de flux en aluminium extra-pur 150 W QT32 250 W QT32

4462.12: Récupérateur de flux en aluminium extra-pur - Aluminium



Référence produit

4348: Appareil avec réflecteur en verre doté d'un récupérateur de flux en aluminium extra-pur 150 W QT32 250 W QT32 **Attention !**

Code abandonné

Description technique

Appareil pour l'éclairage d'intérieur, prévu pour l'emploi d'une lampe halogène QT32 à 150W et 250W. Boîtier porte-composants en aluminium moulé sous pression, constitué d'une calotte et d'une bride de fermeture, comportant des ailettes de refroidissement et 2 filins en acier supportant l'appareil pendant les opérations d'entretien. L'élément de support de la douille est en aluminium, et est rendu solidaire de la bride par 3 vis M3. Dispositif de focalisation (Focusing) de la lampe, réalisé par 3 vis en laiton nickelé avec ressorts en acier. Réflecteur en verre, serré à la bride par des vis à six pans creux, sur joint silicone. Élément pour suspension en métal. L'étanchéité est assurée par l'application d'un serre-câble PG11 en laiton nickelé au sommet du boîtier porte-composants.

Installation

Au plafond, à l'aide d'une patère d'ancrage spécialement conçue, fixée par Fischer, et d'un filin de suspension en acier avec système d'accrochage rapide à piston de blocage. Le système d'accrochage est fourni sur demande comme accessoire, avec le câble d'alimentation couleur 04 dans ses deux versions: spiroïdal (code 4449), lisse (code 4447).

Coloris

Gris métallisé/Opale (A1)

Montage

suspendu

Câblage

Branchement direct à la tension de réseau 230 Volts sur bornier spécial logé à l'intérieur de la patère d'accrochage.

Remarque

Les accessoires suivants sont disponibles sur demande: écran de protection avec joint silicone pour assurer l'IP65 (code 4442), grille de protection à anneaux concentriques (code 4444).

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



960°C

IP43



Référence accessoire

4462.12: Récupérateur de flux en aluminium extra-pur - Aluminium **Attention ! Code abandonné**

Description technique

Récupérateur de flux pour appareils de la série Berlino corps moyen codes 4350, réalisé en aluminium extra-pur.

Installation

Encastré entre la source lumineuse et le réflecteur de l'appareil.

Coloris

Aluminium (12)

Poids (Kg)

0.1

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

Données techniques

Im du système: 2770.4

W du système: 150

Im source: 2870

W source: 150

Efficacité lumineuse (lm/W, 18.5

valeurs du système):

Im en mode secours: -

Flux total émis à un angle

de 90° ou plus [Lm]:

Light Output Ratio (L.O.R.) 97

[%]:

Angle d'ouverture [°]: 30°

IRC: 100

Température de couleur [K]: 2900

Pertes de l'alimentation [W]: 0

Code Lampe: L192

Culot: E27

Nombre de lampes par


groupe optique: 1

Code ZVEI: QT 32 ES

Nombre de groupes

optiques: 1

Polaire

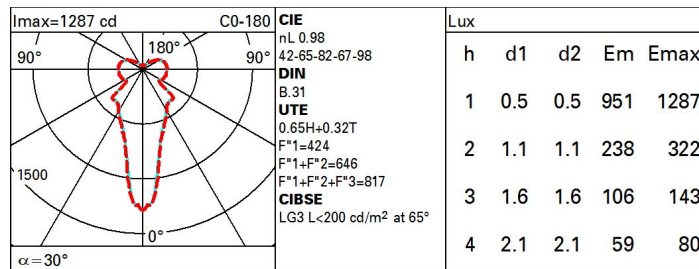

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	55	45	38	33	41	35	31	23	35
1.0	60	51	44	38	46	40	36	26	40
1.5	69	60	54	49	54	49	44	33	51
2.0	74	67	61	56	60	55	49	38	58
2.5	77	71	65	61	64	59	53	41	63
3.0	79	74	69	65	66	62	56	44	67
4.0	82	78	74	70	70	66	60	47	72
5.0	84	80	77	73	72	69	62	50	76