

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2024

Produktkonfiguration: Q980

Q980: Wall-Washer Leuchte - Ø 125 mm - Warm White Frame



Produktcode

Q980: Wall-Washer Leuchte - Ø 125 mm - Warm White Frame

Beschreibung

Runde, starre Einbauleuchte mit Wall-Washer-Effekt, zur Bestückung mit LED COB-Technologie. Version mit Rahmen zur aufgesetzten Installation. Hochglänzender, aluminiumbedampfter Strahler mit kratzfester Beschichtung, ideal für die vertikale Beleuchtung von oben nach unten. Korpus aus Aluminiumdruckguss und passiver Wärmeableiter. Die Leuchte ist komplett mit LEDs der COB-Technologie im Farbton Warm White 2700K (CRI 90).

Installation

Leichte Installation mittels Drehfedern auf abgehängten Decken mit einer Stärke ab 1 mm bis 25 mm.

Gewicht (Kg)

1.02


Montage

Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	1983	Lampencode:	LED
W System:	32	Anzahl Lampen in:	1
Im Lichtquelle:	3200	Leuchtgehäuse:	
W Lichtquelle:	29	ZVEI-Code:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	62	Anzahl Leuchtgehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Einschaltstrom:	18 A / 250 µs
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	62	maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 21 Leuchten B16A: 34 Leuchten C10A: 35 Leuchten C16A: 57 Leuchten
CRI (minimum):	90	Minimaler Dimmwert %:	1
Farbtemperatur [K]:	2700	Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
MacAdam Step:	2	Dimm-Methode:	CCR
Lebensdauer LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)		Control:	DALI

Polardiagramm

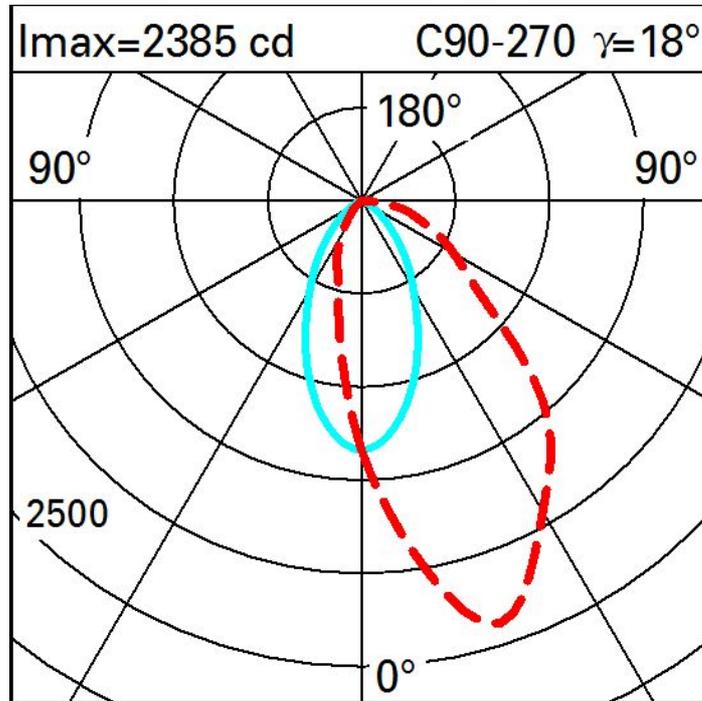

Beleuchtungen

Lux Wall distance = 1m

3											
	0.3	1	5	27	148	336	148	27	5	1	0.3
2	2	6	20	67	223	413	223	67	20	6	2
	4	10	28	86	224	321	224	86	28	10	4
1	6	13	31	78	149	196	149	78	31	13	6
	7	14	30	60	96	124	96	60	30	14	7
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				