


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

Configurazione di prodotto: Q898

Q898: Plafone Lineare Wall Washer

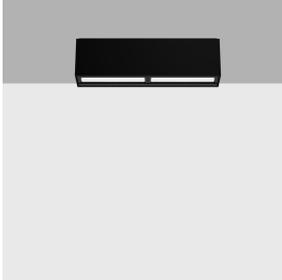

Codice prodotto

Q898: Plafone Lineare Wall Washer

Descrizione tecnica

Apparecchio per installazione a soffitto per sorgenti LED. Nonostante le dimensioni minime del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un'emissione omogenea ed efficace sulla parete. Corpo principale e gruppo tecnico di dissipazione in alluminio estruso - piastra di fissaggio in acciaio sagomato. Alimentatore non incluso, disponibile con codifica separata.

Installazione

A soffitto con piastra di fissaggio a superficie (viti e tasselli non inclusi) - sistema di bloccaggio esterno.

Colore

Nero/Nero (43) | Bianco/Nero (47)

Peso (Kg)

0.3

Montaggio

a soffitto

Cablaggio

Cavi in dotazione con morsetti ad innesto rapido per collegamenti alla linea di alimentazione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note




184



Dati tecnici

Im di sistema:	589	Temperatura colore [K]:	2700
W di sistema:	17	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	1550	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	17	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	34.6	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	38	Corrente LED [mA]:	600
CRI (minimo):	90		

Polare

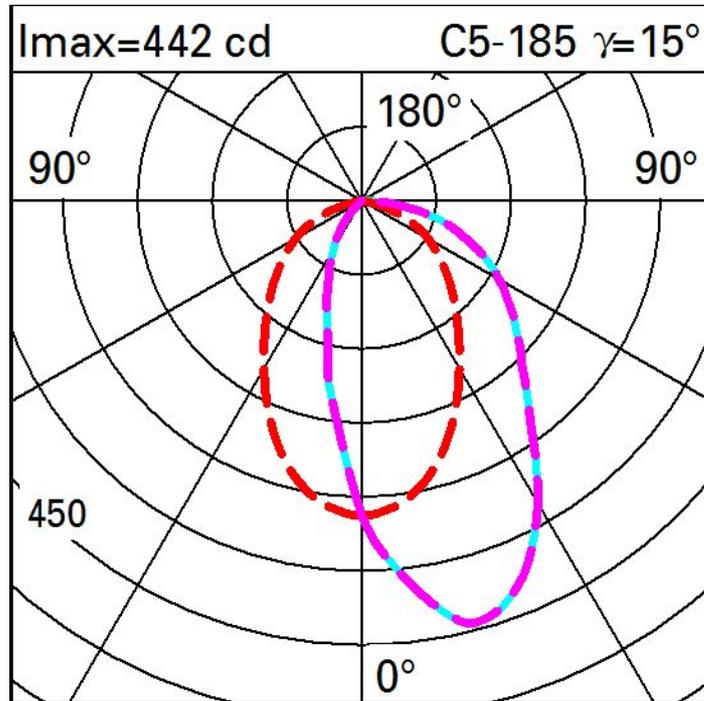

Illuminamenti

Lux Wall distance = 1m

3											
	1	3	8	23	61	101	61	23	8	3	1
2	3	6	13	29	60	83	60	29	13	6	3
	4	7	13	26	44	55	44	26	13	7	4
1	4	6	11	20	30	36	30	20	11	6	4
	3	6	9	14	20	23	20	14	9	6	3
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				