

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: MB58

MB58: Empotrable redonda - D=226 mm H=103 mm - neutral white - alimentador DALI - óptica luz general



Código producto

MB58: Empotrable redonda - D=226 mm H=103 mm - neutral white - alimentador DALI - óptica luz general **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria redonda fija y empotrable para usar con lámparas LED. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector metalizado tallado con vapores de aluminio al vacío con capa de protección antiarañazos. Cuerpo de aluminio fundido a presión y sistema de disipación pasiva. Producto equipado con grupo LED DALI 3000 lm en tono de color neutral white 4000K y driver separado del aparato. Distribución luminosa luz general.

Instalación

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor a partir de 1 mm. y hasta 25 mm.

Colores

Blanco/Aluminio (39)

Peso (Kg)

1.88

Montaje

empotrable en el techo

Equipo

Producto equipado con componentes electrónicos DALI

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

IP23

En la parte visible del producto una vez instalado



Datos técnicos

Im de sistema:	2879	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	26.2	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	3000	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	23	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	109.9	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	96	Control:	DALI
CRI:	80		

Polar

Diagram showing light distribution with a beam angle of 100°. The diagram includes concentric circles for 90°, 180°, and 0° angles, and a radial scale for 1000 units. A red curve indicates the beam's spread.	CIE nL 0.96 64-97-100-100-96 UGR 23.9-23.9				Lux			
	DIN A.51				h	d	Em	E _{max}
	UTE 0.96C+0.00T F*1=636 F*1+F*2=966 F*1+F*2+F*3=1000				1	2.4	806	1187
					2	4.8	202	297
					3	7.2	90	132
	$\alpha = 100^\circ$				4	9.5	50	74

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	70	62	56	51	61	55	55	49	51
1.0	77	69	64	60	68	63	62	57	59
1.5	86	80	76	72	79	75	74	69	72
2.0	91	87	83	80	85	82	81	77	80
2.5	94	90	87	85	89	86	85	81	84
3.0	96	93	90	88	91	89	87	84	87
4.0	98	95	93	91	93	92	90	86	90
5.0	99	97	95	93	95	93	92	88	92

Curva límite de luminancia

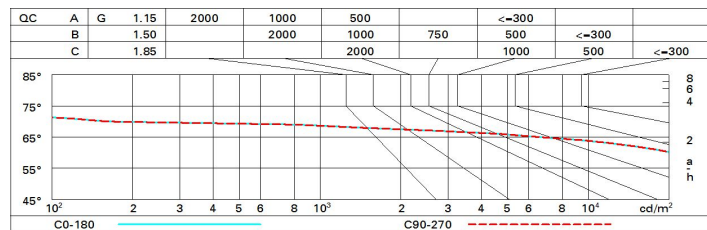


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 3000 lm bare lamp luminous flux)											
Riflect.: ceil/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	24.1	25.1	24.4	25.3	25.0	24.1	25.1	24.4	25.3	25.0
	3H	24.0	24.9	24.4	25.2	25.4	24.3	25.1	24.6	25.4	25.7
	4H	24.0	24.7	24.3	25.0	25.3	24.2	25.0	24.5	25.3	25.6
	6H	23.9	24.6	24.2	24.9	25.2	24.1	24.8	24.5	25.2	25.5
	8H	23.8	24.5	24.2	24.9	25.2	24.1	24.8	24.5	25.1	25.4
	12H	23.8	24.4	24.2	24.8	25.2	24.0	24.7	24.4	25.0	25.4
4H	2H	24.2	25.0	24.5	25.3	25.0	24.0	24.7	24.3	25.0	25.3
	3H	24.1	24.7	24.5	25.1	25.4	24.1	24.7	24.4	25.0	25.4
	4H	24.0	24.6	24.4	24.9	25.3	24.0	24.6	24.4	24.9	25.3
	6H	23.9	24.4	24.3	24.8	25.2	23.9	24.4	24.3	24.8	25.2
	8H	23.9	24.3	24.3	24.7	25.2	23.9	24.3	24.3	24.7	25.2
	12H	23.8	24.2	24.3	24.7	25.1	23.8	24.2	24.3	24.7	25.1
8H	4H	23.9	24.3	24.3	24.7	25.2	23.9	24.3	24.3	24.7	25.2
	6H	23.8	24.1	24.3	24.6	25.1	23.8	24.1	24.3	24.6	25.1
	8H	23.7	24.0	24.2	24.5	25.0	23.7	24.0	24.2	24.5	25.0
	12H	23.7	24.0	24.2	24.4	25.0	23.7	24.0	24.2	24.4	25.0
12H	4H	23.8	24.2	24.3	24.7	25.1	23.8	24.2	24.3	24.7	25.1
	6H	23.7	24.0	24.2	24.5	25.0	23.7	24.0	24.2	24.5	25.0
	8H	23.7	24.0	24.2	24.4	25.0	23.7	24.0	24.2	24.4	25.0
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.5 / -0.7					0.5 / -0.7				
	1.5H	1.5 / -5.0					1.5 / -5.0				
	2.0H	3.0 / -19.7					3.0 / -19.7				