

## Twilight

Design iGuzzini

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

### Produktkonfiguration: E863

E863:



#### Produktcode

E863: **Warnung! Code eingestellt**

#### Farben

Grau (15)

#### Gewicht (Kg)

3.88

#### Montage

Reduzierstück

#### Anmerkungen

Überspannungsschutz : 10KV Common-Mode, Differential-Modus 6 KV

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen




IK 10

IP66



EAC




#### Technische Daten


Im System:	3410	Farbtemperatur [K]:	4000
W System:	46	MacAdam Step:	5
Im Lichtquelle:	-	Lebensdauer LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	-	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	74.1	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 100 (L.O.R.) [%]:		Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -20°C von +35°C. (*)
CRI:	70	Control:	Middle of the night

\* Vorläufige daten

#### Polardiagramm

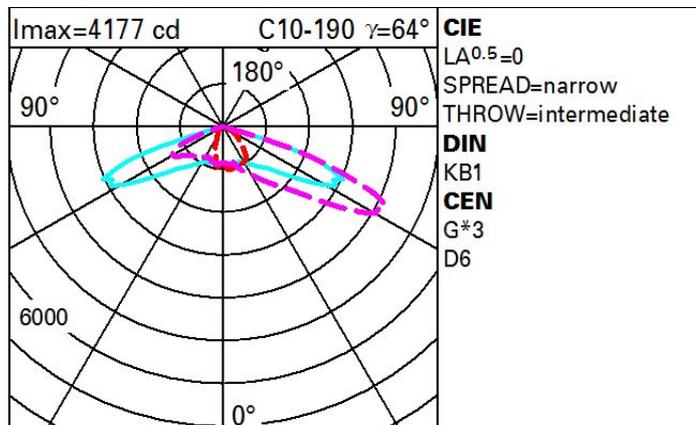

### Isolux

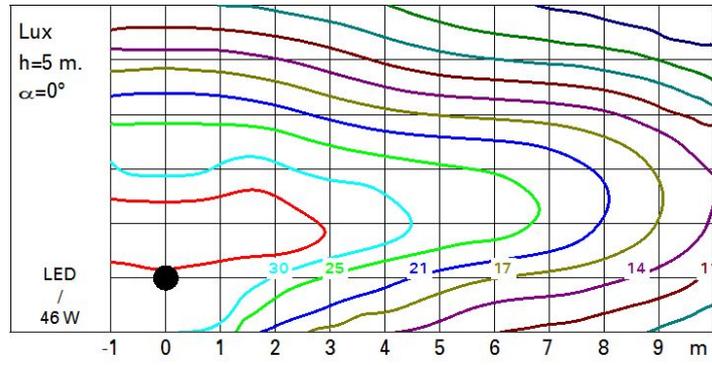

### Wirkungsgrad

