


View Opti Beam Lens circular

Design iGuzzini /
Arup

iGuzzini

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: Q309
Q309: luminaria circular de cuerpo grande - wide flood



Código producto
Q309: luminaria circular de cuerpo grande - wide flood

Descripción
Luminaria para interiores orientable con adaptador para instalación sobre r il trif sico/DALI. Luminaria realizada en aluminio fundido a presi n y parte frontal de material termopl stico. La doble orientabilidad de la luminaria permite una rotaci n de 360  alrededor del eje vertical y una inclinaci n de 90  respecto al plano horizontal. Cuerpo  ptico con led en tono de color neutral White 4000K, tecnolog a OPTIBEAM LENS y haz luminoso wide flood. Controlador regulable DALI integrado en caja con sistema semiescamoteable en r il. Posibilidad de instalaci n de varios accesorios planos como, por ejemplo, OPTIBEAM REFRACTOR para variar la distribuci n luminosa, reflector para distribuci n el ptica, deflector, soft lens y un accesorio externo como puede ser la aleta asim trica capaz de evitar la dispersi n de luz par sita en el techo.

Instalaci n
En r il electrificado trif sico/DALI

Colores	Peso (Kg)
Negro (04) Blanco/Negro (47)	1.66


Montaje
raile dali|r il trif sico

Equipo
Incluye componentes regulables DALI integrados en caja semiescamoteable en r il.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20

Datos t�cnicos			
Im de sistema:	3059	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	29.2	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	3730	Life time (vida �til) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25�C)
W de la fuente:	24	C�digo de l�mpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	104.7	N�mero de l�mparas por grupo �ptico:	1
Im en modo emergencia:	-	C�digo ZVEI:	LED
Flujo total de emisi�n en un �ngulo de 90� o superior [Lm]:	0	N�mero de grupos �pticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	82	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
�ngulo de apertura del haz de luz [�]:	46�	Protecci�n al sobrevoltaje:	2kV Modo com�n y 1kV Modo diferencial
CRI (m�nimo):	80	Control:	DALI-2

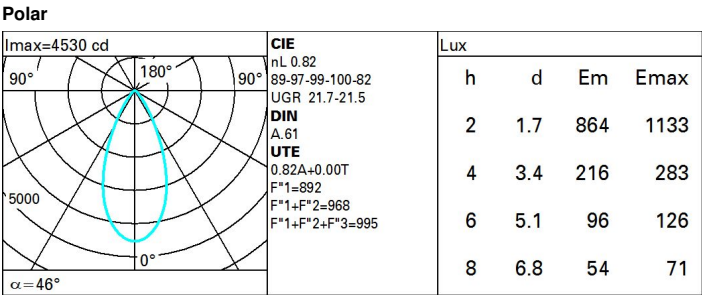

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	70	65	62	59	64	61	61	58	70
1.0	74	69	66	64	68	66	65	62	76
1.5	79	75	73	70	74	72	71	68	83
2.0	82	79	77	75	78	76	75	72	88
2.5	83	81	80	78	80	79	78	75	92
3.0	85	83	82	81	82	81	80	77	94
4.0	86	85	84	83	83	83	81	79	96
5.0	87	86	85	84	84	84	82	80	98

Curva límite de luminancia

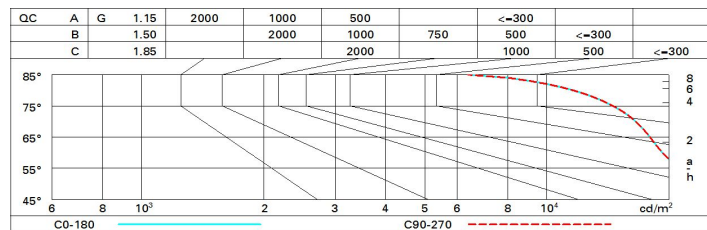


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 3730 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim											
x y											
2H	2H	20.2	20.9	20.5	21.1	21.4	20.2	20.9	20.5	21.1	21.4
	3H	20.8	21.4	21.1	21.7	21.9	20.3	21.0	20.7	21.2	21.5
	4H	21.0	21.6	21.3	21.9	22.2	20.4	20.9	20.7	21.2	21.5
	6H	21.1	21.7	21.5	22.0	22.3	20.4	20.9	20.7	21.2	21.5
	8H	21.2	21.7	21.5	22.0	22.4	20.3	20.9	20.7	21.2	21.5
	12H	21.2	21.7	21.5	22.0	22.4	20.3	20.8	20.7	21.1	21.5
4H	2H	20.4	20.9	20.7	21.2	21.5	21.0	21.6	21.3	21.9	22.2
	3H	21.1	21.6	21.5	21.9	22.3	21.3	21.8	21.7	22.1	22.5
	4H	21.4	21.9	21.8	22.2	22.6	21.4	21.9	21.8	22.2	22.6
	6H	21.7	22.1	22.1	22.5	22.9	21.5	21.9	21.9	22.3	22.7
	8H	21.7	22.1	22.2	22.5	22.9	21.5	21.9	22.0	22.3	22.7
	12H	21.7	22.0	22.2	22.5	22.9	21.5	21.8	22.0	22.3	22.7
8H	4H	21.5	21.9	22.0	22.3	22.7	21.7	22.1	22.2	22.5	22.9
	6H	21.8	22.1	22.3	22.6	23.0	21.9	22.2	22.3	22.6	23.1
	8H	21.9	22.2	22.4	22.6	23.1	21.9	22.2	22.4	22.6	23.1
	12H	21.9	22.2	22.4	22.6	23.2	21.9	22.1	22.4	22.6	23.2
12H	4H	21.5	21.8	22.0	22.3	22.7	21.7	22.0	22.2	22.5	22.9
	6H	21.8	22.1	22.3	22.5	23.0	21.9	22.1	22.4	22.6	23.1
	8H	21.9	22.1	22.4	22.6	23.2	21.9	22.2	22.4	22.6	23.2
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H					1.7 / -1.2				
		1.5H					3.5 / -1.6				
		2.0H					5.1 / -1.9				