


Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: 4923+L061
4923: Projecteur avec groupe d'alimentation électronique 70 W HIT Spot



Référence produit

4923: Projecteur avec groupe d'alimentation électronique 70 W HIT Spot **Attention ! Code abandonné**

Description technique

Projecteur réalisé en aluminium moulé sous pression et en matériau thermoplastique. Le projecteur peut effectuer une rotation de 340° sur l'axe vertical et une inclinaison de +/-100° par rapport au plan horizontal. Les systèmes de blocage mécanique par vis, les échelles graduées et les dispositifs de friction garantissent la bonne orientation de l'émission lumineuse. Le projecteur dispose d'une patère en aluminium moulé sous pression pour l'application au mur ou au plafond. Les accessoires suivants sont disponibles : volets directionnels, écran wall-washer, filtre UV, réfracteur pour distribution elliptique du flux lumineux et filtres colorés.

Installation

Au mur ou au plafond.

Coloris

Blanc (01) | Noir (04) | Gris (15)

Montage

applique murale|en saillie au plafond

Câblage


Abrité à l'intérieur de l'appareil.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

Données techniques

Im du système:	4004,9	IRC:	92
W du système:	78	Température de couleur [K]:	4200
Im source:	6600	Voltage [V]:	230
W source:	70	Code Lampe:	L061
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	51,3	Culot:	G12
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	HIT-CE
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	61	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	18°		

Polaire

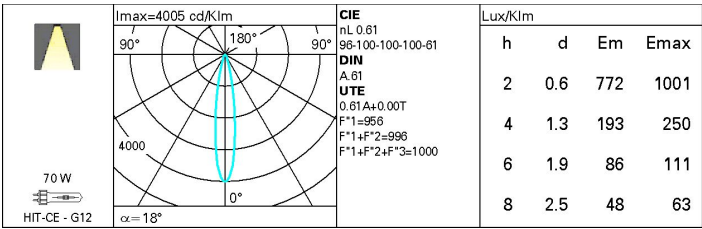

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	54	51	48	47	50	48	48	46	75
1.0	56	53	51	50	53	51	51	49	80
1.5	59	57	56	54	57	55	55	53	87
2.0	61	60	59	58	59	58	57	55	91
2.5	63	61	60	60	61	60	59	57	94
3.0	63	63	62	61	62	61	60	59	96
4.0	64	63	63	63	62	62	61	60	98
5.0	65	64	64	63	63	63	62	60	99

Courbe limite de luminance

