

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

Configurazione di prodotto: N132

N132: apparecchio wall-washer - Ø 153 mm - warm white - frame



Codice prodotto

N132: apparecchio wall-washer - Ø 153 mm - warm white - frame **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo wall-washer ad incasso finalizzato all'utilizzo di lampada LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio ideale per ottenere un'illuminazione verticale dall'alto verso il basso. Corpo in alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di LED C.o.B. in tonalità di colore warm white 3000K.

Installazione

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore da 1 mm fino 25 mm.

Colore

Bianco/Alluminio (39)

Peso (Kg)


1.22

Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

prodotto completo di componentistica DALI



Soddisfa EN60598-1 e relative note




Sul prodotto visibile dopo l'installazione

Dati tecnici

Im di sistema:	1677	CRI (minimo):	80
W di sistema:	23.7	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	3050	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	21	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	70.8	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	55	Numero di vani ottici:	1

Polare

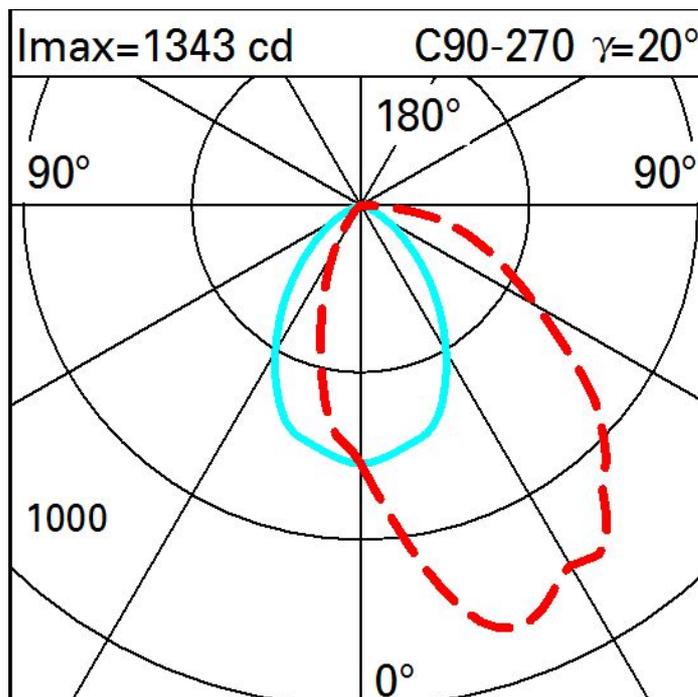

Illuminamenti

