


Letzte Aktualisierung der Informationen: November 2024

Produktkonfiguration: N360+N368.04

N360: Anfangsmodul L 3602Minimal

N368.04: Platte - Wall Washer - ON-OFF - LED Neutral - L 1196 - 17W 3100lm - 4000K - schwarz



Produktcode

N360: Anfangsmodul L 3602Minimal

Beschreibung

Anfangsprofil aus stranggepresstem Aluminium für die Version Minimal (rahmenlos); Profil in dreifacher Länge voreingestellt für den Einbau von 3 LED-Platten für Wall Washer-Lichtausgabe.

Installation

Installation als Einbauleuchte an Flächen und an der Decke oder als Hängeleuchte mit eigenem, separat zu bestellendem Zubehör. Die Anfangsmodule können bei den verschiedenen Versionen unabhängig eingesetzt werden; sie werden mit den zum Zubehör gehörenden Endstücken und dem vorgesehenen LED-Modul ergänzt.

Farben

Weiß (01) | Schwarz (04) | Aluminium (12)

Gewicht (Kg)

8

Montage

Deckeneinbauleuchte|Deckenanbauleuchte|Pendelleuchte


Verkabelung

Das Anfangsprofil ist mit Durchgangsverkabelung zur Reiheninstallation ausgestattet. Einfache Installation mittels Schnellklemmenanschluss. Für die Bestückung mit den für das System vorgesehenen LED-Modulen vorgerüstet.

Anmerkungen

Achten Sie auf die Zusammenstellung des Systems: Lichtreihen können anhand der Zwischenmodule zusammengestellt werden; um eine Reiheninstallation korrekt abzuschließen, muss am Anfang bzw. am Ende der Lichtreihe immer ein Anfangsmodul installiert werden.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Produktcode

N368.04: Platte - Wall Washer - ON-OFF - LED Neutral - L 1196 - 17W 3100lm - 4000K - schwarz **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

LED-Modul, das zur Installation in den Anfangs- bzw. Zwischenprofilen des iN60 Wall Washers vorgesehen ist. Linearer Wärmeableiter-Korpus aus extrudiertem Aluminium, der formel für den Einbau des exklusiven Optiksystems konzipiert wurde, welches eine gleichförmige und effiziente Wanflichtausgabe leistet. Linearer Blendschutz aus PMMA, der mit einer speziellen Folie aus Acryl überzogen ist; zentraler und seitliche Strahler aus eloxiertem Aluminium. Komplett mit eingebauter elektronischer Versorgungseinheit. LED white-neutral.

Installation

Leichtes Einsetzen der Module in die Profile durch das mechanische Easy-Push-System (Schnappfedern aus Stahl).

Farben

Schwarz (04)

Gewicht (Kg)

1.94

Montage

Deckeneinbauleuchte|Deckenanbauleuchte|Pendelleuchte

Verkabelung

Einfache Installation mittels Schnellklemmenanschluss. Das LED-Modul ist mit integrierter elektronischer Versorgungseinheit ausgestattet.

Anmerkungen

Das Modul enthält die spezifische Optik für die Wall Washer-Lichtausgabe; für den korrekten Einbau Montageanleitung konsultieren.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen




Technische Daten

Im System: 5643
W System: 59.3
Im Lichtquelle: 9250
W Lichtquelle: 51
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert): 95.2
Im im Notlichtbetrieb: -
abgegebener Lichtstrom bei/ 1
über einem Winkel von 90°
[lm]:
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 61
(L.O.R.) [%]:

CRI (minimum): 80
Farbtemperatur [K]: 4000
MacAdam Step: 3
Lebensdauer LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Lampencode: LED
Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse: 1
ZVEI-Code: LED
Anzahl Leuchtengehäuse: 1

Polardiagramm

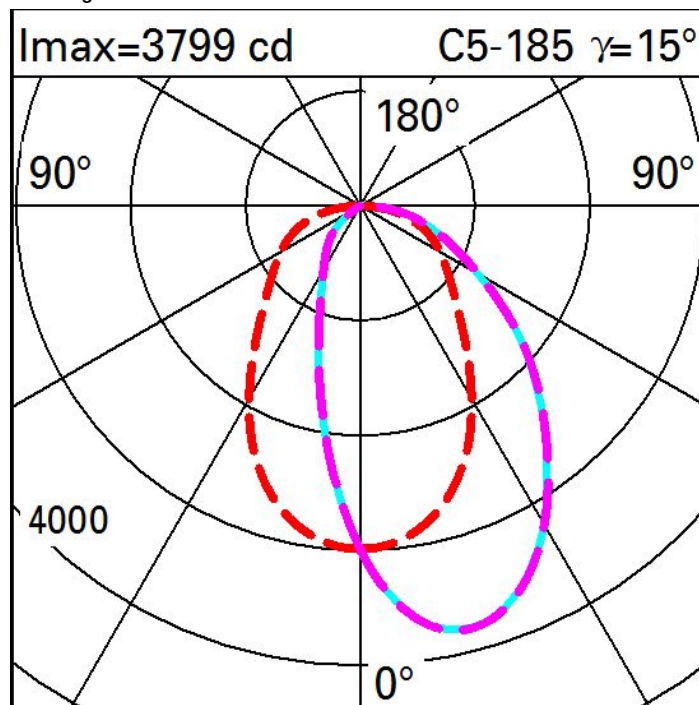

Beleuchtungen

Lux												
						Wall distance = 1m						
3												
	18	37	81	191	451	679	451	191	81	37	18	
2	27	50	103	243	568	774	568	243	103	50	27	
	29	53	109	242	422	521	422	242	109	53	29	
1	30	53	102	187	277	323	277	187	102	53	30	
	29	51	87	134	176	197	176	134	87	51	29	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					