


Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2025

Produktkonfiguration: QI45.47

QI45.47: Ø59 Tech - Phase-Cut Dim - Medium Beam - 15W 1003.3lm - 2700K - CRI 90 - Weiß/Schwarz



Produktcode

QI45.47: Ø59 Tech - Phase-Cut Dim - Medium Beam - 15W 1003.3lm - 2700K - CRI 90 - Weiß/Schwarz

Beschreibung

Zylindrischer Beleuchtungskörper für Decken- oder Hängeleuchte. Lichtemissionssystem mit fester Optik und hochauflösendem Reflektor aus metallisiertem Thermoplast. Die zurückgesetzte Position des LED-Moduls minimiert die Blendwirkung und ermöglicht einen hohen Lichtkomfort. Strukturzylinder aus extrudiertem Aluminium, Innenring aus Thermoplastmaterial, erhältlich in verschiedenen lackierten oder metallisierten Ausführungen. Schutzglas. Mittels spezieller Zubehörsets sind Decken- und Hängeinstallationen mit geringem Aufwand dank praktischem Bajonett-System möglich. Dimmbarer Treiber - Phasenanschnitt-Treiber in die Leuchte integriert.

Installation

Für Plafond- oder Hängelampen die entsprechenden erhältlichen Montagekits mit separatem Code verwenden.

Farben

Weiß/Schwarz (47)

Gewicht (Kg)

0.47

Montage

Deckenanbauleuchte|Pendelleuchte

Verkabelung

Der Leuchtenkorpus ist mit interner Klemmleiste für Anschlüsse mit der Leitung oder dem Hängekabel ausgerüstet.

Anmerkungen

Es ist eine breite Palette an dekorativen Zubehörteilen und Diffusoren erhältlich.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	991	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W System:	15	Eingangsspannung [V]:	230
Im Lichtquelle:	1270	Lampencode:	LED
W Lichtquelle:	13	Anzahl Lampen in	1
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	66	Leuchtengehäuse:	
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 78 (L.O.R.) [%]:		Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Abstrahlwinkel [°]:	24°	Einschaltstrom:	1.87 A / 48 µs
CRI (minimum):	90	maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 97 Leuchten B16A: 155 Leuchten C10A: 161 Leuchten C16A: 263 Leuchten
Farbtemperatur [K]:	2700	Minimaler Dimmwert %:	5
MacAdam Step:	2	Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
		Control:	Phase-cut


Polardiagramm

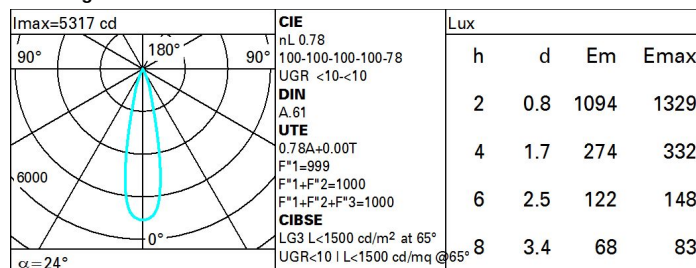

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	71	67	64	62	66	64	64	61	78
1.0	74	70	68	66	70	67	67	65	83
1.5	77	75	73	71	74	72	71	69	89
2.0	80	78	76	75	77	75	75	73	93
2.5	81	80	79	78	79	78	77	75	96
3.0	82	81	80	80	80	79	78	76	98
4.0	83	82	82	81	81	81	79	78	99
5.0	83	83	83	82	82	81	80	78	100

Söller-Diagramm

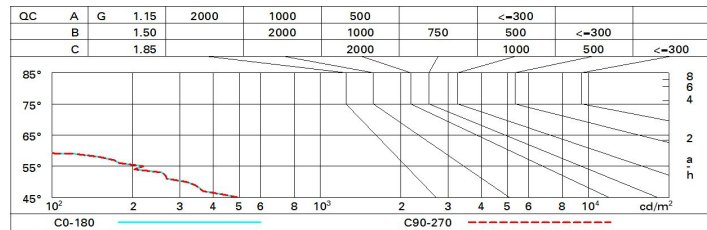

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 1270 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:											
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed					viewed				
x	y	crosswise					endwise				
2H	2H	-8.7	-6.6	-8.4	-6.2	-5.9	-8.7	-6.6	-8.4	-6.2	-5.9
	3H	-8.9	-7.3	-8.5	-6.9	-6.6	-8.9	-7.2	-8.5	-6.9	-6.6
	4H	-8.9	-7.6	-8.5	-7.3	-7.0	-8.9	-7.6	-8.5	-7.3	-6.9
	6H	-8.9	-8.0	-8.6	-7.7	-7.3	-8.9	-8.0	-8.6	-7.7	-7.3
	8H	-9.0	-8.1	-8.6	-7.7	-7.4	-9.0	-8.0	-8.6	-7.7	-7.3
	12H	-9.1	-8.1	-8.7	-7.7	-7.4	-9.0	-8.1	-8.6	-7.7	-7.4
4H	2H	-8.9	-7.6	-8.5	-7.3	-6.9	-8.9	-7.6	-8.5	-7.3	-7.0
	3H	-9.0	-8.1	-8.6	-7.7	-7.4	-9.0	-8.1	-8.6	-7.7	-7.4
	4H	-9.2	-8.2	-8.7	-7.8	-7.4	-9.2	-8.2	-8.7	-7.8	-7.4
	6H	-9.6	-7.8	-9.1	-7.4	-6.9	-9.6	-7.8	-9.1	-7.4	-6.9
	8H	-9.7	-7.7	-9.2	-7.3	-6.8	-9.7	-7.7	-9.2	-7.3	-6.8
	12H	-9.8	-7.8	-9.3	-7.3	-6.8	-9.8	-7.8	-9.3	-7.3	-6.8
8H	4H	-9.7	-7.7	-9.2	-7.3	-6.8	-9.7	-7.7	-9.2	-7.3	-6.8
	6H	-9.8	-8.0	-9.3	-7.5	-7.0	-9.8	-8.0	-9.3	-7.5	-7.0
	8H	-9.8	-8.2	-9.3	-7.7	-7.2	-9.8	-8.2	-9.3	-7.7	-7.2
	12H	-9.7	-8.6	-9.2	-8.1	-7.6	-9.7	-8.6	-9.2	-8.1	-7.6
12H	4H	-9.8	-7.8	-9.3	-7.3	-6.8	-9.8	-7.8	-9.3	-7.3	-6.8
	6H	-9.8	-8.2	-9.3	-7.7	-7.2	-9.8	-8.2	-9.3	-7.7	-7.2
	8H	-9.7	-8.6	-9.2	-8.1	-7.6	-9.7	-8.6	-9.2	-8.1	-7.6
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	5.6 / -9.7					5.6 / -9.7				
	1.5H	8.4 / -25.6					8.4 / -25.6				
	2.0H	10.4 / -29.0					10.4 / -29.0				